



## MATIZOL MAT PP 90g/m<sup>2</sup>

### WŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA DO SYSTEMÓW PŁYNNEJ HYDROIZOLACJI

#### 1. OPIS PRODUKTU

Mata wzmacniająca z włókniny polipropylenowej dedykowana do systemów **MATIZOL Elite Tech** i **Elite Deck**. Włóknina łatwo się zatapia i dostosowuje się do wszystkich powierzchni. Jest odporna na gnicie a dzięki wysokiej przepuszczalności tworzy jedną całość z płynnymi hydroizolacjami **MATIZOL Elite Tech** i **Elite Deck**.



#### 2. BENEFITY

- Elastyczna
- Łatwa w zatopieniu
- Odporna na gnicie

#### 3. ZASTOSOWANIE

**MATIZOL Mat PP 90g/m<sup>2</sup>** to idealne wzmocnienie dla płynnych membran hydroizolacyjnych. Dzięki swojej elastyczności zapewnia doskonałe dopasowanie do obrabianych powierzchni, a ze względu na swoją bardzo wysoką przesiąkliwość, doskonale łączy się z płynną membraną **MATIZOL ELITE TECH**.

#### 4. APLIKACJA


Przed przystąpieniem do aplikacji, należy zawsze zapoznać się z kartą techniczną płynnej membrany **MATIZOL ELITE TECH**.

#### 5. DANE LOGISTYCZNE

|                |            |
|----------------|------------|
| Wielkość rolki | 0,8 x 50 m |
|----------------|------------|

#### 6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w przewiewnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed działaniem wilgoci, w temperaturze od +5°C do +35°C.

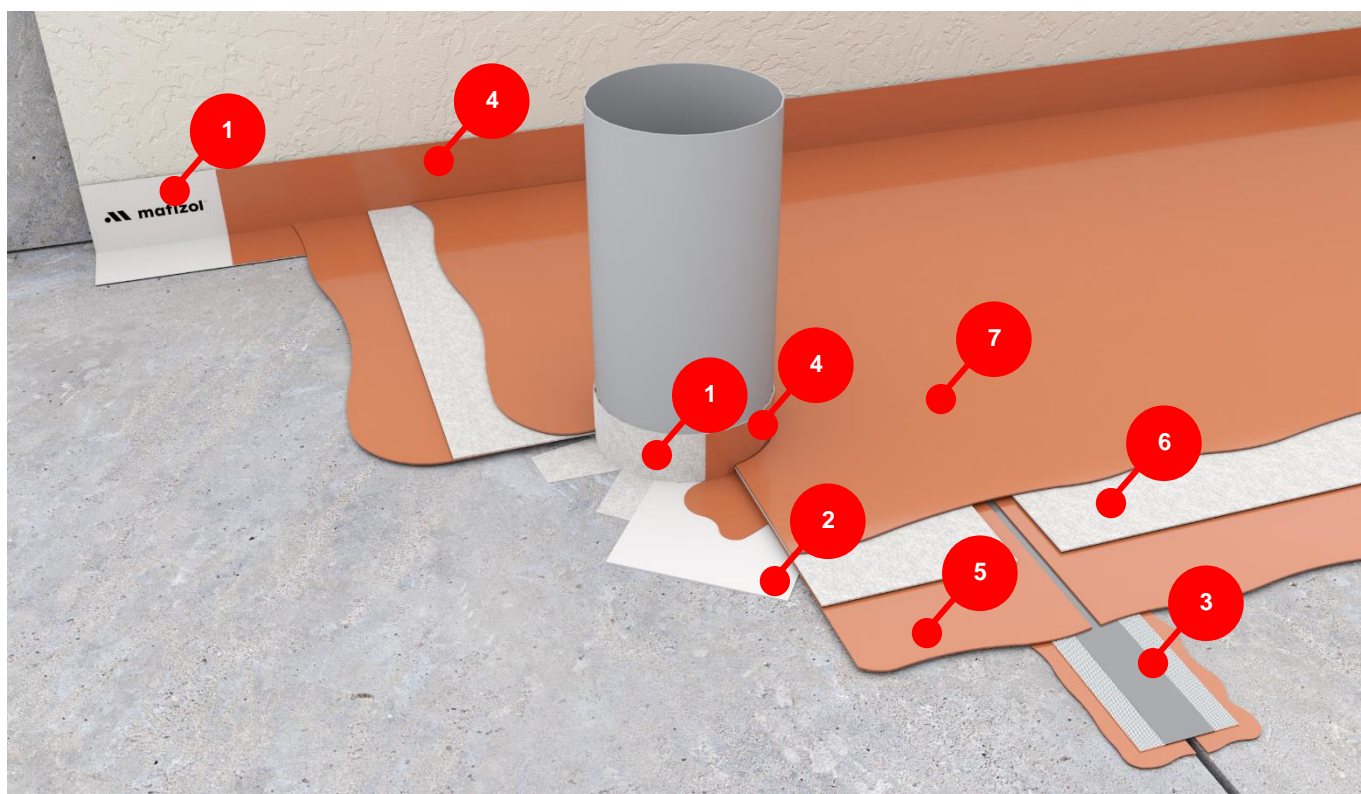

1. MATIZOL CORNER TAPE PP-BUTYL
2. MATIZOL COLLAR PP-BUTYL
3. MATIZOL JOINT TAPE PV-ELAST
4. MATIZOL ELITE TIXO
5. Pierwsza warstwa MATIZOL ELITE TECH / MATIZOL ELITE DECK
6. MATIZOL MAT PP 90g /m<sup>2</sup>
7. Druga warstwa MATIZOL ELITE TECH / MATIZOL ELITE DECK

## 7. DANE TECHNICZNE

| PARAMETRY TECHNICZNE        |                     | NORMA                         | WYNIKI                        |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Waga</b>                 |                     | Zgodność z normą ISO 9073 - 1 | gramatura 90 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Grubość</b>              |                     | Zgodność z normą ISO 9073 - 1 | 0,35 mm                       |
| <b>Obciążenie Zrywające</b> | wzdłuż<br>w poprzek | ASTM D 2370                   | ≥9 N/5 cm<br>≥6 N/5 cm        |
| <b>Wydłużenie Zrywające</b> | wzdłuż<br>w poprzek | ASTM D 2370                   | ≥60%<br>≥75%                  |



**matizol**  
PROOFED BY EXPERIENCE

## 8. PRODUCENT

SELENA FM S.A., Legnicka 48A;  
54-202 Wrocław, Polska  
[www.matizol.com](http://www.matizol.com)

Selena FM S.A.  
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland  
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: [office@selena.com](mailto:office@selena.com), [www.selena.com](http://www.selena.com)

