

KIADVÁNY

Alapozók

Zsindelyek

Bitumenes lemezek



ÚJ Matizol SBS alátét és fedő
lemezek lapostető vízszigeteléshez

Hegeszthető BASE oxidált alátét
vízszigetelő lemezek.

TYTAN Professional® bitumenes
alapozók vízszigetelések alá

Matizol PATIO színes és változatos
zsindelyek

Megerősített hordozóanyagokra felvitt
SBS és oxidált bitumenes alátétlemezek

TYTAN Professional® kiegészítő
termékek

Oxidált bitumenes BASE alátét lemezek

A felső oldalon finom szemcsés ásványi szórással borított, alsó felületen műanyag fóliával védett, üvegfátyol hordozó anyagra felvitt oxidált bitumenes lemezek.

Szilárd méretstabil, rezgésnek és süllyedésnek nem kitett aljzatokon többrétegű tetőfedések aljzataként alkalmazható vízszigetelő lemezek. Melyek megfelelnek az EN 13707 + A2:2009 és + EN 13969:2004/A1:2006 szabvány követelményeinek.

matizol BASE — GV 45 ECO

1005488


Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	3,5 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² tekercsekben	30db/raklap

**Hegeszthető****Ásvány szórt**

matizol BASE — GV 35 ECO

10050486

Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	2,6 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² tekercsekben	35db/raklap

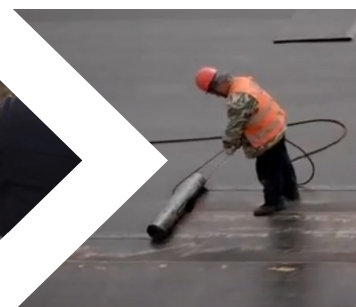**Hegeszthető****Ásvány szórt**

Oxidált bitumenes BASE alátét lemezek

A felső oldalon finom szemcsés ásványi szórással borított, alsó felületen műanyag fóliával védett, üvegfátyol hordozó anyagra felvitt prémium oxidált bitumenes lemezek.

Szilárd méretstabil, rezgésnek és süllyedésnek nem kitett aljzatokon többrétegű tetőfedések aljzataként alkalmazható vízszigetelő lemezek. Melyek megfelelnek az EN 13707 + A2:2009 és + EN 13969:2004/A1:2006 szabvány követelményeinek.

matizol BASE — GV 45 PREMIUM

1050489


Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	4,5 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² tekercsekben	24db/raklap


Hegeszthető


Ásvány szórt

matizol BASE — GV 35 PREMIUM

10050487


Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	3,5 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² tekercsekben	30db/raklap


Hegeszthető

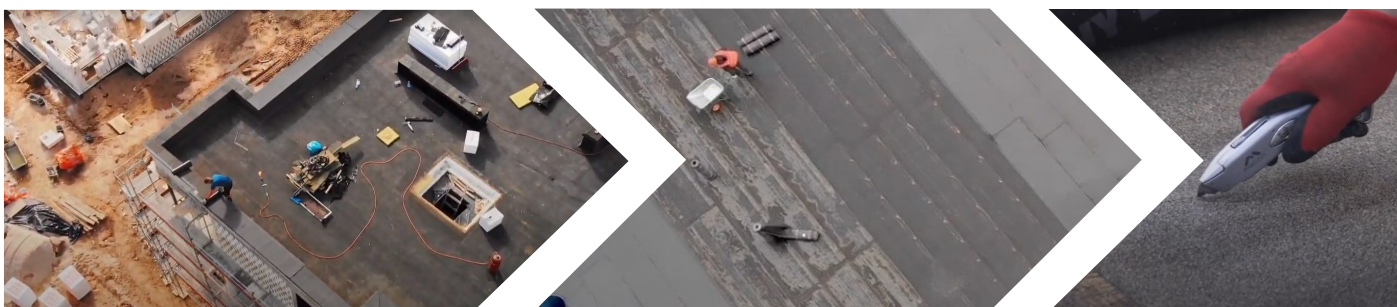Ásvány szórt


POWERED
by



A **MATIZOL TOP** kategória a bitumenes lemezek felső záró rétegeit foglalja magába. A TOP lemezek felső oldala minden esetben ásványi pala granulátummal van borítva. Többrétegű tetőfedésben felső réteggént, új és régi tetők vízszigetelésének kialakításához és felújításához. Zöldtetőkre nem használható.

matizol TOP V S4,2 GREY


10050276



Anyaga:	Oxidált bitumen
Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	üvegfátyol
Vastagság:	4,2 mm $\pm$ 10%
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	46 kg
Csomagolás 8 m ² tekercsekben:	20db/raklap



Hegeszthető



Pala szórt

matizol ACE TOP V S4,2 GREY


10048612




Anyaga:	SBS
Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	-5°C
Hordozó réteg:	nemszótt poliészter
Vastagság:	4,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	41 kg
Csomagolás 7,5 m ² tekercsekben:	20db/raklap



Hegeszthető



Pala szórt

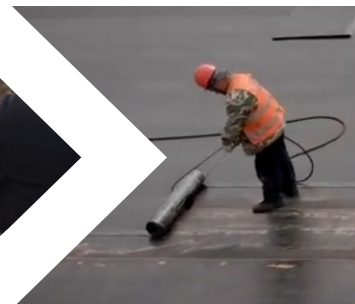

POWERED
by



A MATIZOL EXPERT TOP SBS elasztomerrel módosított fedőmembrán, teljes felületű égetéshez válogatott bitumenből, nemszőtt poliészter hordozón, üvegszál-erősítéssel stabilizált. Felső oldala ásványi pala granulátummal szórt, az alsó oldal profilozott, és a gyorsabb hegesztés érdekében műanyag fóliával van borítva.

matizol EXPERT TOP PV S3,0 GREY


10048914



Anyaga:	SBS
Külső tűzállóság / Reakció tűzre	Broof(t1) / E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	nemszőtt poliészter
Vastagság:	3 mm $\pm$ 0,2 mm
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	43 kg $\pm$ 10%
Csomagolás 10m ² tekercsekben:	20 db/raklap



Hegeszthető



Pala szórt

matizol EXPERT TOP PV S4,2

emerald


10050813



Anyaga:	SBS
Külső tűzállóság / Reakció tűzre	Broof(t1) / E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	nemszőtt poliészter
Vastagság:	4,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	45 kg $\pm$ 10%
Csomagolás 7,5 m ² tekercsekben:	20db/raklap



Hegeszthető





Pala szórt

Lemez szigetelés
felújítása



Youtube videó

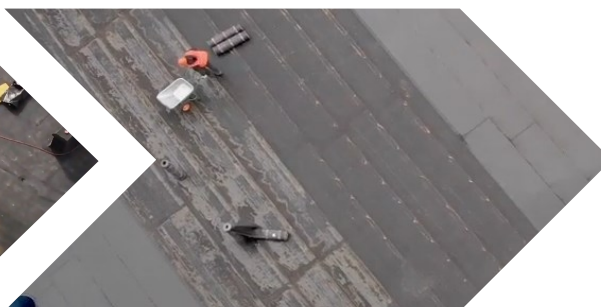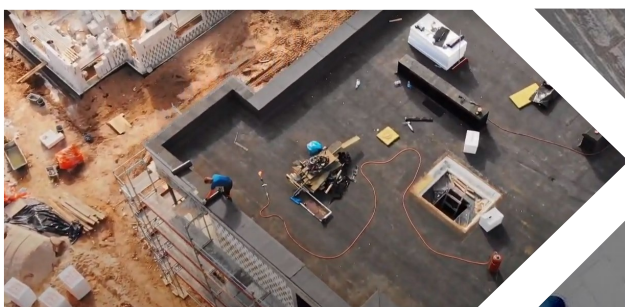

POWERED
by



matizol
PROOFED BY EXPERIENCE

BASE/SBS ALÁTÉT LEMEZEK

MATIZOL EXPERT BASE bitumenes alátét-membránok, SBS elasztomerrel módosított válogatott bitumenből készültek, nem szőtt poliészter erősítéssel. Teljes felületen égethetőek, vagy mechanikusan rögzíthetőek.



**mechanikusan
rögzíthető**

matizol EXPERT BASE PV S3,0 F-F

10051023



Anyaga:	SBS
Külső tűzállóság / Reakció tűzre	Broof(t1) / E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	nemszőtt poliészter
Vastagság:	3 mm $\pm$ 0,2 mm
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	45 kg
Csomagolás 10 m ² tekercsekben:	20db/raklap



Hegeszthető



m.fólia

matizol EXPERT BASE PV S4,0 S-F


10050805




Anyaga:	SBS
Külső tűzállóság / Reakció tűzre	Broof(t1) / E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	nemszőtt poliészter
Vastagság:	4,0 mm $\pm$ 0,2 mm
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	45 kg
Csomagolás 7,5 m ² tekercsekben:	20db/raklap



Hegeszthető



**Finom homok
szórt**

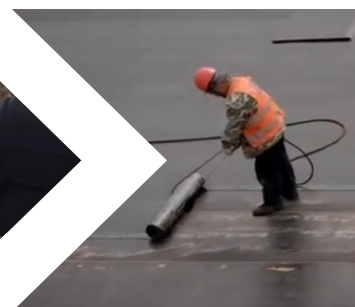

POWERED
by



BASE/SBS ALÁTÉT LEMEZEK

MATIZOL 5 BASE bitumenes alátétmembránok, SBS elasztomerrel módosított bitumenből készültek, nem szőtt poliészter erősítéssel. Teljes felületen égethetőek, vagy mechanikusan rögzíthetőek.



**mechanikusan
rögzíthető**

matizol 5 BASE PV S4,0 S/F


10048597




Anyaga:	SBS
Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq -5^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	nemszőtt poliészter
Vastagság:	4 mm $\pm$ 0,2 mm
Tekercs tömege ($\pm$ 10%):	43 kg $\pm$ 10%
Csomagolás 7,5 m ² tekercsekben:	20 db/raklap



Hegeszthető



**Finom homok
szórt**

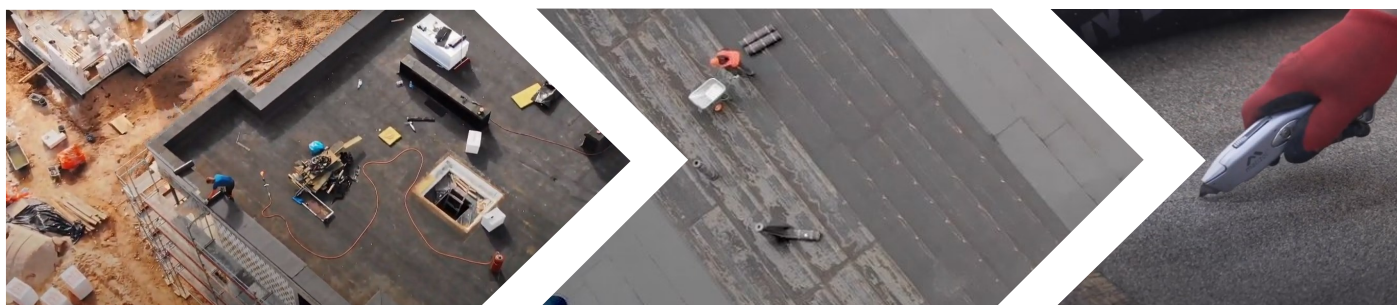

POWERED
by



matizol
PROOFED BY EXPERIENCE



MATIZOL SOLID teljes felületen ragasztható bitumenes lemezek, karton hordozó réteg erősítéssel. Használhatóak alapozáshoz nedvesség elleni szigetelésekhez több- és egyrétegű rendszerekben. Tetőfedések elkészítéséhez nem alkalmazható.

matizol SOLID I/333

10048917



Anyaga:	Oxidált bitumen
Reakció tűzre	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	karton
Vastagság:	$0,8 \text{ kg} \pm 10\%$
Tekercs tömege ($\pm 10\%$):	12 kg
Csomagolás 20 m ² tekercsekben:	42 db/raklap



Ragasztható

matizol SOLID P/333


10048850



Anyaga:	Oxidált bitumen
Reakció tűzre	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Hordozó réteg:	karton
Vastagság:	$1,8 \text{ kg} \pm 10\%$
Tekercs tömege ($\pm 10\%$):	28 kg
Csomagolás 15 m ² tekercsekben:	24 db/raklap



Ragasztható

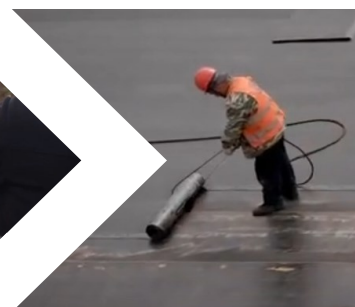

JELMAGYARÁZAT

megnevezések & jellzések

A MATIZOL membránok elnevezéseihez tartozó általános jelmagyarázat.

EXPERT	SBS	-15°C
PRO	SBS	-10°C
ACE	SBS	-5°C
SOLID	Oxidált bitumen	≤0°C



Fáklyával hegeszthető




Mechanikusan rögzíthető



Ragasztható

JELMAGYARÁZAT

MÁRKA	FELHASZNÁLÁS			VASTAG./SÚLY		SZÍN
	EXPERT	VAP = párazáró	PV = nem szőtt poliészter G = üvegszövet	S = vastagság W = súly	S = ásvány /hom. F = fólia	
MATIZOL	ACE	TOP	V	S 4,2	S-F	GREY
	SOLID	TOP = felső BASE = alátét	V = üvegfátyol I/P = karton		F-F = fólia-fólia S-F = hom.-fólia	EMERALD
	KATEGÓRIA		HORDÓZÓ A.		ZÁRÓ RÉTEGEK	

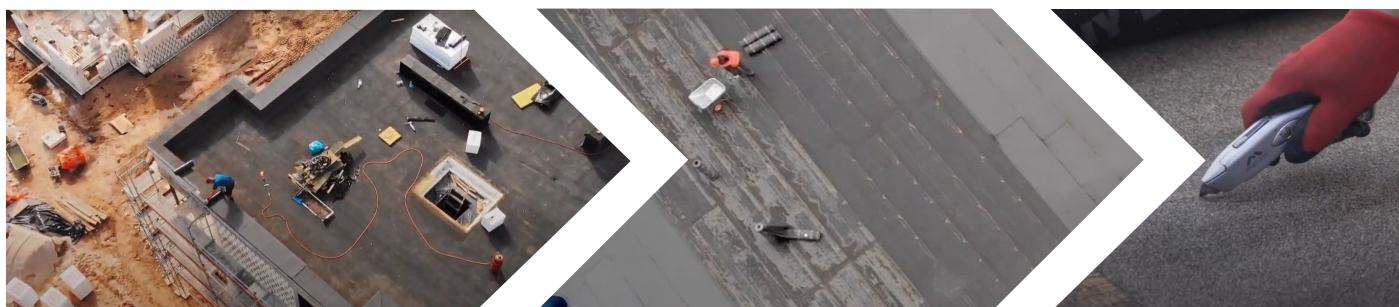


A Matizol PATIO bitumenes zsindely üvegszövet fától hordozórétegen. A zsindely felső felülete színezett formában ásványszórt. Hátfelületét vékony fólia réteg védi, mely réteget a zsindely használata előtt el kell távolítani. A PATIO zsindelyt 12°-tól 75°-ig tetőszerkezetekhez ajánlott.



Öntapadó



**Szögezett bonyolult
tetőkre ideális**



**Kisebb
tetőterhelés**



**Jó akusztikus
tulajdonságok**

matizol PATIO - Hódfarkú zsindely



piros



grafit




zöld



barna

Tűzvédelmi osztály:	E
Külső tűzzel szembeni reakció	B roof (t1)
Kiszerelés (csomag)	3,85m ² /csomag
Súly	29kg /csomag
Raklapos mennyiség	44csomag /raklap

matizol PATIO - Téglány zsindely

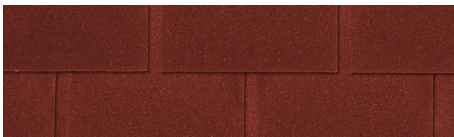

piros



grafit




zöld



barna

Tűzvédelmi osztály:	E
Külső tűzzel szembeni reakció	B roof (t1)
Kiszerelés (csomag)	3,2m ² /csomag
Súly	25kg /csomag
Raklapos mennyiség	48csomag /raklap

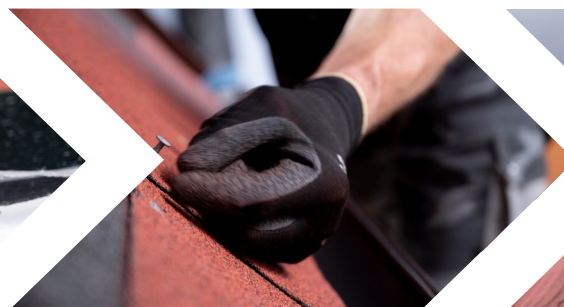

POWERED
by

matizol EXPERT SBS zsindely alátét lemez

10048913

SBS elasztomerrel módosított aszfalt felületű membrán, nem szőtt (non-woven) poliészter hordozón. 3° és 75° közötti hajlásszögű tetőkön, fából, acélból vagy betoneból készült aljzaton alap- vagy fedő réteggént való használatra tervezték. A felső oldala durva ásványi szemcsekkel, az alsó oldala finom szemcsekkel van bevonva



szegethető



ragasztható

Tűzvédelmi osztály:	E
Vastagság (toleranciával)	2,2 mm ± 0,2 mm
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	-15°C-tól
Kiszerelés (tekercs)	15m x 1m ± 0,5%
Raklapos mennyiség	18 tekercs /raklap

matizol Solid oxidált zsindely alátét lemez

10048677

Oxidált aszfalt membrán, üvegfátyol hordozórétegen. Épített tetőfedések aljzataként, bitumenes zsindelyfedések alá, és nedvesség záró réteggént (A típus) használható. A felső oldala műanyag fóliával védett, az alsó oldala finom szemcsés porréteggel van bevonva.



szegethető



ragasztható

Tűzvédelmi osztály:	E
Súly	1,8 kg/m ² ± 10%
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	0°C-tól
Kiszerelés (tekercs)	20m x 1m ± 0,5%
Raklapos mennyiség	20 tekercs /raklap

Beépítési
útmutató


Youtube videó

**Zsindelyragasztó**

A Tytan Professional Zsindelyragasztó és tömítő egy kiváló minőségű bitumen alapú termék, mely kitűnően tapad minden tetőfedő felülethez. Felhasználásra kész rugalmas és szintetikus szálerősítést tartalmaz.



UV álló



rugalmas

Szín	fekete
Kiszerezés (kartus)	290 ml
Kihozatal (egyenletes csíkban max. 5 mm Ø –v)	10-11 fm

**Speciális Tetőragasztó**


A Tytan Professional Speciális Tetőragasztó egy használatra kész, egykomponensű homogén MS bázisú paszta. A ragasztó oldószer, víz és izocianát mentes. UV álló kifejezetten tetőfedő munkákhoz fejlesztett termék.



UV álló



neutrális



rugalmas



festhető


Szín	szürke
Kiszerezés (kartus)	290 ml
Kihozatal (egyenletes csíkban max. 5 mm Ø –v)	10-11 fm

**Speciális Tetőtömítő ezüst**

A Tytan Professional Speciális tetőtömítő ezüst egy bitumenes bázisú képlékeny tömítő paszta, mely az oldószer elpárolgása után kikeményedik. Alumínium pigmenteket tartalmazó UV álló kifejezetten tetőfedő munkákhoz fejlesztett termék.




UV álló




rugalmas

Szín	ezüst
Kiszerezés (kartus)	290 ml
Kihozatal (egyenletes csíkban max. 5 mm Ø –v)	10-11 fm

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit aszfalt-gumi alapozó


A Tytan Professional Disprobit egy diszperziós szintetikus gumival módosított aszfalt keverék. Kifejezetten könnyű vízzáró szigetelésekhez és tetőburoklatok konzerválásához tervezték. Olyan területeken melyek átmenetileg ki vannak téve a nedvességnek. Pl.: vizesblokkok, erkélyek, teraszok.



rugalmas




vízzáró

Szín (nedves/száraz)	barna/fekete
Kiszerezés (m.vödör)	5kg/10kg/20kg
Kihozatal / 1 réteg	0,8-1,2 kg/m ²

TYTAN PROFESSIONAL Abizol H oldószeres alapozó


A Tytan Professional Abizol H a mély átitatást elősegítő enyhén nedves felületeken is használható, oldószeres szintetikus gumival módosított bitumenes alapozó keverék. Hevített bitumenes lapostető fedő lemezek alatti alapozáshoz dedikált termék, mely erősen tapad az aljzatokhoz.




rugalmas

vízhatlan
fagyálló

Szín (nedves/száraz)	Fekete
Kiszerezés (fém vödör)	4,5kg/9kg/18kg
Kihozatal / 1 réteg	0,2-0,3 kg/m ²

TYTAN PROFESSIONAL Abizol S oldószeres vízszigetelő


A Tytan Professional Abizol S egy hidegen használható, szintetikus gumival és gyantákkal módosított oldószeres bitumenes keverék, melyet lapostető bevonatok és épületek föld alatti részeinek külső hézag mentes vízzáró szigeteléséhez terveztek. Kiválóan tapad az aljzatokhoz.



rugalmas



vízzáró

vízhatlan
fagyálló

Szín (nedves/száraz)	fekete
Kiszerezés (fém vödör)	5kg/9kg/18kg
Kihozatal / 1 réteg	0,5-0,7 kg/m ²



matizol
PROOFED BY EXPERIENCE



Selena Hungária Kft.
7630 Pécs Bajor utca 1.
Weblap: www.tytan.hu