



matizol[®]
PROOFED BY EXPERIENCE



KATALOG PRODUKTOWY



**SZCZELNE
HYDROIZOLACJE**



**KOMPLETNE
ROZWIĄZANIA**



**DŁUGOLETNI
GWARANCJE**







SPIS TREŚCI

O NAS	4
OPIS OFERTY	6
PŁYNNE HYDROIZOLACJE	
Powłoki polimerowe	8
Masy elastomerowe i bitumiczne	14
PAPY BITUMICZNE	
Papy nawierzchniowe	20
Papy podkładowe	30
Papy paroizolacyjne	38
Papy tradycyjne	40
Gonty bitumiczne	46
Pianokleje montażowe	50
ZESTAWIENIE PRODUKTÓW	52

PROOFED BY EXPERIENCE

1900

Powstanie Pierwszej Małopolskiej Fabryki Papy Dachowej i Wyrobów Asfaltowych L. Fossela „PAPAPOL”

1957

Połączenie „PAPAPOLU” z Zakładem Przędzy Szklanej pod nazwą Gorlickie Zakłady Materiałów Izolacyjnych

1993

Utworzenie Spółki Akcyjnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol” S.A.

2004

Włączenie zakładu w Chełmży do spółki Matizol

2010

Wejście „Izolacji Matizol” S.A. w skład Grupy Seleno

2019

Uruchomienie nowej linii oraz automatyzacja procesu przygotowania mas bitumicznych

2020

Matizol uruchamia dedykowaną linię do produkcji pap do hydroizolacji obiektów inżynierii lądowej



Fabryka "PAPAPOL" L. Fossela. Źródło: „Gorlice Book - The Community at Rise and Fall”

HISTORIA

Nasze początki sięgają XIX wieku, kiedy to w Gorlicach powstał pierwszy zakład, który pracuje nieprzerwanie od 1900 roku. Przetrwał on dwie wojny światowe i ocalał w wielkiej bitwie z 1915 roku. Wcześniej należał do rąk prywatnych – rodziny Fesselów – jednak po II wojnie światowej został przejęty przez państwo, w wyniku czego został całkowicie przebudowany i zmodernizowany. W tym czasie znacznie zwiększono również produkcję, jednak nadal opierała się ona m.in. na bituminach. Matizol to jedna z nielicznych firm w Polsce, która może pochwalić się ponad 120-letnią działalnością. Specjalizujemy się przede wszystkim w produkcji pap, gontów i mas bitumicznych.

W swojej działalności stawiamy przede wszystkim na rozwój i innowacje. Dzięki temu możemy nie tylko docierać szybciej do naszych klientów, ale także stale udoskonalać flagowe produkty.

Matizol w 2010 roku dołączył do międzynarodowej Grupy Selen, która powstała w 1992 roku we Wrocławiu. Firma specjalizuje się w produkcji pian montażowych, uszczelniaczy, klejów, systemów ociepleń dla branży budowlanej. I to właśnie dzięki temu doświadczeniu, a także zapleczu technologicznemu, marka Matizol stale poszerza swoje portfolio produktowe i oferuje wysokiej jakości materiały do hydroizolacji dachów. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.

Wszystkie działania produkcyjne koordynowane są przez centrum badawczo-rozwojowe Selen Labs, które czuwa i pilotuje wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów. To właśnie dzięki ścisłej współpracy z centrum, a także wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi markami, wchodzącymi w skład Grupy możemy kreować nowe rozwiązania, dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Matizol to gwarancja kompleksowego i skutecznego rozwiązania, które jest odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających fachowców w zakresie hydroizolacji.



DOŚWIADCZENIE

Zdobywane od ponad 120 lat, przekazywane od dekarzy dla dekarzy, jest siłą napędową marki Matizol i jednocześnie gwarancją jakości.

TRWAŁOŚĆ

To gwarancja, że produkty marki Matizol są trwałe i wytrzymałe na różne warunki atmosferyczne i pogodowe. Dzięki nam setki dachów zostało właściwie zabezpieczonych na lata.

ELASTYCZNOŚĆ

Z naszym doświadczeniem w hydroizolacji, elastyczność rozwiązań i materiałów nie musi stać w opozycji do ich trwałości. Wspieramy dekarzy w przygotowaniu dachów, które są odporne na skrajne warunki atmosferyczne i dobowe cykle zmian temperatur.


MATIZOL – OFERTA

Oferta marki została podzielona na Linie Flagową oraz Linie Standard. Papy flagowe, różnią się od standardowych niższą tolerancją grubości papy. Maksymalne odchylenie to $\pm 0,2$ mm grubości.

Dodatkowo w ramach każdej linii wprowadzono 6 kategorii jakości, które odpowiadają najważniejszemu parametrowi jakim jest giętkość w niskich temperaturach.

Linia flagowa podzielona jest od najlepszych pap – ELITE o giętkości w niskiej temperaturze $\leq -25^{\circ}\text{C}$, do pap oksydowanych SOLID o giętkości $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

W przypadku linii standard oznaczenie giętkości znajdziemy bezpośrednio w nazwie produktu. Papy w kategorii Matizol 25, mają giętkość $\leq -25^{\circ}\text{C}$, Matizol 20 to giętkość $\leq -20^{\circ}\text{C}$ itd. Papy oksydowane o elastyczności $\leq 0^{\circ}\text{C}$ nie mają dodatkowego oznaczenia. W ramach tej linii znalazły się produkty, których tolerancja grubości wynosi maksymalnie 10%.

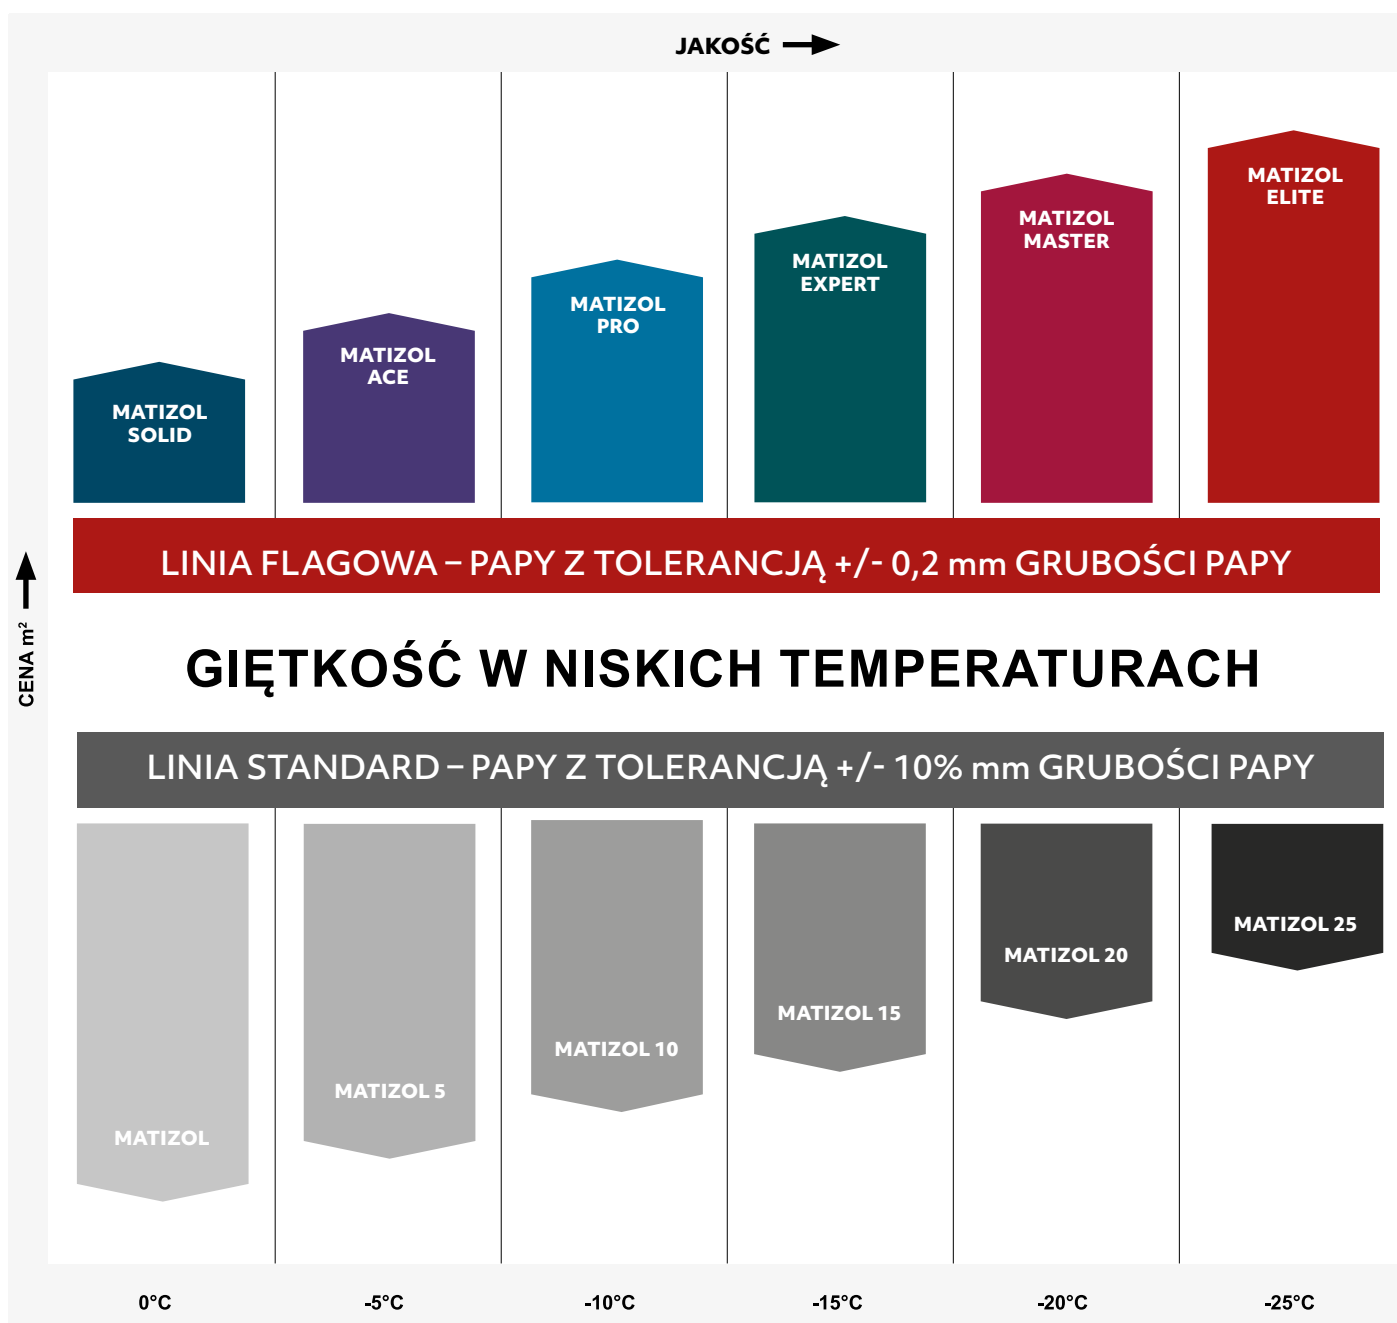

MATIZOL – NAZEWNICTWO PAP

Kolejnym elementem, dzięki którym poruszanie się po nowej ofercie będzie łatwiejsze, jest nazewnictwo produktów. Wszystkim membranom bitumicznym zakodowaliśmy w nazwie podstawowe właściwości, zawsze w tej samej kolejności:

MARKA		MIEJSCE APLIKACJI		RODZAJ OSNOWY		WYKOŃCZENIE PAPY
	ELITE MASTER EXPERT		STICK MONO ACTIVA		S 5,6	WHITE GREY
MATIZOL	PRO	TOP	STRONG	PV	S 5,2	EMERALD
	ACE SOLID 25, 20, 15, 10	BASE FOUNDATION	GREEN ROOF COOL ROOF	G V V+ALU	S 4,0 S 2,5	S/F F/F
	KATEGORIA JAKOŚCI		DODATKOWY ATRYBUT		GRUBOŚĆ (S)	

LEGENDA:

LINIA FLAGOWA	LINIA STANDARD	ELASTYCZNOŚĆ W NISKICH TEMPERATURACH
ELITE	25	-25°C
MASTER	20	-20°C
EXPERT	15	-15°C
PRO	10	-10°C
ACE	5	-5°C
SOLID		-0°C

ZASTOSOWANIE:

TOP – papa wierzchniego krycia

BASE – papa podkładowa

VAP – papa paroizolacyjna

FOUNDATION – papy dedykowane do hydroizolacji fundamentów

DODATKOWE ATRYBUTY:

STRONG – papy o zwiększonych parametrach wytrzymałości na rozciąganie

ACTIVA – papy aktywowane termicznie podczas zgrzewania wierzchniej warstwy

STICK – papy samoprzylepne

MONO – papy z możliwością stosowania w układach jednowarstwowych

GREEN ROOF – papy odporne na przerastanie korzeni

COOL ROOF – papy z białą posypką o właściwościach refleksyjnych

RODZAJ OSNOWY:

PV – włóknina poliestrowa

G – tkanina szklana

V – welon szklany

V+ALU – welon szklany + wkładka aluminiowa

WYKOŃCZENIE:

EMERALD, GREY, WHITE – kolor posypki

S/F – papy wykończone na wierzchu piaskiem, a od spodu folią

F/F – papy obustronnie wykończone folią

POWŁOKI POLIMEROWE



MATIZOL ELITE TECH



WYTRZYMAŁOŚĆ

TEMPERATURA
APLIKACJIAPLIKACJA
NA MOKRE
PODŁOŻEODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA
I ZUŻYCIE

OPIS:

Hybrydowa, wodoodporna membrana do dachów, tarasów i balkonów, o wysokiej trwałości, przeznaczona do intensywnego użytkowania (P4). Dzięki unikalnej kombinacji żywic, powłoka może być nakładana w temperaturach 0°C do +45°C, na mokrych podłożach, bez użycia podkładu i posiada zdolność odprowadzania wilgoci uwięzionej w podłożu (SD1).

ZASTOSOWANIE: Dach płaski, tarasy i balkony

PODŁOŻA: Drewno, metal, papa, beton, gonty, płytki ceramiczne, gres

KOLORY:



Biały



Szary



Zielony



Czerwony

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48
20 kg	36

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (dla dwóch warstw)	1,7 - 1,9 kg/m ²
Temperatura aplikacji	0°C ÷ +45°C
Odporność temperaturowa	-30°C ÷ +80°C
Odporność na deszcz [czas]	20°C = 2h 0°C = 4h
Przenikanie pary wodnej (Sd)	SD 1
Odporność na obciążenia i ruch pieszcy	P4

MATIZOL FIBER ROOF



WYTRZYMAŁOŚĆ

TYLKO 1
WARSTWAODPORNY NA
ZASTOINY WODYWZMOCNIONY
WŁÓKNAMI

OPIS:

Elastomerowa, wzmocniona włóknami, płynna, wodoodporna membrana przeznaczona do renowacji dachów płaskich. Dzięki dodaniu długich włókien szczególnie polecana do dachów zniszczonych, z ryzykiem występowania zastoin wody. Może być nakładana w jednej warstwie, bez potrzeby dodatkowego wzmocnienia włókniną.

ZASTOSOWANIE: Dach płaski

PODŁOŻA: Drewno, metal, papa, beton

KOLORY:



Biały



Szary



Zielony



Czerwony

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
10 kg	48
20 kg	36

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (na 2 warstwy)	0,8 kg/m ² + 0,8 kg/m ²
Zużycie (na 1 warstwę)	1,6 kg/m ²
Temperatura aplikacji	+5°C ÷ +35°C
Odporność temperaturowa	-10°C ÷ +80°C
Suchy w dotyku	12h

MATIZOL ELITE DECK



OPIS:

Hybrydowa, wzbogacona piaskiem kwarcowym, wodoodporna membrana wykończeniowa do tarasów i balkonów. ELITE DECK stanowi wierzchnią warstwę w systemie ELITE TECH w przypadku chęci uzyskania antypoślizgowego wykończenia powierzchni.

ZASTOSOWANIE: Dach płaski, taras i balkon

PODŁOŻA: Drewno, metal, papa, beton, płytki ceramiczne, gres

KOLORY:



PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (warstwa wykończeniowa)	300 g/m ²
Temperatura aplikacji	0°C ÷ +45°C
Odporność temperaturowa	-30°C ÷ +80°C
Odporność na deszcz [czas]	20°C = 2h 0°C = 4h
Przenikanie pary wodnej (Sd)	SD 1
Odporność na obciążenia i ruch pieszzy	P4

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

MATIZOL TRANS DECK



OPIS:

Transparentna, samopoziomująca membrana hydroizolacyjna przeznaczona do renowacji balkonów i płyt tarasowych przy zachowaniu ich naturalnego wyglądu. Powłoka jest bardzo trwała, odporna na intensywny ruch pieszzy i odporna na przebicie (P3). Dodatkowo nie żółknie pod wpływem promieni UV i może być aplikowana w jednej warstwie, bez konieczności stosowania gruntu.

ZASTOSOWANIE: Taras i balkon

PODŁOŻA: Gres, ceramika, kamień, beton

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	0,9 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	5°C ÷ +35°C
Odporność temperaturowa	-30°C ÷ +80°C
Możliwość użytkowania (20°C):	72h
Wodoodporność (UNI EN 1928:2002):	2 bary

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

MATIZOL COLOR DECK



ANTYPOŚLI-
ZGOWA



WODOODPORNĄ



TYLKO 2
WARSTWY, BEZ
GRUNTOWANIA

OPIS:

Elastomerowa płynna powłoka hydroizolacyjna, wzbogacona piaskiem kwarcowym, który tworzy antypoślizgową powierzchnię. Powłoka jest przeznaczona do zabezpieczania balkonów i tarasów. Podłoże musi mieć wystarczający spadek, uniemożliwiający powstawanie zastoin wody.

ZASTOSOWANIE: Taras i balkon

PODŁOŻA: Gres, ceramika, kamień, drewno, papa, beton,

KOLORY:



Biały



Szary



Zielony



Czerwony

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (na 2 warstwy):	1,6 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	5°C ÷ +35°C
Suchy w dotyku:	do 12h

PŁYNNY HYDROIZOLACJE - DACH SKOŚNY

MATIZOL COLOR ROOF



ODPORNY NA UV



WODOODPORNY



TYLKO 2
WARSTWY, BEZ
GRUNTOWANIA

OPIS:

Elastyczna, płynna powłoka hydroizolacyjna, przeznaczona dla powierzchni o utworzonym spadku (dachy spadziste, balkony i tarasy), nienarażonych na zastoje wody.

ZASTOSOWANIE: Dach skośny

PODŁOŻA: Ceramika, blacha i metal powlekany, gont bitumiczny, beton, drewno

KOLORY:



Biały



Szary



Zielony



Czerwony



Terakota

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
10 kg	48

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (na 2 warstwy)	0,7 - 1 kg/m ²
Temperatura aplikacji	5°C ÷ +35°C
Suchy w dotyku	do 12h

MATIZOL ELITE TIXO



WYTRZYMAŁOŚĆ

TEMPERATURA
APLIKACJIAPLIKACJA
NA MOKRE
PODŁOŻEWYSOKA PRZY-
CZEPNOŚĆ DO
POWIERZCHNI
PIONOWYCH

OPIS:

Tiksotropowa, hybrydowa, płynna membrana dachowa do powierzchni pionowych i do obróbek detali. Nadaje się również do wyrównywania fug (do głębokości 1 mm) na podłożach wyłożonych płytkami. Może być aplikowana w temperaturach 0°C do +45°C, na mokrych podłożach, bez użycia podkładu i ma zdolność odprowadzania wilgoci uwięzionej w podłożu (SD1).

ZASTOSOWANIE: Dach płaski, taras i balkon

PODŁOŻA: Gres i ceramika, metal, papa bitumiczna, beton

KOLORY:



Biały



Szary



Zielony



Czerwony

Jasny
szary

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (powierzchnie pionowe)	350-400 g/m ²
Zużycie (uszczelnienia liniowe)	300 g/m ²
Temperatura aplikacji	0°C ÷ +45°C
Odporność na deszcz [czas]	20°C = 2h 0°C = 4h
Przenikanie pary wodnej (Sd)	SD 1
Odporność na obciążenia i ruch pieszcy	P4



MATIZOL CORNER TAPE PP-BUTYL



Samoprzylepna taśma na bazie włókniny powleczonej butylem, do uszczelniania narożników i detali na dachach, w systemach płynnej hydroizolacji Matizol. Strona samoprzylepna zabezpieczona odklejaną folią.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj folii:	100% polipropylen	Wielkość rolki:	80 mm x 10 m
Rodzaj mieszanki:	Kauczuk butylowy	Sztuk w kartonie:	1
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +40°C	Kartonów na palecie:	588
Gramatura:	50 g/m ²		

MATIZOL COLLAR PP-BUTYL



Samoprzylepny, kwadratowy kołnierz na bazie włókniny powleczonej butylem do uszczelniania przejść przez hydroizolację, np. kominków wentylacyjnych, osłon, instalacji. Strona samoprzylepna zabezpieczona odklejaną folią.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj folii:	100% polipropylen	Wielkość kołnierza:	320 mm x 320 mm
Rodzaj mieszanki:	Kauczuk butylowy	Sztuk w kartonie:	25
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +40°C	Kartonów na palecie:	84
Gramatura:	50 g/m ²		

MATIZOL JOINT TAPE PV-ELAST



Wysokoelastyczna taśma do zabezpieczania dylatacji. Środek wykonany z termoplastycznego elastomeru (5 cm szerokości) i wzmocniony na całej szerokości siatką poliestrową.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj włókniny:	siatka poliestrowa	Wielkość rolki:	100 mm x 50 m
Rodzaj wypełnienia:	elastomer	Sztuk w kartonie:	1
Wytrzymałość temperaturowa:	-30°C ÷ +90°C	Kartonów na palecie:	100
Gramatura:	31 g/m ²		

MATIZOL MAT PP 90 g/m²



Mata wzmacniająca z włókniny polipropylenowej dedykowana do systemów ELITE TECH i ELITE DECK. Włóknina łatwo się zatapia i dostosowuje się do kształtu powierzchni. Jest odporna na przerastanie korzeni i gnienie. Dzięki wysokiej przepuszczalności tworzy jedną całość z membraną ELITE TECH i ELITE DECK.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj materiału:	Polipropylen	Wielkość rolki:	0,8 m x 50m
Gramatura:	90 g/m ²	Rolek na palecie:	42



**MASY ELASTOMEROWE
I BITUMICZNE**

MATIZOL EVOMER 1K RESIST



TYLKO 1
WARSTWA, BEZ
GRUNTOWANIA



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



WYSOKA
ODPORNOŚĆ
MECHANICZNA

OPIS:

Płynna masa na bazie żywic elastomerowych do przeciwwodnej hydroizolacji fundamentów oraz jako hydro- i paraizolacja podposadzkowa. Unikalna formuła pozwala na aplikację bez gruntowania, w jednej warstwie. Jednocześnie zapewnia bardzo wysoką odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne.

ZASTOSOWANIE: Ciężka hydroizolacja fundamentów

PODŁOŻA: mineralne

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
20 kg	36

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	2,8 - 3,3 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia:	24h
Wodoodporność (UNI EN 1928:2002):	≥ 60 kPa
Przyczepność do betonu (ASTM D903):	ok. 1,62 MPa

MATIZOL EVOMER 2K



ODPORNOŚĆ NA
DESZCZ



TRWAŁE
ELASTYCZNA



WYSOCE
WODOSZCZELNA

OPIS:

Wodoodporna powłoka bitumiczna wzmocniona polimerami (typ KMB) przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych, bezszwowych powłok do przeciwwodnej hydroizolacji fundamentów typu ciężkiego. Może być stosowana na wilgotnym podłożu. Powłoka jest wysoce odporna na starzenie i trwale elastyczna, nawet w ujemnych temperaturach.

ZASTOSOWANIE:

- Wykonywanie grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych (typu lekkiego, średniego i ciężkiego),
- Hydroizolacja podposadzkowa tarasów i balkonów,
- klejenie płyt styropianowych.

PODŁOŻA: mineralne

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
30 kg	18

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	4,2 - 5,5 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia 1 warstwy:	4h
Czas do zasypania wykopu:	Minimum 2 dni

MATIZOL EVOMER 1K

MASA
JEDNOKOMPONENTOWAMOSTKOWANIE
RYS DO 5 MMZUŻYCIE:
4,8-6,0 KG/M²

OPIS:

Wodoodporna powłoka bitumiczna, modyfikowana kauczukiem, przeznaczona do wykonywania bezszwowych powłok do hydroizolacji fundamentów i klejenia styropianu. Może być stosowana na wilgotnym podłożu bez zastoin wody.

ZASTOSOWANIE:

- Przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja fundamentów,
- Hydroizolacja stropów na gruncie,
- Hydroizolacja podposadzkowa tarasów i balkonów,
- Hydroizolacja obiektów inżynierii komunikacyjnej.

PODŁOŻA: Beton

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
9 kg	44
18 kg	33

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	1,2 kg/m² /warstwa
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia (+23°C/ 60% RH):	1 mm = 24h
Czas pełnego utwardzania:	3-5 dni

MATIZOL EVOMER FAST COATING



SZYBKOSCHNĄCY



ODPRONA NA UV

BEZPIECZNY DLA
STYROPIANUI

OPIS:

Szybkoschnąca, wodoodporna masa polimerowo-bitumiczna, która tworzy trwałą, bezszwową i elastyczną powłokę, odporną na UV. Bezpieczna dla styropianu.

ZASTOSOWANIE:

- Renowacja i konserwacja pokryć bitumicznych,
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
- Zabezpieczenie elementów budowlanych.

PODŁOŻA: Beton, papa, masy bitumiczne

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
9 kg	44
18 kg	33

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie na 2 warstwy:	do 0,7 kg/m²
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia:	+20°C = 2h

MATIZOL EVOMER FAST PRIMER



SZYBKOSCHNĄCY

MOŻLIWOŚĆ
ROZCIĘNZANIABEZPIECZNY DLA
STYROPIANUI

OPIS:

Szybkoschnący grunt polimerowo-bitumiczny do gruntowania podłoża pod membrany i powłoki bitumiczne oraz do zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów betonowych i stalowych w obiektach inżyneryjnych.

ZASTOSOWANIE:

- Gruntowanie podłoży mineralnych
- Gruntowanie pod papy i masy bitumiczne

PODŁOŻA: beton, papa, ceramika

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
9 kg	44
18 kg	33

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	do 0,2 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia:	+20°C = 20 min +5°C = 60 min

MATIZOL EVOMER FAST FIX

TRWAŁE
ELASTYCZNA

ODPRONA NA UV

BEZPIECZNY DLA
STYROPIANUI

OPIS:

Gęsta, trwale elastyczna i szybkoschnąca masa szpachlowa do wypełniania pęknięć i ubytków w podłożach bitumicznych, mineralnych i metalowych.

ZASTOSOWANIE:

- Szpachlowanie i wyrównywanie podłoża,
- Wypełnianie ubytków, rys i pęknięć,
- Miejscowe naprawy i uszczelnienia pokryć dachowych,
- Klejenie płyt termoizolacyjnych

PODŁOŻA: Beton, papa, masy bitumiczne

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
1 kg	324
5 kg	76

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (warstwa 1 mm):	1,2 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C ÷ +35°C
Odporność na deszcz:	2-4h

MATIZOL ELITE SBS PRIMER



GŁĘBOKA
PENETRACJA
PODŁOŻA



200 g/m²
WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
(200 g/m²)



120 min
CZAS
SCHNIĘCIA

Szybkoschnący głęboko penetrujący grunt bitumiczny, modyfikowany SBS, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne.



ZASTOSOWANIE:

- Gruntowanie na zimno podłożu z betonu cementowego przed układaniem mas hydroizolacyjnych na bazie rozpuszczalników organicznych, pap asfaltowych, w tym zgrzewalnych.
- Wykonywanie samodzielnych powłok przeciwwilgociowych na elementach pionowych i poziomych poniżej poziomu gruntu.
- Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni
- Impregnacja drewna i płyt OSB w zewnętrznych elementach konstrukcji.

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	18 kg
Opakowanie	metalowe wiadro
Liczba opakowań na palecie	33

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura aplikacji	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia	ok. 120 min
Zużycie	0,2 – 0,3 kg/m ²

MATIZOL MASTER PRIMER



20 min
SZYBKOSCHNĄCY



WYSOKOWYDAJNY
- TYLKO 150 g/m²



WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
DO PODŁOŻA

Polimerowo-bitumiczny, szybkoschnący grunt pod papy bitumiczne, powłoki dachowe oraz hydroizolacje fundamentowe.

ZASTOSOWANIE:

- Gruntowanie podłożu mineralnych (beton, cement, ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz powierzchni bitumicznych i metalowych.
- Do gruntowania pod papy bitumiczne, masy hydroizolacyjne oraz powłoki dekarские.
- Zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, kolejowej itp.
- Poprawa przyczepności i nośności podłożu niespójnych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne.
- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej.



DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	18 kg
Opakowanie	plastikowe wiadro
Liczba opakowań na palecie	33

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura aplikacji	+5°C ÷ +35°C
Czas schnięcia	ok. 20 min.
Zużycie	0,15 kg/m ²

PAPY NAWIERZCHNIOWE



MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6 EMERALD



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -25^{\circ}\text{C}$
Grubość	$5,6 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$1300 \pm 300 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$1000 \pm 250 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$55 \pm 20 \%$
– kierunek w poprzek	$55 \pm 20 \%$

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki $\text{kg} \pm 10\%$	38
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m^2)	100

MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,2 EMERALD



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -25^{\circ}\text{C}$
Grubość	$5,2 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$1200 \pm 300 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$1000 \pm 250 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$55 \pm 20 \%$
– kierunek w poprzek	$55 \pm 20 \%$

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki $\text{kg} \pm 10\%$	33
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m^2)	120

MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2 EMERALD



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg ± 10%	33
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	120



ZGRZEWANIE



GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa dedykowana do zgrzewania w jedno i dwuwarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -25°C
Grubość	5,2 mm ± 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1200±300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	1000±250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	55±20 %
– kierunek w poprzek	55±20 %

MATIZOL ELITE TOP PV S5,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg ± 10%	33
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	120

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZMARAGD



BIAŁY



SZARY



CZERWONY



ZGRZEWANIE



GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. W wersji z białą posypką zastosowanie papy obniża nagrzewanie się powierzchni dachu i tym samym poprawia komfort cieplny budynku szczególnie latem.

Zastosowanie: chłodne dachy, układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -25°C
Grubość	5,2 mm ± 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1000±300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	800±300 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	50±20
– kierunek w poprzek	50±20

MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg ± 10%	33
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m²)	120



ZGRZEWANIE

GWARANCJA

GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa obniżająca temperaturę dachu i wnętrza budynku dzięki wysokiej refleksyjności i emisyjności białej posypki (SRI > 85), dedykowana do zgrzewania w jedno i dwuwarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: chłodne dachy, układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -25°C
Grubość	5,2 mm ± 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1000±250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	800±250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	55±20 %
– kierunek w poprzek	55±20 %

MATIZOL ELITE TOP PV S4,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg ± 10%	41
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m²)	150

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZMARAGD



SZARY



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -25°C
Grubość	4,2 mm ± 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900±250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700±250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	45±15 %
– kierunek w poprzek	45±15 %


MATIZOL MASTER TOP PV S5,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	35
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	120

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZMARAGD BIAŁY



ZGRZEWANIE

12 LAT
GWARANCJA9 LAT
GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	5,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	50 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	50 $\pm$ 15 %


MATIZOL MASTER TOP PV S4,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	42
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZMARAGD SZARY BIAŁY



ZGRZEWANIE

10 LAT
GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	45 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	45 $\pm$ 15 %

MATIZOL MASTER TOP GREEN ROOF PV S5,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	34
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	120

MATIZOL EXPERT TOP PV S5,2 EMERALD



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	33
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	120



ZGRZEWANIE

GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa antykorozyjna papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych, w tym również w systemach dachów zielonych ekstensywnych i intensywnych (Certyfikat FLL).

Zastosowanie: zielone dachy, hydroizolacja przeciwwodna, układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	5,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	50 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	50 $\pm$ 15 %



ZGRZEWANIE GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	5,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	45 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	45 $\pm$ 15 %


MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg ± 10%	45
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZMARAGD SZARY



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -15°C
Grubość	4,2 mm ± 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900±250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700±250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	45±15 %
– kierunek w poprzek	45±15 %

MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	5 m
Waga rolki kg ± 10%	40
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	120



ZGRZEWANIE



GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -5°C
Grubość	5,2 mm ± 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	850±250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	650±250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	35 ± 15 %
– kierunek w poprzek	45 ± 15 %

MATIZOL ACE TOP V S4,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	41
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZARY



CZERWONY



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Nawierzchniowa papa asfaltowa do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -5^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	600 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	300 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %

MATIZOL 20 TOP PV S5,2 GREY



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	6 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	38
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	144



ZGRZEWANIE



GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia przeznaczona do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	5,2 mm $\pm$ 10%
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	850 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	650 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	35 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	45 $\pm$ 15 %

MATIZOL 5 TOP PV S5,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	6 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	43
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	144


MATIZOL TOP V S4,2



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	8 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	48
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	160

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZARY CZERWONY



ZGRZEWANIE



GWARANCJA



GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia przeznaczona do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych.


Zastosowanie: układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie, mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -5^{\circ}\text{C}$
Grubość	5,2 mm $\pm$ 10%
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	850 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	650 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	35 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	45 $\pm$ 15 %

DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI



SZARY CZERWONY



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowym pokryciach dachowych na sztywnym podłożu. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – wierzch.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,2 mm $\pm$ 10%
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	550 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	250 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %

PAPY PODKŁADOWE



MATIZOL ELITE BASE PV S5,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	6 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	32
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	144

MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	40
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna,

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -25^{\circ}\text{C}$
Grubość	5,0 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1200 $\pm$ 300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	1000 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	55 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	55 $\pm$ 15 %



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna, zielone dachy

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -25^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1000 $\pm$ 300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	800 $\pm$ 300 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	50 $\pm$ 20 %
– kierunek w poprzek	50 $\pm$ 20 %

MATIZOL ELITE BASE PV S3,0 F/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	38
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	200

MATIZOL MASTER BASE G S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	41
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych w systemach wielowarstwowych. Wierzchnia i spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna, zielone dachy.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -25^{\circ}\text{C}$
Grubość	3,0 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1000 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 200 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	55 $\pm$ 20 %
– kierunek w poprzek	55 $\pm$ 20 %



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jedno-warstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	tkanina szklana
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1200 $\pm$ 300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	2500 $\pm$ 700 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	8 $\pm$ 5 %
– kierunek w poprzek	10 $\pm$ 5 %

MATIZOL MASTER BASE PV S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	41
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNEGWARANCJA
12 LAT

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jedno-warstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	50 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	50 $\pm$ 15 %

MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F & S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	30 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	38
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	200



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNEGWARANCJA
12 LAT

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jedno-warstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna, zielone dachy.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	3,0 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	800 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	700 $\pm$ 300 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	45 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	45 $\pm$ 15 %

MATIZOL MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	27
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	240

OPIS:

Aktywowana termicznie papa podkładowa, której wulkanizacja odbywa się podczas zgrzewania papy wierzchniego krycia. Skraca czas wykonywania hydroizolacji i może być instalowana nawet bezpośrednio do termoizolacji (EPS, XPS, PIR). Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnej w systemach wielo oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna, zielone dachy.

Sposób aplikacji: aktywowana termicznie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Grubość	2,6 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	900 $\pm$ 200 N/50 mm
– kierunek w poprzek	650 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	50 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	50 $\pm$ 15 %



AKTYWOWANA
TERMICZNIE



GWARANCJA

MATIZOL EXPERT BASE G S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	45
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	tkanina szklana
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1200 $\pm$ 300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	2500 $\pm$ 700 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	8 $\pm$ 5 %
– kierunek w poprzek	10 $\pm$ 5 %



ZGRZEWANIE



MOCOWANIE
MECHANICZNE



GWARANCJA

MATIZOL EXPERT BASE PV S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	44
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo oraz jednowarstwowych

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	$4,0 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$900 \pm 250 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$700 \pm 250 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$45 \pm 15 \%$
– kierunek w poprzek	$45 \pm 15 \%$

MATIZOL EXPERT BASE PV S3,5 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	45
Ilość rolek na palecie	18
Ilość na palecie (m ²)	180



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE ME-
CHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo oraz jednowarstwowych

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwodna

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	$3,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$900 \pm 250 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$700 \pm 250 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$45 \pm 15 \%$
– kierunek w poprzek	$45 \pm 15 \%$

MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	45
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	150



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa, zgrzewalna papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo- oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, warstwa paraizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -5^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	tkanina szklana
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1200 $\pm$ 300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	2500 $\pm$ 700 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	8 $\pm$ 5 %
– kierunek w poprzek	10 $\pm$ 5 %

MATIZOL SOLID BASE V S3,5 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	50
Ilość rolek na palecie	18
Ilość na palecie (m ²)	180



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	3,5 mm $\pm 0,2$ mm
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	600 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	300 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %

MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	45
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	200



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo- oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, warstwa paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	3,0 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	600 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	300 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %

MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	8 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	46
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	160



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo- oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, warstwa paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -5^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm$ 10%
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	tkanina szklana
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	1200 $\pm$ 300 N/50 mm
– kierunek w poprzek	2500 $\pm$ 700 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	8 $\pm$ 5 %
– kierunek w poprzek	10 $\pm$ 5 %

MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	8 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	46
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	160



ZGRZEWANIE

MOCOWANIE
MECHANICZNE

GWARANCJA

OPIS:

Zgrzewalna papa podkładowa papa asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, o wykonywania izolacji przeciwwodnej w systemach wielo- i jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, warstwa paroizolacyjna, izolacja przeciwwodna.

Sposób aplikacji: zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -5^{\circ}\text{C}$
Grubość	4,0 mm $\pm$ 10%
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	850 $\pm$ 250 N/50 mm
– kierunek w poprzek	650 $\pm$ 250 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	35 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	45 $\pm$ 15 %

MATIZOL BASE V S3,0 S/F



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	42
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	240



ZGRZEWANIE



GWARANCJA

OPIS:

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna. Zalecana dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwilgociowa, warstwa paroizolacyjna.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	3,0 mm $\pm$ 10%
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	500 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	250 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %

MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6



SAMOPRZYLEPNA



12 LAT GWARANCJA



OPIS:

Wysoko paroizolacyjna samoprzylepna papa asfaltowa wykończona z wierzchu wkładką aluminiową. Do wykonywania warstwy paroizolacyjnej oraz do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych.

Zastosowanie: warstwa paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: samoprzylepna.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -25^{\circ}\text{C}$
Grubość	$0,6 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	welon szklany + folia aluminiowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$500 \pm 150 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$300 \pm 100 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$5 \pm 3 \%$
– kierunek w poprzek	$5 \pm 3 \%$

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	50 m
Waga rolki $\text{kg} \pm 10\%$	40
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m^2)	1000

MATIZOL EXPERT VAP/ANTIRADON V+ALU S4,0 S/F



ZGRZEWANIE



10 LAT GWARANCJA



OPIS:

papa asfaltowa ze specjalną osnową wzbogaconą aluminium, zapobiegającą przedostawaniu się do wnętrza budynku szkodliwego dla ludzi Radonu (Rn). Przeznaczona do wykonywania paroizolacji w układach jedno- lub wielowarstwowych na nowych dachach.

Zastosowanie: warstwa paroizolacyjna

Sposób aplikacji: zgrzewanie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	$4,0 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	welon szklany + folia aluminiowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$500 \pm 150 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$350 \pm 100 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$5 \pm 3 \%$
– kierunek w poprzek	$5 \pm 3 \%$

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	7,5 m
Waga rolki $\text{kg} \pm 10\%$	50
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m^2)	150

MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F



ZGRZEWANIE

GWARANCJA
UDZIELANA
INDYWIDUALNIEWŁAŚCIWOŚCI
ANTIRADONOWE

OPIS:

Fundamentowa papa asfaltowa ze specjalną osnową zapobiegającą przedostawaniu się do wnętrza budynku szkodliwego dla ludzi Radonu (Rn). Papa wzbogacona dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Do wykonywania pionowych i poziomych izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna

Zastosowanie: warstwa paroizolacyjna, izolacja przeciwwodna.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -10^{\circ}\text{C}$
Grubość	$3,0 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	welon szklany + folia aluminiowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$450 \pm 100 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$350 \pm 100 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$4 \pm 2 \%$
– kierunek w poprzek	$4 \pm 2 \%$

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki $\text{kg} \pm 10\%$	50
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m^2)	200

MATIZOL PRO FOUNDATION PV S3,5 F/F



ZGRZEWANIE



GWARANCJA



OPIS:

Fundamentowa papa asfaltowa do wykonywania hydroizolacji przeciwwodnych w systemach wielo oraz jednowarstwowych. Wierzchnia strona pokryta folią z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV przez 8 miesięcy oraz stanowiącą dodatkową warstwę ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie: izolacja przeciwwodna.

Sposób aplikacji: zgrzewanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -10^{\circ}\text{C}$
Grubość	$3,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	$800 \pm 200 \text{ N/50 mm}$
– kierunek w poprzek	$600 \pm 150 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	$45 \pm 15 \%$
– kierunek w poprzek	$50 \pm 15 \%$

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	10 m
Waga rolki $\text{kg} \pm 10\%$	42
Ilość rolek na palecie	18
Ilość na palecie (m^2)	180



PAPY TRADYCYJNE

MATIZOL EXPERT W/PV-SUPER SBS



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	15 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	42
Ilość rolek na palecie	18
Ilość na palecie (m ²)	270

MATIZOL EXPERT W/PV-SBS



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	15 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	42
Ilość rolek na palecie	18
Ilość na palecie (m ²)	270



OPIS:

Papa asfaltowa do stosowania na podłożach drewnianych, o pochyleniu dachu od 3° do 75°, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz jako warstwa podkładowa pod właściwe pokrycie, np. z blachy, dachówki, gontów asfaltowych. Przez okres 3-letni może stanowić tymczasowe, jednowarstwowe zabezpieczenie wodochronne. Wzdłuż krawędzi bocznych, wierzchniej oraz spodniej strony papy, znajdują się pasy masy asfaltowej do klejenia zakładów papy.

Zastosowanie: warstwa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe, dachy skośne.

Sposób aplikacji: klejenie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	2,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	450 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek wzdłuż	350 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	30 $\pm$ 15 %
– kierunek wzdłuż	35 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	



OPIS:

Papa asfaltowa do stosowania na podłożach drewnianych, stalowych lub betonowych jako warstwa podkładowa, lub wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na dachach o pochyleniu od 3 do 75°. Przez okres 3 lat może stanowić tymczasowe, jednowarstwowe zabezpieczenie wodochronne przed późniejszym pokryciem blachą, dachówką lub gontami asfaltowymi.

Zastosowanie: warstwa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe, dachy skośne.

Sposób aplikacji: klejenie lub mocowanie mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -15^{\circ}\text{C}$
Grubość	2,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Modyfikacja	SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa
Maksymalna siła rozciągająca:	450 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek wzdłuż	350 $\pm$ 150 N/50 mm
– kierunek w poprzek	
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	30 $\pm$ 15 %
– kierunek wzdłuż	35 $\pm$ 15 %
– kierunek w poprzek	

MATIZOL SOLID VENTI V60/700



LUŻNO
POŁOŻONE

OPIS:

Papa perforowana, wykonana na osnowie z welonu szklanego przeznaczona do wykonywania warstwy wentylacyjnej w pokryciach dachowych na dachach nowych i remontowanych.

Zastosowanie: wentylacja dachu.

Sposób aplikacji: luźno położona

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	20 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	32
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	480

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	1,4 mm $\pm 5\%$
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany

MATIZOL SOLID W/400



KLEJENIE

OPIS:

Papa nawierzchniowa do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona posypką drobnoziarnistą. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe - wierzch

Sposób aplikacji: klejenie

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	15 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	36
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	300

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	2,4 kg $\pm 10\%$
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	tektura budowlana
Maksymalna siła rozciągająca:	500 $\pm$ 100 N/50 mm
– kierunek wzdłuż	400 $\pm$ 200 N/50 mm
– kierunek w poprzek	
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	4 $\pm$ 3 %
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 3 %
– kierunek w poprzek	



MATIZOL SOLID I/333



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	20 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	12
Ilość rolek na palecie	42
Ilość na palecie (m ²)	840

OPIS:

Papa asfaltowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych.

Zastosowanie: izolacja przeciwwilgociowa

Sposób aplikacji: klejenie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	0,8 kg $\pm 10\%$
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	tekstura budowlana
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	500 ± 200 N/50 mm
– kierunek w poprzek	300 ± 150 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm 3\%$
– kierunek w poprzek	4 $\pm 3\%$

MATIZOL SOLID WV/64



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	15 m
Waga rolki kg $\pm 10\%$	39
Ilość rolek na palecie	15
Ilość na palecie (m ²)	225

OPIS:

Papa nawierzchniowa do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona posypką drobnoziarnistą. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe - wierzchnia

Sposób aplikacji: klejenie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	2,6 kg $\pm 10\%$
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	350 ± 100 N/50 mm
– kierunek w poprzek	250 ± 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm 2\%$
– kierunek w poprzek	4 $\pm 2\%$



MATIZOL SOLID P/333



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	15 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	28
Ilość rolek na palecie	24
Ilość na palecie (m ²)	360

OPIS:

Papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo i jednowarstwowych. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, nie podlegające drganiom i osiadaniu. Wierzchnia i spódna strona pokryta droбноziarnistą posypką mineralną.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: klejenie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	1,8 kg $\pm$ 10%
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	tektura budowlana
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	500 $\pm$ 200 N/50 mm
– kierunek w poprzek	300 $\pm$ 150 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 3 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 3 %

MATIZOL SOLID PV/64



DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	20 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	36
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	400

OPIS:

Papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, izolacja przeciwwilgociowa.

Sposób aplikacji: dachy płaskie – klejenie, dachy skośne – przybijanie

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	1,8 kg $\pm$ 10%
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	400 $\pm$ 100 N/50 mm
– kierunek w poprzek	250 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %

MATIZOL SOLID PV/100



OPIS:

Papa podkładowa do stosowania jako warstwa do laminacji styropianu oraz jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zastosowanie: układy wielowarstwowe – spód, dachy skośne.

Sposób aplikacji: klejenie

DANE LOGISTYCZNE

Długość rolki	1,05 x 20,0 m
Waga rolki kg $\pm$ 10%	38
Ilość rolek na palecie	20
Ilość na palecie (m ²)	420

PARAMETRY TECHNICZNE

Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Grubość	1,8 kg $\pm$ 10%
Modyfikacja	papa oksydowana
Rodzaj osnowy	welon szklany
Maksymalna siła rozciągająca:	
– kierunek wzdłuż	400 $\pm$ 100 N/50 mm
– kierunek w poprzek	250 $\pm$ 100 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:	
– kierunek wzdłuż	4 $\pm$ 2 %
– kierunek w poprzek	4 $\pm$ 2 %



**GONTY BITUMICZNE
I AKCESORIA**

KOMINEK POŁACIOWY



SKUTECZNA
WENTYLACJA



ŁATWY
W MONTAŻU



KOLORYSTYKA
DOBRA
DO GONTÓW



ESTETYCZNE
WYKOŃCZENIE

Kominek wentylacyjny jest elementem systemu dachu skośnego z pokryciem wykonanym z gontów bitumicznych Matizol. Ma za zadanie odprowadzenie pary wodnej, która gromadzi się w przestrzeni powietrznej między termoizolacją a poszyciem dachu oraz do wentylacji strychów.

ZASTOSOWANIE:

- Odprowadzanie pary wodnej spod poszycia dachu,
- Wentylacja strychu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolory

Bordowy, czarny, zielony

MATIZOL SHINGLE FLEX



ODPORNY
NA SKRAJNE
TEMPERATURY



WYDŁUŻONY
CZAS
OTWARTY



WYSOKA
PRZYCZEPNOŚĆ DO
RÓŻNYCH PODŁOŻY



ELASTYCZNY
W TEMPERATURZE
-15°C

Klej do gontów Matizol to wysokiej jakości klej bitumiczny, który pozwala na trwały montaż gontów i jest niezbędny do prawidłowego wykonania obróbki kalenicy, szczytów dachu oraz pasa startowego na dachach krytych gontem bitumicznym Matizol. Sprawdza się również podczas montażu całości poszycia w trudnych warunkach atmosferycznych, na dachach o dużych spadkach (>60°) oraz w obszarach występowania silnych wiatrów.

ZASTOSOWANIE:

- Klejenie pap i gontów do podłożi takich jak: drewno, beton, blacha; podklejanie gontów w kluczowych miejscach dachu (szczyty, kosz, kalenica, pas startowy).
- Podklejanie oraz naprawa pokryć dachowych (łatanie dziur, rys i pęknięć).

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	310 ml
Opakowanie	Kartusz
Liczba opakowań na kartonie	12

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura aplikacji	+5°C do +35°C
Czas schnięcia	ok. 120 min
Wydajność	0,2 – 0,3 kg/m ²

MATIZOL RESIDENCE



GWARANCJA

WARSTWA KLEJĄCA
NACALEJ
POWIERZCHNIMAŁE OBCIĄŻENIE
DLA KONSTRUKCJI
DACHUZWIĘKSZONA ILOŚĆ
ASFALTU I GRUBOŚĆ
POSYPKIBARDZO DOBRE
WŁAŚNOŚCI
KLEJĄCEWYSOKA
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA

Matizol RESIDENCE to trwałe i wysoce szczelne pokrycie dachowe dedykowane na dachy domów jedno i wielorodzinnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości bitumu oraz jego zwiększonej ilości w połączeniu z osnową z welonu szklanego gwarantują 15 lat trwałości. Warstwa klejąca na całej spodniej stronie brytów gontu ułatwia i przyspiesza ich instalację.

ZASTOSOWANIE:

Wykonywanie pokryć dachowych na sztywnym podłożu z desek lub innego materiału umożliwiającego wbijanie gwoździ, na dachach o nachyleniu 12-75°.



DOSTĘPNE KSZTAŁTY



PROSTOKĄT



HEKSAGON



KARPIÓWKA




ARKADIA


DOSTĘPNE KOLORY




BORDOWY



BRĄZOWY



GRAFIT



ZIELONY

CIENIOWANY
BRĄZOWY MELANŻ

# INDEKS	NAZWA	WAGA (Kg/m ²)	m ² W PACZCE	m ² NA PALECIE
10050395	MATIZOL RESIDENCE ARKADIA CIENIOWANY MELANŻ BRĄZ	7,0	3,00	78,0
10048800	MATIZOL RESIDENCE KARPIÓWKA BORDOWY	8,2	3,20	83,2
10048799	MATIZOL RESIDENCE KARPIÓWKA BRĄZOWY	8,2	3,20	83,2
10048837	MATIZOL RESIDENCE KARPIÓWKA GRAFIT	8,2	3,20	83,2
10048803	MATIZOL RESIDENCE KARPIÓWKA ZIELONY	8,2	3,20	83,2
10048770	MATIZOL RESIDENCE HEKSAGON BORDOWY	7,0	3,00	78,0
10048772	MATIZOL RESIDENCE HEKSAGON BRĄZOWY	7,0	3,00	78,0
10048771	MATIZOL RESIDENCE HEKSAGON GRAFIT	7,0	3,00	78,0
10048773	MATIZOL RESIDENCE HEKSAGON ZIELONY	7,0	3,00	78,0
10048778	MATIZOL RESIDENCE PROSTOKĄT BORDOWY	8,5	3,20	83,2
10048777	MATIZOL RESIDENCE PROSTOKĄT BRĄZOWY	8,5	3,20	83,2
10048849	MATIZOL RESIDENCE PROSTOKĄT GRAFIT	8,5	3,20	83,2
10048779	MATIZOL RESIDENCE PROSTOKĄT ZIELONY	8,5	3,20	83,2

MATIZOL PATIO



12
LAT
GWARANCJA



BARDZO DOBRE
WŁASNOŚCI
KLEJĄCE



IDEALNE NA DACHY
SKOŚNE
I SKOMPLIKOWANE



MAŁE OBCIĄŻENIE
DLA KONSTRUKCJI
DACHU



WYSOKA
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA

Matizol PATIO to gonty bitumiczne dedykowane do krycia dachów skośnych małej architektury, altanek, garaży oraz domków letniskowych. Odpowiednio dobrana mieszanka bitumiczna w połączeniu z osnową z welonu szklanego gwarantują 12 lat trwałości. Dzięki warstwie klejącej na całej spodniej powierzchni są łatwe w montażu i jednocześnie trwałe.

ZASTOSOWANIE:

Wykonywanie pokryć dachowych na sztywnym podłożu z desek lub innego materiału umożliwiającego wbijanie gwoździ, na dachach o nachyleniu 12-75°.



DOSTĘPNE KSZTAŁTY



PROSTOKĄT




HEKSAGON



KARPIÓWKA

DOSTĘPNE KOLORY



CZERWONY



BRĄZOWY



GRAFIT




ZIELONY




BRĄZOWY
MELANŻ



BURGUNDOWY
MELANŻ



CZERWONY
CIENIOWANY



ZIELONY
CIENIOWANY

# INDEKS	NAZWA	WAGA (Kg/m ²)	m ² W PACZCE	m ² NA PALECIE
10048743	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA CZERWONY	7,3	3,85	100,1
10048736	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA BRĄZOWY	7,3	3,85	100,1
10048737	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA GRAFIT	7,3	3,85	100,1
10048739	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA ZIELONY	7,3	3,85	100,1
10048735	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA BRĄZOWY MELANŻ	7,3	3,85	100,1
10048738	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA BURGUNDOWY MELANŻ	7,3	3,85	100,1
10048742	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA CZERWONY CIENIOWANY	7,3	3,85	100,1
10048741	MATIZOL PATIO KARPIÓWKA ZIELONY CIENIOWANY	7,3	3,85	100,1
10048747	MATIZOL PATIO HEKSAGON CZERWONY	6,2	3,00	84,0
10048744	MATIZOL PATIO HEKSAGON BRĄZOWY	6,2	3,00	84,0
10048745	MATIZOL PATIO HEKSAGON GRAFIT	6,2	3,00	84,0
10048746	MATIZOL PATIO HEKSAGON ZIELONY	6,2	3,00	84,0
10048748	MATIZOL PATIO HEKSAGON CZERWONY CIENIOWANY	6,2	3,00	84,0
10048750	MATIZOL PATIO PROSTOKĄT CZERWONY	7,6	3,20	89,6
10048751	MATIZOL PATIO PROSTOKĄT BRĄZOWY	7,6	3,20	89,6
10048752	MATIZOL PATIO PROSTOKĄT GRAFIT	7,6	3,20	89,6
10048749	MATIZOL PATIO PROSTOKĄT ZIELONY	7,6	3,20	89,6



PIANOKLEJE MONTAŻOWE

TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PŁYT XPS



3 x SZYBSZY
MONTAŻ
PŁYT XPS



WSTĘPNE
UTWARDZENIE
JUŻ PO 2 H



SZYBKO SCHNIE
W WILGOTNYCH
I CHŁODNYCH
WARUNKACH

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt XPS przy termoizolacji fundamentów. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż płyt XPS jest dużo łatwiejszy i szybszy.

ZASTOSOWANIE:

- Klejenie płyt styropianowych oraz płyt polistyrenowych XPS do fundamentów i przyziemnych części budynków

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	750 ml
Opakowanie	puszka
Puszek w kartonie	12

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura aplikacji	+5°C do +35°C
Wstępne utwardzanie	2h
Wydajność	≤14 m ²

TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DEKARSKI KDT



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
AŻ 18 M²



DYSTANSOWANIE
PŁYT
DO 15 mm



MOŻLIWOŚĆ
KOREKTY
≤ 10 MIN

Pianoklej dekarski KDT przeznaczony jest do montażu termoizolacji takiej jak EPS, XPS, PIR oraz PUR na dachach płaskich. Dzięki wysokiej wydajności, krótkim czasie otwartym oraz wstępnemu utwardzeniu już po 2h montaż termoizolacji jest szybki i wydajny.

ZASTOSOWANIE:

- dachy płaskie: do klejenia termoizolacji do paroizolacji oraz hydroizolacji.
- ściany fundamentowe: do mocowania płyt EPS
- i XPS do podłoża z hydroizolacją bitumiczną
- ściany zewnętrzne: klejenia termoizolacji na ścianach zewnętrznych w systemach ETICS.

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	820 ml
Opakowanie	puszka
Puszek w kartonie	12

DANE TECHNICZNE

Temperatura aplikacji	+5°C do +35°C
Czas utwardzania	2h
Wydajność	≤18 m ²

SYSTEMY DACHOWE



► DACHY NOWE

PODŁOŻE BETONOWE

SYSTEMY ZGRZEWALNE

DWUWARSTWOWE 56

JEDNOWARSTWOWE 58

SYSTEMY MOCOWANE MECHANICZNIE

JEDNO- I DWUWARSTWOWE 60

SYSTEMY AKTYWOWANE TERMICZNIE

DWUWARSTWOWE 62

PODŁOŻE METALOWE

SYSTEMY MOCOWANE MECHANICZNIE

JEDNO- I DWUWARSTWOWE 64

► RENOWACJA DACHU

SYSTEMY WENTYLOWANE

DWU WARSTWOWE 66

JEDNO WARSTWOWE 68

► HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW

PRZECIWILGOCIOWA

PŁYNNA TYPU LEKKIEGO 70

PRZECIWWODNA


PŁYNNA TYPU ŚREDNIEGO 71

PŁYNNA TYPU CIĘŻKIEGO 72

PAPOWA TYPU CIĘŻKIEGO 73



SYSTEMY ZGRZEWALNE MATIZOL DUO



PODŁOŻE
BETONOWE



DWIE WARSTWY



ZGRZEWANIE




TERMOIZOLACJA:
EPS / PIR



BROOF (T1)



KLASA ODPORNOŚCI
NA OGIEŃ

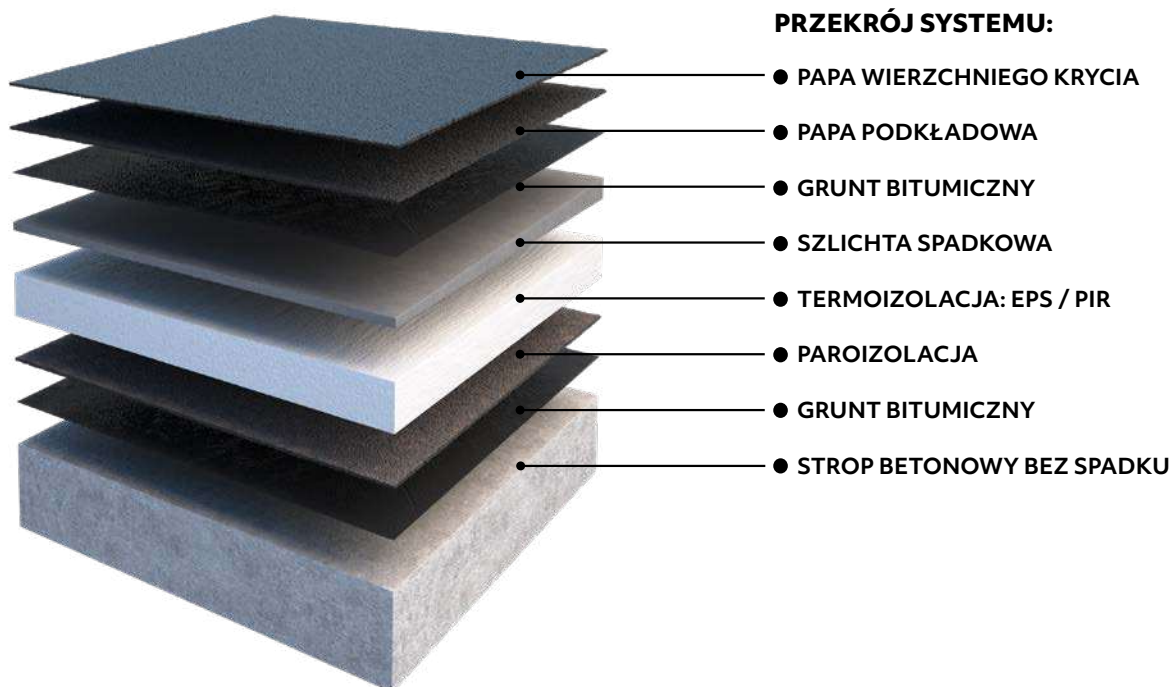

PRZEKRÓJ SYSTEMU:

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKŁADOWA
- GRUNT BITUMICZNY
- SZLICHTA SPADKOWA
- TERMOIZOLACJA: EPS / PIR
- PAROIZOLACJA
- GRUNT BITUMICZNY
- STROP BETONOWY BEZ SPADKU

ZALETY:

- Do 22 lat gwarancji
- Pełna szczelność papy dzięki zgrzewaniu na całej powierzchni
- Szeroki wybór pap podkładowych i nawierzchniowych


PRZEZNACZENIE:

- Nowe budynki i renowacja
- Biura i budynki administracyjne
- Budynki jedno- i wielorodzinne
- Budynki przemysłowe i magazynowe
- Budynki usługowe

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	PAPA PODKŁADOWA	GRUNT	PAROIZOLACJA	GWARANCJA [LATA]	WYTRZYMA- ŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZ- NA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	EFEKT CHŁODZENIA	PAROSZCZEL- NOŚĆ	GRUBOŚĆ HYDROIZO- LACJI	
SYSTEMY COOL ROOF											
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	22	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	9,2 mm	
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			18	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	8,2 mm	
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			17	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	7,2 mm	
SYSTEMY ELITE											
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2	MATIZOL ELITE BASE PV S3,0 F/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	20	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm	
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			17	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F			15	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	7,2 mm
SYSTEMY MASTER											
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	16	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm	
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F			15	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F			14	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
SYSTEMY EXPERT											
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm	
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F			13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F			12	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
SYSTEMY PRO											
MATIZOL PRO TOP PV W4,5 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	11	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	N/A	
MATIZOL PRO TOP PV W4,0 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	11	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	N/A	
SYSTEMY ACE											
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	9,2 mm	
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	11	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	9,2 mm	
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F		8	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm	

SYSTEMY ZGRZEWALNE MATIZOL MONO



PODŁOŻE
BETONOWE



JEDNA WARSTWA



ZGRZEWANIE




TERMOIZOLACJA:
EPS / PIR



BROOF (T1)



KLASA ODPORNOŚCI
NA OGIEŃ

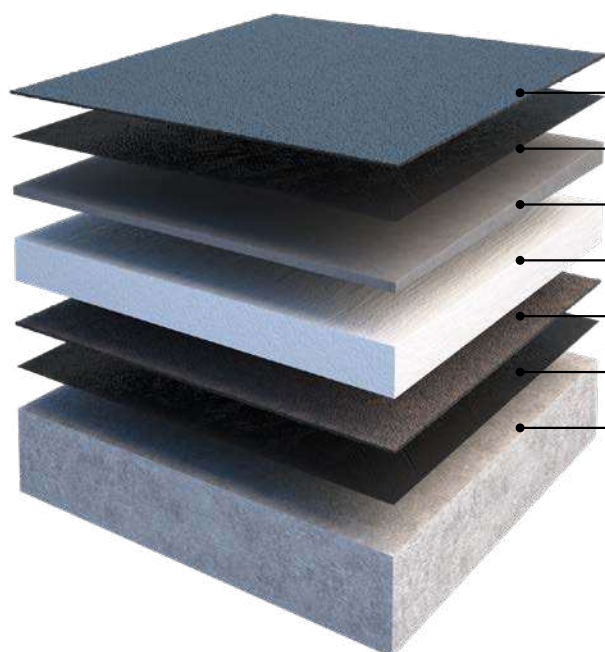

PRZEKRÓJ SYSTEMU:

- PAPA NAWIERZCHNIOWA
- GRUNT BITUMICZNY
- SZLICHTA SPADKOWA
- TERMOIZOLACJA: EPS / PIR
- PAROIZOLACJA
- GRUNT BITUMICZNY
- STROP BETONOWY BEZ SPADKU

ZALETY:

- Do 22 lat gwarancji
- Szybka instalacja, tylko papa nawierzchniowa
- Pełna szczelność papy dzięki zgrzewaniu na całej powierzchni
- Szeroki wybór pap podkładowych i nawierzchniowych


PRZEZNACZENIE:

- Nowe budynki i renowacja
- Biura i budynki administracyjne
- Budynki jedno- i wielorodzinne
- Budynki przemysłowe i magazynowe
- Budynki usługowe

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	GRUNT	PAROIZOLACJA	GWARANCJA [LATA]	WYTRZYMAŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	EFEKT CHŁODZENIA	PAROSZCZELNOŚĆ	GRUBOŚĆ HYDROIZOLACJI
SYSTEMY COOL ROOF									
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	5,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE			12	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	5,2 mm
SYSTEMY ELITE									
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6 EMERALD	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	5,6 mm
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2 EMERALD			13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	5,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2 GREY		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	11	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	5,2 mm
SYSTEMY MASTER									
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F	12	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	5,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	11	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	5,2 mm
SYSTEMY ACE									
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F	10	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	5,2 mm
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	9	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	5,2 mm

SYSTEMY MATIZOL FIX MONO I DUO



PODŁOŻE
BETONOWE



JEDNO I DWUWAR-
STWOWE



MOCOWANIE
MECHANICZNE




TERMOIZOLACJA:
EPS/PIR /WEŁNA MINERALNA



BROOF (T1)



KLASA ODPORNO-
ŚCI NA OGIEŃ

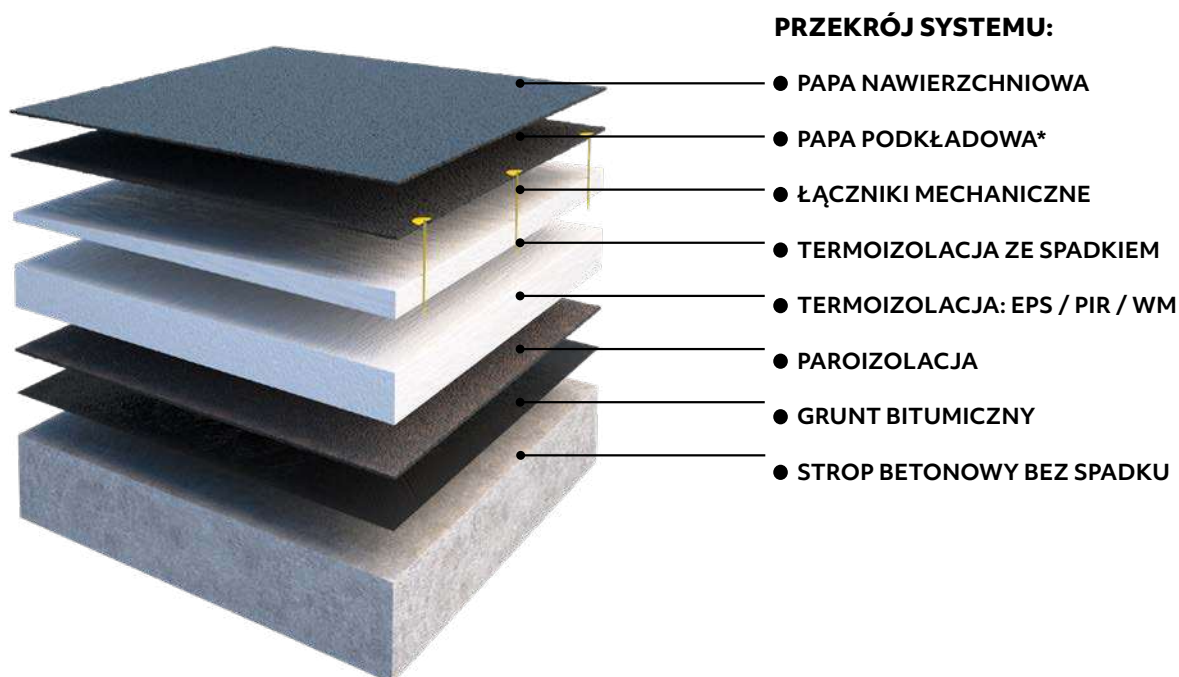

ZALETY:

- Do 13 lat gwarancji
- Najpopularniejszy system ze względu na wszechstronność i szeroki wybór rozwiązań
- Szybki montaż w systemie mono - tylko jedna warstwa
- Wysoka odporność na siły ssące wiatru dzięki mocowaniu mechanicznemu

PRZEZNACZENIE:


- Nowe budynki i renowacja
- Biura i budynki administracyjne
- Budynki jedno- i wielorodzinne
- Budynki przemysłowe i magazynowe
- Budynki usługowe

* BEZ PAPY PODKŁADOWEJ W SYSTEMACH MONO

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	PAPA PODKLADOWA	GRUNT	PAROIZOLACJA	GWARAN- CJA [LATA]	WYTRZYMA- ŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZ- NA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	EFEKT CHŁODZENIA	PAROSZCZEL- NOŚĆ	GRUBOŚĆ HYDROIZO- LACJI
SYSTEMY COOL ROOF										
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	22	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F			20	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●	●●●●●●
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	17	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●○●○	7,2 mm
SYSTEMY ELITE										
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	20	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			17	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	●●●●●●
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	14	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●○●○	7,2 mm
SYSTEMY MASTER										
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	16	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F			15	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	●●●●●●
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	14	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●○●○	8,2 mm
SYSTEMY EXPERT										
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	7,2 mm
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F			13	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	●●●●●●
SYSTEMY ACE										
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F		MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	11	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●○●○	9,2 mm
SYSTEMY ELITE - JEDNOWARSTWOWE										
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6 EMERALD	X	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	13	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●○●○	5,6 mm
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,2 EMERALD	X			13	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●○●○	●●●●○●○

SYSTEMY MATIZOL ACTIVA



PODŁOŻE
BETONOWE



DWUWARSTWOWY



AKTYWOWANE
TERMICZNIE



TERMOIZOLACJA:
EPS/PIR /WEŁNA MINERALNA




BROOF (T1)



KLASA ODPORNO-
ŚCI NA OGIEŃ

PRZEKRÓJ SYSTEMU:

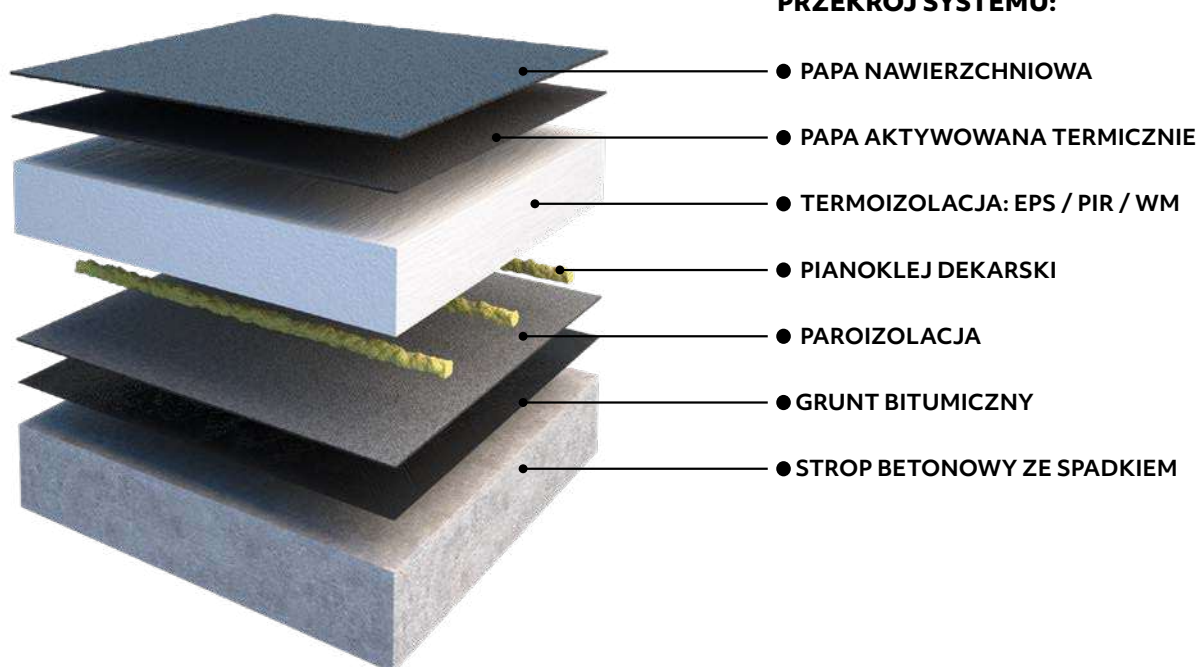

ZALETY:

- Do 21 lat gwarancji
- Brak mostków termicznych - mniejsze straty ciepła
- Skrócony czas pracy dzięki szybszej instalacji
- Redukcja kosztów pośrednich: Brak kołków rozporowych i mniejsze zużycie gazu
- Zwiększona paroszczelność - brak przebić w paroizolacji.
- Brak konieczności stosowania bruntu podczas renowacji pokrycia dachowego

PRZEZNACZENIE:

- Nowe i remontowane dachy
- Termomodernizacja
- Obiekty, w których gromadzi się para wodna (baseny, łaźnie, spa)

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	PAPA PODKŁADOWA	GRUNT	PAROIZOLACJA	GWARAN- CJA [LATA]	WYTRZYMA- ŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZ- NA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	EFEKT CHŁODZENIA	PAROSZCZEL- NOŚĆ	GRUBOŚĆ HYDROIZO- LACJI
SYSTEMY COOL ROOF										
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	21	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	7,8 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE				19	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	7,8 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 WHITE				18	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	6,8 mm
SYSTEMY ELITE										
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2	MATIZOL MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	19	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2				18	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2 GREY				17	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	7,2 mm
SYSTEMY MASTER										
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F	MATIZOL ELITE SBS PRIMER	MATIZOL PRO VAP-ANTI- RADON V+ALU S3,0 S/F	17	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 GREY				16	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	●●●●●●●●	8,2 mm

SYSTEMY MATIZOL METAL FIX MONO I DUO



PODŁOŻE
METALOWE



JEDNO I DWUWAR-
STWOWE




MOCOWANIE
MECHANICZNE



TERMOIZOLACJA:
EPS/PIR /WEŁNA MINERALNA



BROOF (T1)

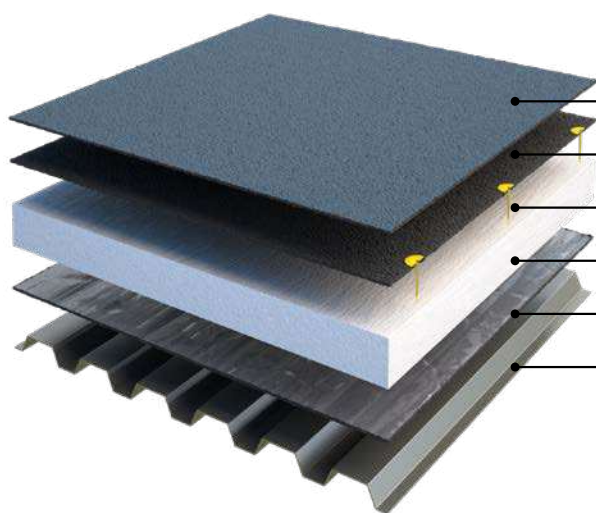

PRZEKRÓJ SYSTEMU:

- PAPA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA PODKŁADOWA*
- ŁĄCZNIKI MECHANICZNE
- TERMOIZOLACJA: EPS / PIR / MW
- PAROIZOLACJA
- BLACHA TRAPEZOWA

ZALETY:

- Do 21 lat gwarancji
- Brak konieczności gruntowania podłoża
- Szybki montaż w systemie mono - tylko jedna warstwa
- Wysoka odporność na siły ssące wiatru dzięki mocowaniu mechanicznemu

PRZEZNACZENIE:

- Nowe budynki i renowacja
- Biura i budynki administracyjne
- Budynki jedno- i wielorodzinne
- Budynki przemysłowe i magazynowe
- Budynki usługowe

* BEZ PAPY PODKŁADOWEJ W SYSTEMACH MONO

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	PAPA PODKŁADOWA	PAROIZOLACJA	GWARAN- CJA [LATA]	WYTRZYMA- ŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZ- NA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	COOLING PROPERTIES	PAROSZCZEL- NOŚĆ	GRUBOŚĆ HYDROIZO- LACJI
SYSTEMY COOL ROOF									
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	21	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F		19	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F		17	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●	7,2 mm
SYSTEMY ELITE									
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	19	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F		16	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F		13	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	7,2 mm
SYSTEMY MASTER									
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	14	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F		13	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F		12	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	8,2 mm
SYSTEMY EXPERT									
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	11	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	7,2 mm
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F		11	●●●●●●○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	8,2 mm
SYSTEM ACE									
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	11	●●●○○○○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F		10	●●○○○○○	●●●●●●○	●●●●●●○	N/A	●●●●●●	9,2 mm
SYSTEMY ELITE - JEDNOWARSTWOWE									
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6 EMERALD	X	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	12	●●●○○○○	●●●○○○○	●●●○○○○	N/A	●●●●●●	5,6 mm
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,2 EMERALD	X		12	●●●○○○○	●●●○○○○	●●●○○○○	N/A	●●●●●●	5,2 mm

SYSTEM RENOWACYJNY MATIZOL VENTI DUO



STARE POKRYCIE




DWUWARSTWOWY



ZGRZEWANIE

KLASA ODPORNOŚCI
NA OGIEŃ

BROOF (T1)

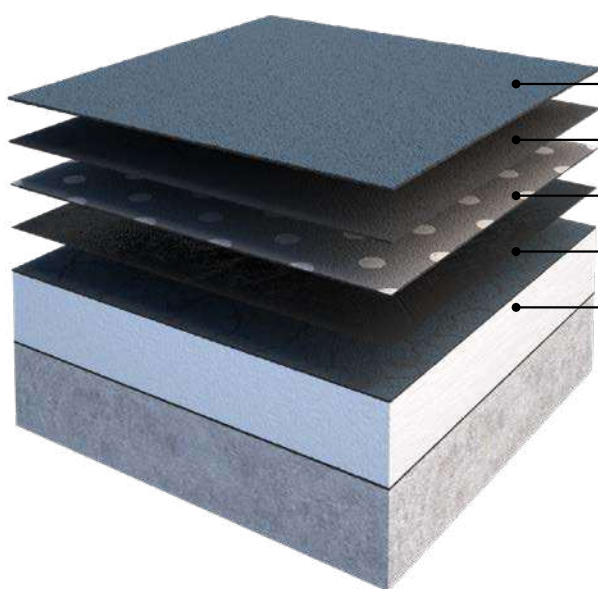

PRZEKRÓJ SYSTEMU:

- PAPA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA PODKŁADOWA*
- MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700
- GRUNT BITUMICZNY
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU

ZALETY:

- Usuwanie wilgoci spod hydroizolacji
- Przeprowadzanie renowacji dachu bez zrywania starego pokrycia dachowego
- Niskie obciążenie konstrukcji dachu
- Brak kosztów utylizacji starego pokrycia dachowego

PRZEZNACZENIE:

- Renowacja starych dachów
- Nowe dachy betonowe

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	PAPA PODKŁADOWA	GRUNT	PAPA WENTYLACYJNA	GWARAN- CJA [LATA]	WYTRZYMA- ŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZ- NA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	EFEKT CHŁODZENIA	GRUBOŚĆ HYDROIZO- LACJI
SYSTEMY COOL ROOF									
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	21	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	9,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			18	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 WHITE	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			17	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	7,2 mm
SYSTEMY ELITE									
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2	MATIZOL ELITE BASE PV S3,0 F/F	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	19	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F			16	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F			14	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	7,2 mm
SYSTEMY MASTER									
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	15	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F			14	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F			13	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
SYSTEMY EXPERT									
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL EXPERT BASE PV S3,0 S/F	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	12	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2 GREY	MATIZOL PRO BASE PV S4,0 F/F			12	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm
SYSTEM ACE									
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	12	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	9,2 mm
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F			11	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	9,2 mm
MATIZOL ACE TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F			9	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	N/A	8,2 mm

SYSTEM RENOWACYJNY MATIZOL VENTI MONO



STARE POKRYCIE




JEDNOWARSTWOWY



ZGRZEWANIE

KLASA ODPORNOŚCI
NA OGIEŃ

BROOF (T1)

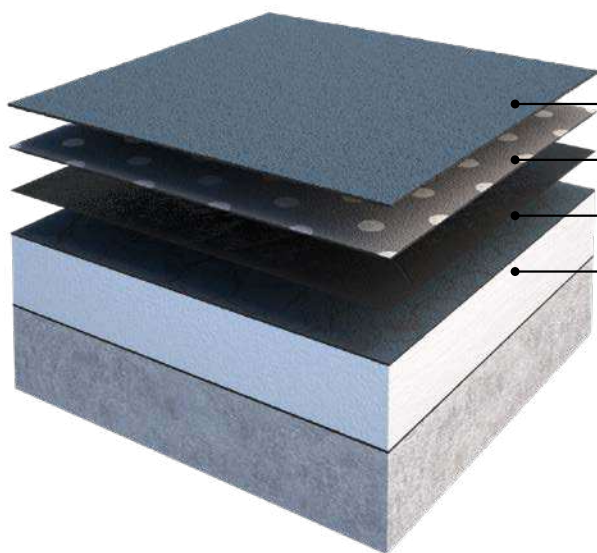

PRZESKÓJ SYSTEMU:

- PAPA NAWIERZCHNIOWA
- MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700
- GRUNT BITUMICZNY
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU

ZALETY:

- Usuwanie wilgoci spod hydroizolacji
- Przeprowadzanie renowacji dachu bez zrywania starego pokrycia dachowego
- Niskie obciążenie konstrukcji dachu
- Brak kosztów utylizacji starego pokrycia dachowego

PRZEZNACZENIE:

- Renowacja starych dachów
- Nowe dachy betonowe

POLECANE SYSTEMY

PAPA NAWIERZCHNIOWA	GRUNT	PAPA WENTYLACYJNA	GWARAN- CJA [LATA]	WYTRZYMA- ŁOŚĆ	ODPORNOŚĆ MECHANICZ- NA	ODPORNOŚĆ NA RUCHY PODŁOŻA	EFEKT CHŁODZENIA	GRUBOŚĆ HYDROIZO- LACJI
SYSTEMY COOL ROOF								
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	13	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●●●●	5,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 WHITE			12	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●●●○	5,2 mm
SYSTEMY ELITE								
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6 EMERALD	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	13	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●○○○	N/A	5,6 mm
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2 EMERALD			13	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●○○○	N/A	5,2 mm
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 EMERALD			12	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●○○○	N/A	5,2 mm
SYSTEMY MASTER								
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2 EMERALD	MATIZOL MASTER PRIMER	MATIZOL SOLID VENTI PW 60/700	12	●●●●○○○	●●●●○○○	●●●●○○○	N/A	5,2 mm

NAZWA PRODUKTU	KOLOR POSYPKI	GIĘTKOŚĆ W NISKIEJ TEMP.	GRUBOŚĆ I TOLERANCJA	ZASTOSOWANIE	OSNOWA	METODA INSTALACJI	PRZEZNACZENIE	MAKS. SIŁA ROZCIĄGAJĄCA: wzdłuż / w poprzek [N/50mm]	WYDŁUŻENIE PRZY MAKS. SIŁE ROZCIĄGAJĄCEJ: wzdłuż / w poprzek [%]	IŁOŚĆ M ² W ROLCE / NA PALECIE	IŁOŚĆ ROLEK NA PALECIE
PAPY NAWIERZCHNIOWE											
LINIA ELITE											
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,6	SZMARAGD	≤-25°C	5,6 mm ± 0,2 mm (7,6 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy	1300±300 1000±250	55±20 55±20	5/100	20
MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,2	SZMARAGD	≤-25°C	5,2 mm ± 0,2 mm (6,8 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy	1200±300 1000±250	55±20 55±20	5/120	24
MATIZOL ELITE TOP STRONG PV S5,2	SZMARAGD	≤-25°C	5,2 mm ± 0,2 mm (6,8 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	1200±300 1000±250	55±20 55±20	5/120	24
MATIZOL ELITE TOP PV S5,2	SZMARAGD, BIAŁY, SZARY, CZERWONY	≤-25°C	5,2 mm ± 0,2 mm (6,8 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	1000±300 800±300	50±20 50±20	5/120	24
MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2	WHITE	≤-25°C	5,2 mm ± 0,2 mm (6,8 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	1000±250 800±250	55±20 55±20	5/120	24
MATIZOL ELITE TOP PV S4,2	SZMARAGD, SZARY	≤-25°C	4,2 mm ± 0,2 mm (5,5 kg/m2)	wierzch układ wielowarstwowy	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	900±250 700±250	45±15 45±15	7,5/150	20
LINIA MASTER											
MATIZOL MASTER TOP PV S5,2	SZMARAGD, BIAŁY	≤-20°C	5,2 mm ± 0,2 mm (7,0 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	900±250 700±250	50±15 50±15	5/120	24
MATIZOL MASTER TOP PV S4,2	SZMARAGD, SZARY	≤-20°C	4,2 mm ± 0,2 mm (5,6 kg/m2)	wierzch układ wielowarstwowy	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	900±250 700±250	45±15 45±15	7,5/150	20
MATIZOL MASTER TOP GREEN ROOF PV S5,2	SZMARAGD	≤-20°C	5,2 mm ± 0,2 mm (6,8 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy zielone, fundamenty	900±250 700±250	50±15 50±15	5/120	24
LINIA EKSPERT											
MATIZOL EXPERT TOP PV S5,2	SZMARAGD	≤-15°C	5,2 mm ± 0,2 mm (6,6 kg/m2)	wierzch układ wielowarstwowy	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	900±250 700±250	45±15 45±15	5/120	24
MATIZOL EXPERT TOP PV S4,2	SZMARAGD, SZARY	≤-15°C	4,2 mm ± 0,2 mm (6,0 kg/m2)	wierzch układ wielowarstwowy	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	900±250 700±250	45±15 45±15	7,5/150	20
LINIA ACE											
MATIZOL ACE TOP PV S5,2	SZMARAGD	≤-5°C	5,2 mm ± 0,2 mm (8,0 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie	dachy	850±250 650±250	35 ± 15 45 ± 15	5/120	24
MATIZOL ACE TOP V S4,2	SZMARAGD, SZARY, CZERWONY	≤-5°C	4,2 mm ± 0,2 mm (5,4 kg/m2)	wierzch układ wielowarstwowy	welon szklany	zgrzewanie	dachy	600 ± 150 300 ± 100	4 ± 2 % 4 ± 2 %	7,5/150	20
LINIA STANDARDOWA											
MATIZOL 20 TOP PV S5,2	SZARY	≤-20°C	5,2 mm ± 10% (6,4 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy	850 ± 250 650 ± 250	35 ± 15 45 ± 15	6/144	24
MATIZOL 5 TOP PV S5,2	SZARY, CZERWONY	≤-5°C	5,2 mm ± 10% (7,2 kg/m2)	wierzchnia jedno - lub wielowarstwowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy	850 ± 250 650 ± 250	35 ± 15 45 ± 15	6/144	24
MATIZOL TOP V S4,2	SZARY, CZERWONY	≤0°C	4,2 mm ± 10% (5,0 kg/m2)	wierzch układ wielowarstwowy	welon szklany	zgrzewanie	dachy	550 ± 150 250 ± 100	4 ± 2 4 ± 2	8/160	20

Nazwa produktu	Wierzchnie wykończenie	Grętkość w niskiej temp.	Grubość i tolerancja	Zastosowanie	Osnowa	Metoda instalacji	Przeznaczenie	Maks. siła rozciągająca: wzdłuż / w poprzek [N/50mm]	Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej: wzdłuż / w poprzek [%]	Ilość m ² w rolce / na palecie	Ilość rolek na palecie
Papy podkładowe											
Linia Elite											
MATIZOL ELITE BASE PV S5,0 S/F	posypka mineralna	≤ -25°C	5,0 mm ± 0,2 mm (5,3 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	1200 ± 300 1000 ± 250	55±15 55±15	6/144	24
MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -25°C	4,0 mm ± 0,2 mm (5,4 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	1000 ± 300 800 ± 300	50±20 50±20	7,5/150	20
MATIZOL ELITE BASE PV S3,0 F/F	folia termotopliwa	≤ -25°C	3,0 mm ± 0,2 mm (3,8 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	1000 ± 250 700 ± 250	55±20 55±20	10/200	20
Linia Master											
MATIZOL MASTER BASE PV S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -20°C	4,0 mm ± 0,2 mm (5,5 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	900 ± 250 700 ± 250	50 ± 15 50 ± 15	7,5/150	20
MATIZOL MASTER BASE G S4,0	posypka mineralna	≤ -20°C	4,0 mm ± 0,2 mm (5,5 kg/m2)	warstwa podkładowa	tkanina szklana	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	1200 ± 300 2500 ± 700	8 ± 5 10 ± 5	7,5/150	20
MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F	folia termotopliwa	≤ -20°C	3,0 mm ± 0,2 mm (3,8 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	800 ± 250 700 ± 300	45 ± 15 45 ± 15	10/200	20
MATIZOL MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F	posypka mineralna	≤ -20°C	2,6 mm ± 0,2 mm (2,7 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	aktywowana termicznie	dachy, fundamenty	900 ± 200 650 ± 250	50±15 50±15	10/240	24
Linia Ekspert											
MATIZOL EXPERT BASE PV S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -15°C	4,0 mm ± 0,2 mm (5,8 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	900 ± 250 700 ± 250	45 ± 15 45 ± 15	7,5/150	20
MATIZOL EXPERT BASE G S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -15°C	4,0 mm ± 0,2 mm (6,0 kg/m2)	warstwa podkładowa	tkanina szklana	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	1200 ± 300 2500 ± 700	8 ± 5 10 ± 5	7,5/150	20
MATIZOL EXPERT BASE PV S3,5 S/F	posypka mineralna	≤ -15°C	3,5 mm ± 0,2 mm (4,5 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty	900 ± 250 700 ± 250	45 ± 15 45 ± 15	10/180	18
Linia Ace											
MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -5°C	4,0 mm ± 0,2 mm	warstwa podkładowa	tkanina szklana	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty, paroizolacja	1200 ± 300 2500 ± 700	8 ± 5 10 ± 5	7,5/150	20
Linia Solid											
MATIZOL SOLID BASE V S3,5 S/F	posypka mineralna	≤ 0°C	3,5 mm ± 0,2 mm (5,0 kg/m2)	warstwa podkładowa	welon szklany	zgrzewanie	dachy, fundamenty	600 ± 150 300 ± 100	4 ± 2 4 ± 2	10/200	20
MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F	posypka mineralna	≤ 0°C	3,0 mm ± 0,2 mm (4,5 kg/m2)	warstwa podkładowa	welon szklany	zgrzewanie	dachy, fundamenty, paroizolacja	600 ± 150 300 ± 100	4 ± 2 4 ± 2	10/200	20
Linia Standardowa											
MATIZOL S BASE PV S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -5°C	4,0 mm ± 10% (5,7 kg/m2)	warstwa podkładowa	włókna poliestrowa	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty, paroizolacja	850 ± 250 650 ± 250	35 ± 15 45 ± 15	8/160	20
MATIZOL S BASE G S4,0 S/F	posypka mineralna	≤ -5°C	4,0 mm ± 10% (5,7 kg/m2)	warstwa podkładowa	tkanina szklana	zgrzewanie albo mechaniczne	dachy, fundamenty, paroizolacja	1200 ± 300 2500 ± 700	8 ± 5 10 ± 5	8/160	20
MATIZOL BASE V S3,0 S/F	posypka mineralna	≤ 0°C	3,0 mm ± 10% (4,2 kg/m2)	warstwa podkładowa	welon szklany	zgrzewanie	dachy, fundamenty	500 ± 150 250 ± 100	4 ± 2 4 ± 2	10/240	24

NAZWA PRODUKTU	WYKOŃCZENIE wierzch/spód	GIĘTKOŚĆ W NISKIEJ TEMP.	GRUBOŚĆ I TOLERANCJA	ZASTOSOWANIE	OSNOWA	METODA INSTALACJI	PRZEZNA- CZENIE	MAKS. SIŁA ROZCIĄGAJĄCA: wzdłuż / w poprzek [N/50mm]	WYDŁUŻENIE PRZY MAKS. SIŁE ROZCIĄGAJĄCEJ; wzdłuż / w poprzek [%]	ILOŚĆ M ² W ROLCE / NA PALECIE	ILOŚĆ ROLEK NA PALECIE
----------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	---	--	---	---------------------------

PAPY PAROIZOLACYJNE I FUNDAMENTOWE

LINIA ELITE

MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6	folia aluminiowa / folia silikonowa	≤-25°C	0,6 mm ± 0,1 mm (0,8 kg/m ²)	warstwa podkładowa	folia aluminiowa	samoprzylepna	paraizolacja	500 ± 150 300 ± 100	5 ± 3 % 5 ± 3 %	50/1000	20
------------------------------------	--	--------	---	-----------------------	------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------	---------	----

LINIA EXPERT

MATIZOL EXPERT VAP/ANTIRADON V+ALU S4,0 S/F	posypka mineralna / folia	≤-15°C	4,0 mm ± 0,2 mm (6,6 kg/m ²)	warstwa podkładowa	welon szklany + folia aluminiowa	zgrzewanie	paraizolacja	500 ± 150 350 ± 100	5 ± 3 % 5 ± 3 %	7,5/150	20
--	------------------------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	------------	--------------	------------------------	--------------------	---------	----

LINIA PRO

MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F	posypka mineralna / folia	≤-10°C	3,0 mm ± 0,2 mm (5,0 kg/m ²)	warstwa podkładowa	welon szklany + folia aluminiowa	zgrzewanie	paraizolacja	450 ± 100 350 ± 100	4 ± 2 % 4 ± 2 %	10/200	20
MATIZOL PRO FOUNDATION PV S3,5 F/F	folia HDPE- folia	≤-10°C	3,5 mm ± 0,2 mm (4,2 kg/m ²)	warstwa podkładowa	włóknina poliestrowa	zgrzewanie	fundamenty	800 ± 200 600 ± 150	45 ± 15 50 ± 15	10/180	18

PAPY TRADYCYJNE

MATIZOL EXPERT W/PV-SUPER SBS	grubozziarnista posypka / folia	≤-15°C	2,2 mm ± 0,2 mm (2,4 kg/m ²)	warstwa wierzchnia- warstwa podkładowa	włóknina poliestrowa	klejenie lub mechanicznie	dach skośny	450 ± 150 350 ± 150	30 ± 15 35 ± 15	15/270	18
MATIZOL EXPERT W/PV-SBS	grubozziarnista posypka / folia	≤-15°C	2,2 mm ± 0,2 mm (2,4 kg/m ²)	warstwa wierzchnia- warstwa podkładowa	włóknina poliestrowa	klejenie lub mechanicznie	dach skośny	450 ± 150 350 ± 150	30 ± 15 35 ± 15	15/270	18
MATIZOL SOLID VENTI V60/700	folia perforowana / drobnoziarnista posypka	≤0°C	1,4 mm ± 5 %	warstwa wentyla- cyjna	welon szklany	luźne rozłożenie	dach płaski	N/B	N/B	20/480	24
MATIZOL SOLID WW/64	grubozziarnista posypka / drobno- ziarnista posypka	≤0°C	2,6 kg ± 10%	warstwa wierzchnia	welon szklany	klejenie	dach płaski dach skośny	350 ± 100 250 ± 100	4 ± 2 4 ± 2	15/225	15
MATIZOL SOLID PV/64	folia / drobnoziarnista posypka	≤0°C	1,8 kg ± 10%	warstwa podkładowa	welon szklany	dach płaski - klejenie dach skośny - me- chaniczne	dach płaski dach skośny	400 ± 100 250 ± 100	4 ± 2 4 ± 2	20/400	20
MATIZOL SOLID W/400	grubozziarnista posypka / drobno- ziarnista posypka	≤0°C	2,4 kg ± 10%	warstwa wierzchnia	tektura	klejenie	dach skośny	500 ± 100 400 ± 200	4 ± 3 4 ± 3	15/300	20
MATIZOL SOLID I/333	folia / bitum	≤0°C	0,8 kg ± 10%	warstwa izolacyjna	tektura	klejenie	fundamenty	500 ± 200 300 ± 150	4 ± 3 4 ± 3	20/840	42
MATIZOL SOLID P/333	grubozziarnista posypka / drobno- ziarnista posypka	≤0°C	1,8 kg ± 10%	warstwa podkładowa	tektura	klejenie	dachy fundamenty	500 ± 200 300 ± 150	4 ± 3 4 ± 3	15/360	24



matizol[®]
PROOFED BY EXPERIENCE



KONTAKT DO DORADCÓW TECHNICZNO-HANDLOWYCH:

REGION 1 +48 697 620 988
REGION 2 +48 660 730 948
REGION 3 +48 603 558 733
REGION 4 +48 609 172 920

REGION 5 +48 691 364 568
REGION 6 +48 609 172 522
REGION 7 +48 660 772 514
REGION 8 +48 607 386 737
REGION 9 +48 609 171 781

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

Legnicka 48A, 54-202 Wrocław
www.matizol.com
e-mail: operacje.sit@selena.com