



matizol[®]
PROOFED BY EXPERIENCE




PŁYNNE HYDROIZOLACJE



ŁATWA I SZYBKA
APLIKACJA



BEZSZWOWE
POWŁOKI



BEZ GRUNTOWANIA







Odkryj nowoczesne technologie hydroizolacyjne, które rewolucjonizują ochronę dachów, balkonów, tarasów i fundamentów. Matizol przedstawia serię bezszwowych rozwiązań płynnych opartych na polimerach wodnych, zapewniających trwałość, ochronę i bezpieczeństwo.

Matizol to gwarancja jakości i partnerstwa. Od ponad 120 lat jesteśmy obecni na rynku hydroizolacji w Europie, a od 2010 jesteśmy częścią polskiej, międzynarodowej Grupy Selena.

KATEGORIE APLIKACJI



DACH PŁASKI

Matizol ELITE TECH
Matizol FIBER ROOF


6
8
12



OBRÓBKI DETALI

Matizol ELITE TIXO
Matizol MAT PP 90G /M²
Matizol CORNER TAPE PP-BUTYL
Matizol COLLAR PP-BUTYL
Matizol JOINT TAPE PV-ELAST

16
18
19
19
19
19



TARASY I BALKONY

Matizol ELITE DECK
Matizol TRANS DECK
Matizol COLOR DECK

20
22
26
30



DACH SKOŚNY

Matizol COLOR ROOF

34
36



FUNDAMENTY

Matizol EVOMER 1K RESIST
Matizol EVOMER 2K
Matizol EVOMER 1K

38
40
42
44



DACHY I FUNDAMENTY

Matizol EVOMER FAST COATING
Matizol EVOMER FAST PRIMER
Matizol EVOMER FAST FIX

46
47
47
47

DLACZEGO ROZWIĄZANIA PŁYNNE MARKI MATIZOL ?



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA POLIMEROWE:

Nasze produkty wykorzystują polimery na bazie wody, dostarczając nie tylko szczelną, bezszwową hydroizolację, ale również bezpieczeństwo dla wykonawcy i środowiska.




WYTRZYMAŁOŚĆ:

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, produkty Matizol zapewniają wyjątkową wytrzymałość na warunki atmosferyczne, zmienne temperatury oraz obciążenia mechaniczne.



ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ APLIKACJI:

Nasze rozwiązania nie wymagają stosowania gruntów ani dodatkowych, wierzchnich warstw zabezpieczających przed UV. Są gotowe do użycia i mogą być aplikowane przy użyciu prostych narzędzi jak wałek, pędzel czy metodą natryskową.



KOMPLETNE ROZWIĄZANIA:

Nasza seria produktów pozwala w kompleksowy sposób wykonać hydroizolację. Oprócz powłok, w ofercie znajdują się dedykowane taśmy do obróbek i dylatacji oraz włókniny wzmacniające.





DACH PŁASKI



SYSTEM MATIZOL ELITE TECH

DO STOSOWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH
I NAJWYŻSZEJ ODPORNOŚCI NA RUCH.




APLIKACJA
OD 0°C DO +45°C



APLIKACJA NA
MOKRE PODŁOŻE



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA I UŻYTKOWANIE

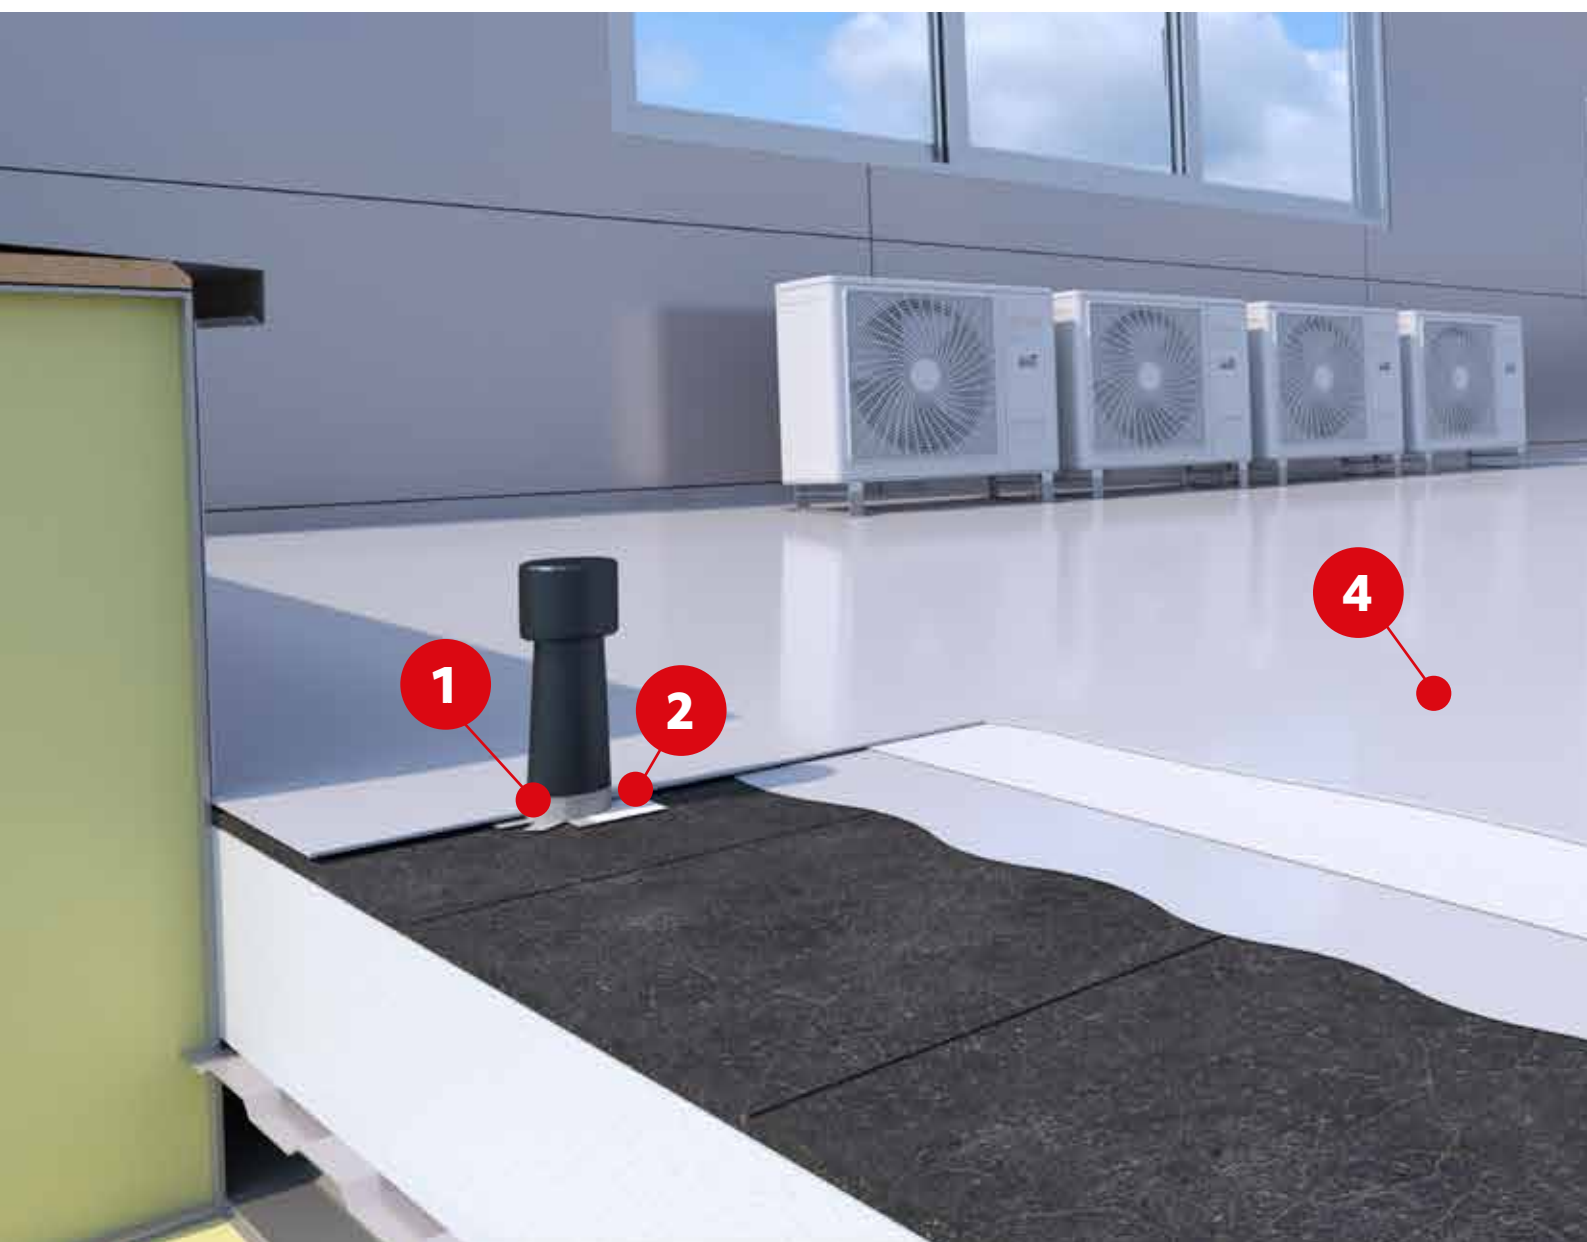**1**

MATIZOL CORNER
TAPE PP-BUTYL

**2**

MATIZOL COLLAR
PP-BUTYL


**3**

MATIZOL
ELITE TIXO



POLECANE W WARUNKACH:

- Aplikacja w warunkach od 0°C do +45°C
- Wilgotne podłoże lub wilgoć pod obecną hydroizolacją
- Niewysezonowany beton
- Wysokie i częste obciążenie ruchem pieszym i/lub kołowym
- Ryzyka powstawania zastoin wody

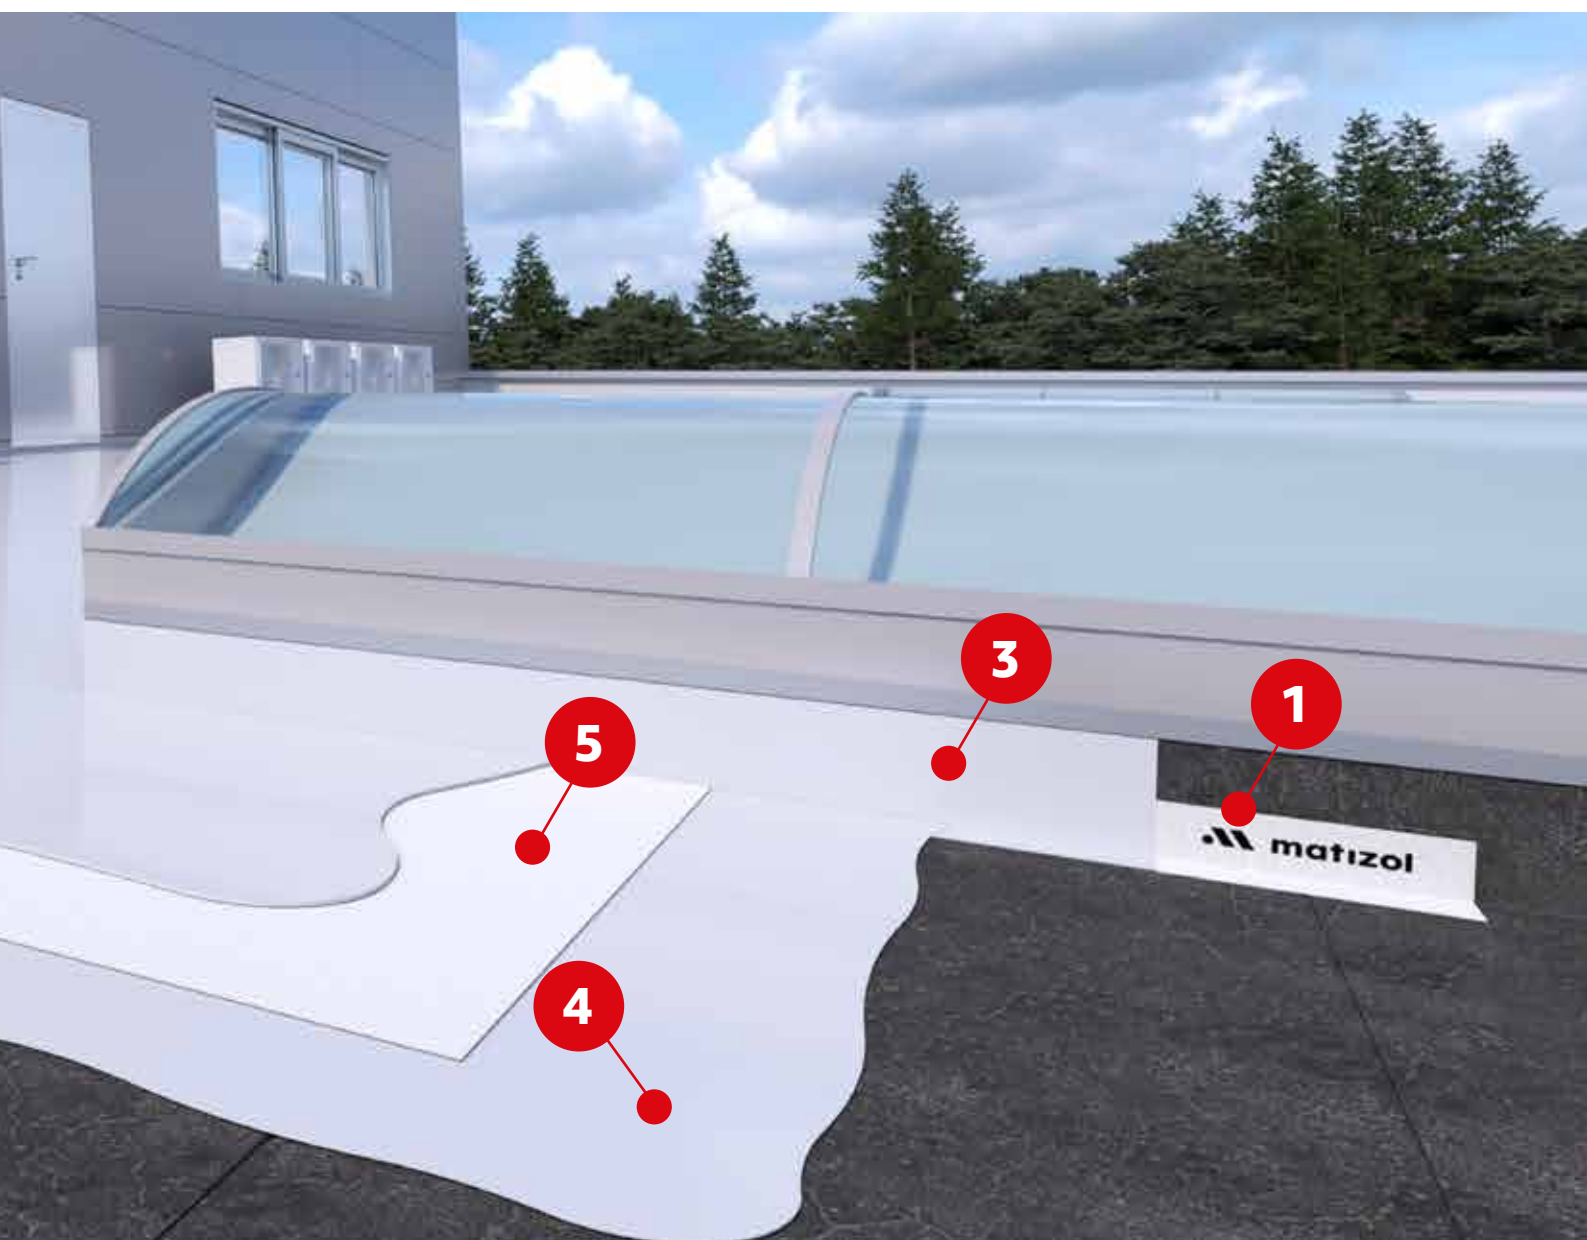

4 MATIZOL
ELITE TECH



5 MATIZOL MAT
PP 90G /M²



MATIZOL ELITE TECH**PŁYNNNA MEMBRANA DACHOWA DO STOSOWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH**

WYTRZYMAŁOŚĆ



APLIKACJA OD 0°C DO +45°C



APLIKACJA NA MOKRE PODŁOŻE

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA I ZUŻYCIE**OPIS:**


Hybrydowa, wodoodporna membrana do dachów, tarasów i balkonów, o wysokiej trwałości, przeznaczona do intensywnego użytkowania (P4). Dzięki unikalnej kombinacji żywic, powłoka może być nakładana w temperaturach 0°C do +45°C, na mokrych podłożach, bez użycia podkładu i posiada zdolność odprowadzania wilgoci uwięzionej w podłożu (SD1).

PODŁOŻA:

Gres i ceramika




Metal




Papa bitumiczna




Beton

DOSTĘPNE KOLORY:


Biały



Szary




Zielony



Czerwony

PORÓWNANIE METOD RENOWACJI DACHU

POWIERZCHNIA 100m² WYKOŃCZONA PAPĄ BITUMICZNĄ



	2 WARSTWY PAPY	POLIMOCZNIK	MATIZOL ELITE TECH
IŁOŚĆ KROKÓW APLIKACJI	6 KROKÓW [DETALE, GRUNT, PAPA WENTYLOWANA, KOMINKI, PAPA PODKŁADOWA, PAPA NAWIERZCHNIOWA]	2 KROKI [GRUNT, 1 WARSTWA]	4 KROKI [DETALE, 1 WARSTWA, WZMOCNIENIE, 2 WARSTWA]
IŁOŚĆ PRODUKTÓW W SYSTEMIE	6 PRODUKTÓW [FLASHING, GRUNT, PAPA NAWIERZCHNIOWA]	2 PRODUKTY [GRUNT, MEMBRANA]	4 PRODUKTY [TAŚMY, MEMBRANA, MEMBRANA TIXO, WŁÓKNINA]
TRUDNOŚĆ APLIKACJI	TRUDNA [POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI I DEDYKOWANE NARZĘDZIA]	BARDZO TRUDNA [DROGIE I SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA, ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚĆ]	ŁATWA [PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZIA]
KONIECZNOŚĆ ODPROWADZENIA WILGOCI	TAK KOMINKI + PAPA Z WENTYLACJĄ	NIE	NIE
CAŁKOWITY CZAS APLIKACJI (20°C , 100m ²)	2-3 DNI [SCHNIĘCIE GRUNTU + PRACA]	2 DNI [CZAS SCHNIĘCIA + PRACA]	2 DNI [CZAS SCHNIĘCIA + PRACA]
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ	NIE	TAK	TAK
WYTRZYMAŁOŚĆ	Do 10 LAT	15 LAT	15 LAT

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zużycie (dla dwóch warstw)	1.7 - 1.9 kg/m ²
Temperatura aplikacji	0°C - + 45°C
Odporność temperaturowa	-30°C - + 80°C
Odporność na deszcz [czas]	20°C = 2h 0°C = 4h
Przenikanie pary wodnej (Sd)	SD 1
Odporność na obciążenia i ruch pieszy	P4

DANE LOGISTYCZNE	
Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48
20 kg	36

SYSTEM MATIZOL FIBER ROOF

WZMOCNIONY WŁÓKNAMI, JEDNOWARSTWOWY SYSTEM RENOWACYJNY




TYLKO
1 WARSTWA



WODOODPORNY



WZMOCNIONY
WŁÓKNAMI

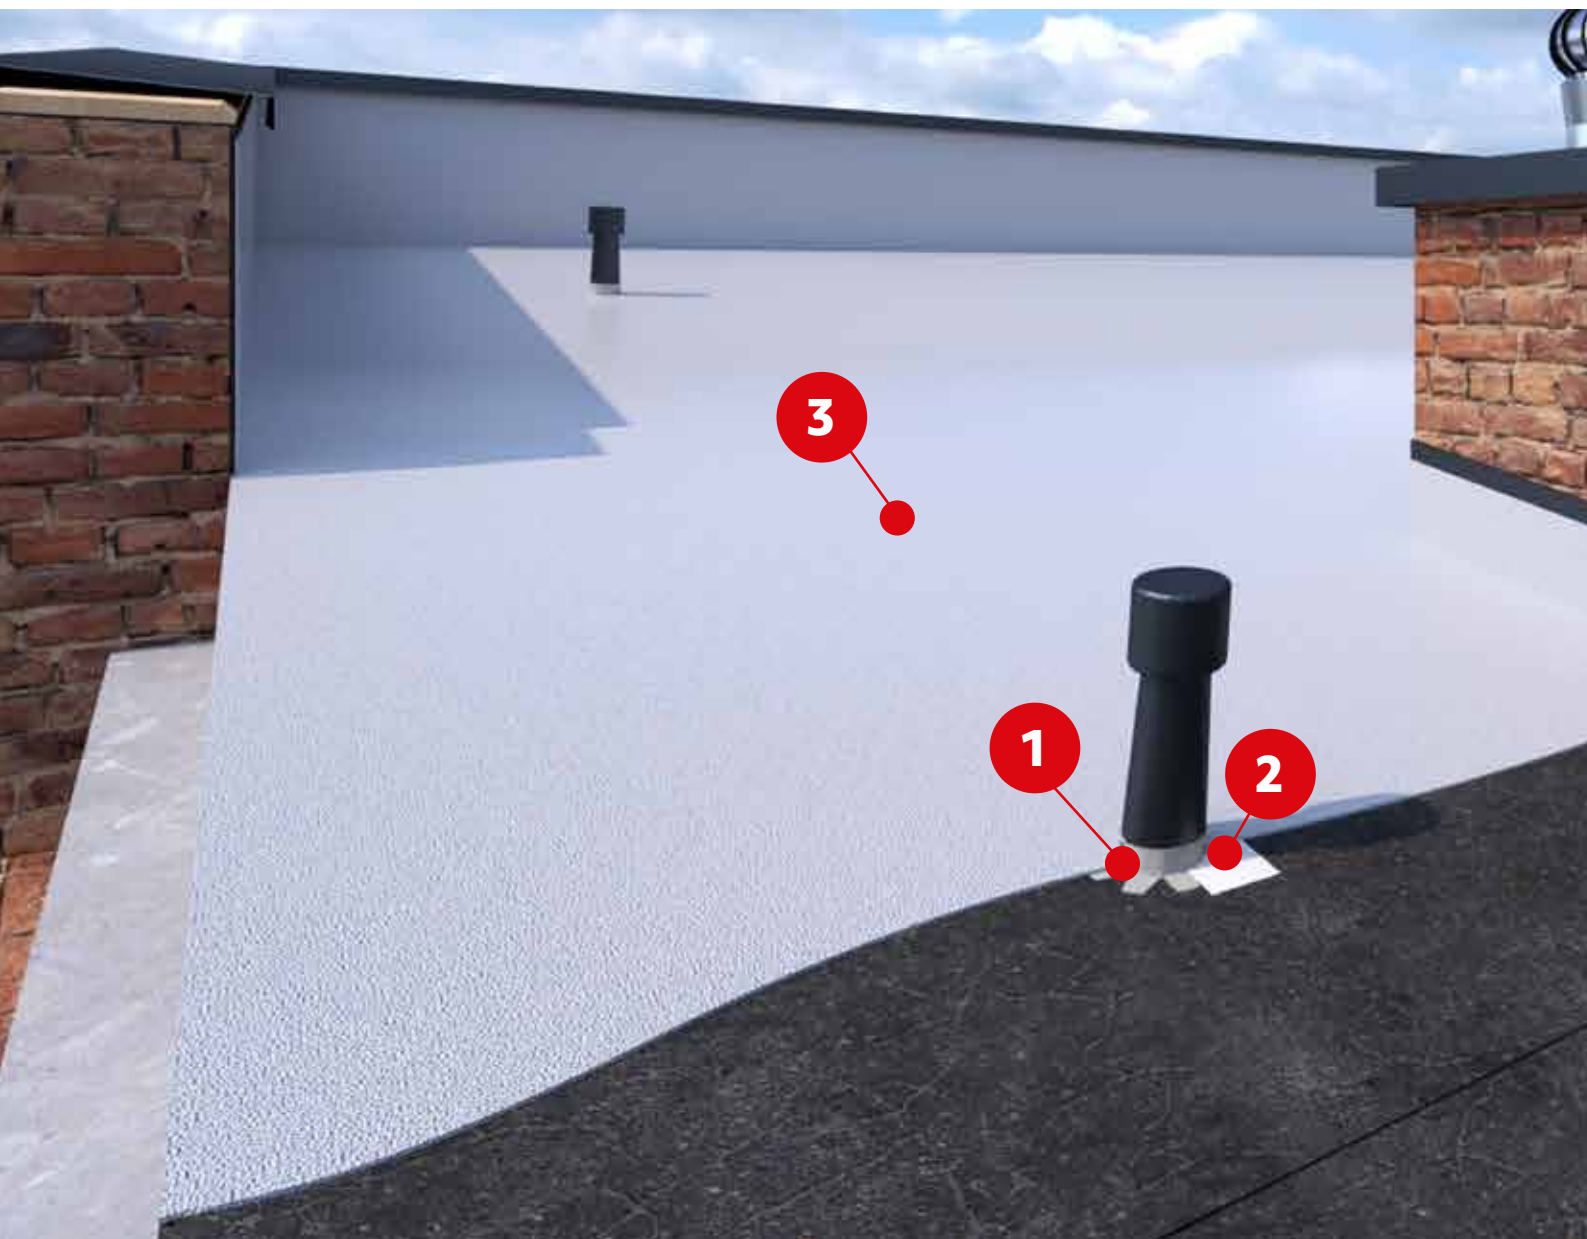

1

MATIZOL CORNER
TAPE PP-BUTYL



2

MATIZOL COLLAR
PP-BUTYL




3

MATIZOL
FIBER ROOF



POLECANE W WARUNKACH:

- Renowacja dachów papowych
- Zniszczone pokrycie dachu papowego
- Konieczność szybkiej hydroizolacja bez wielu kroków
- Ryzyko powstawania zastoju wody

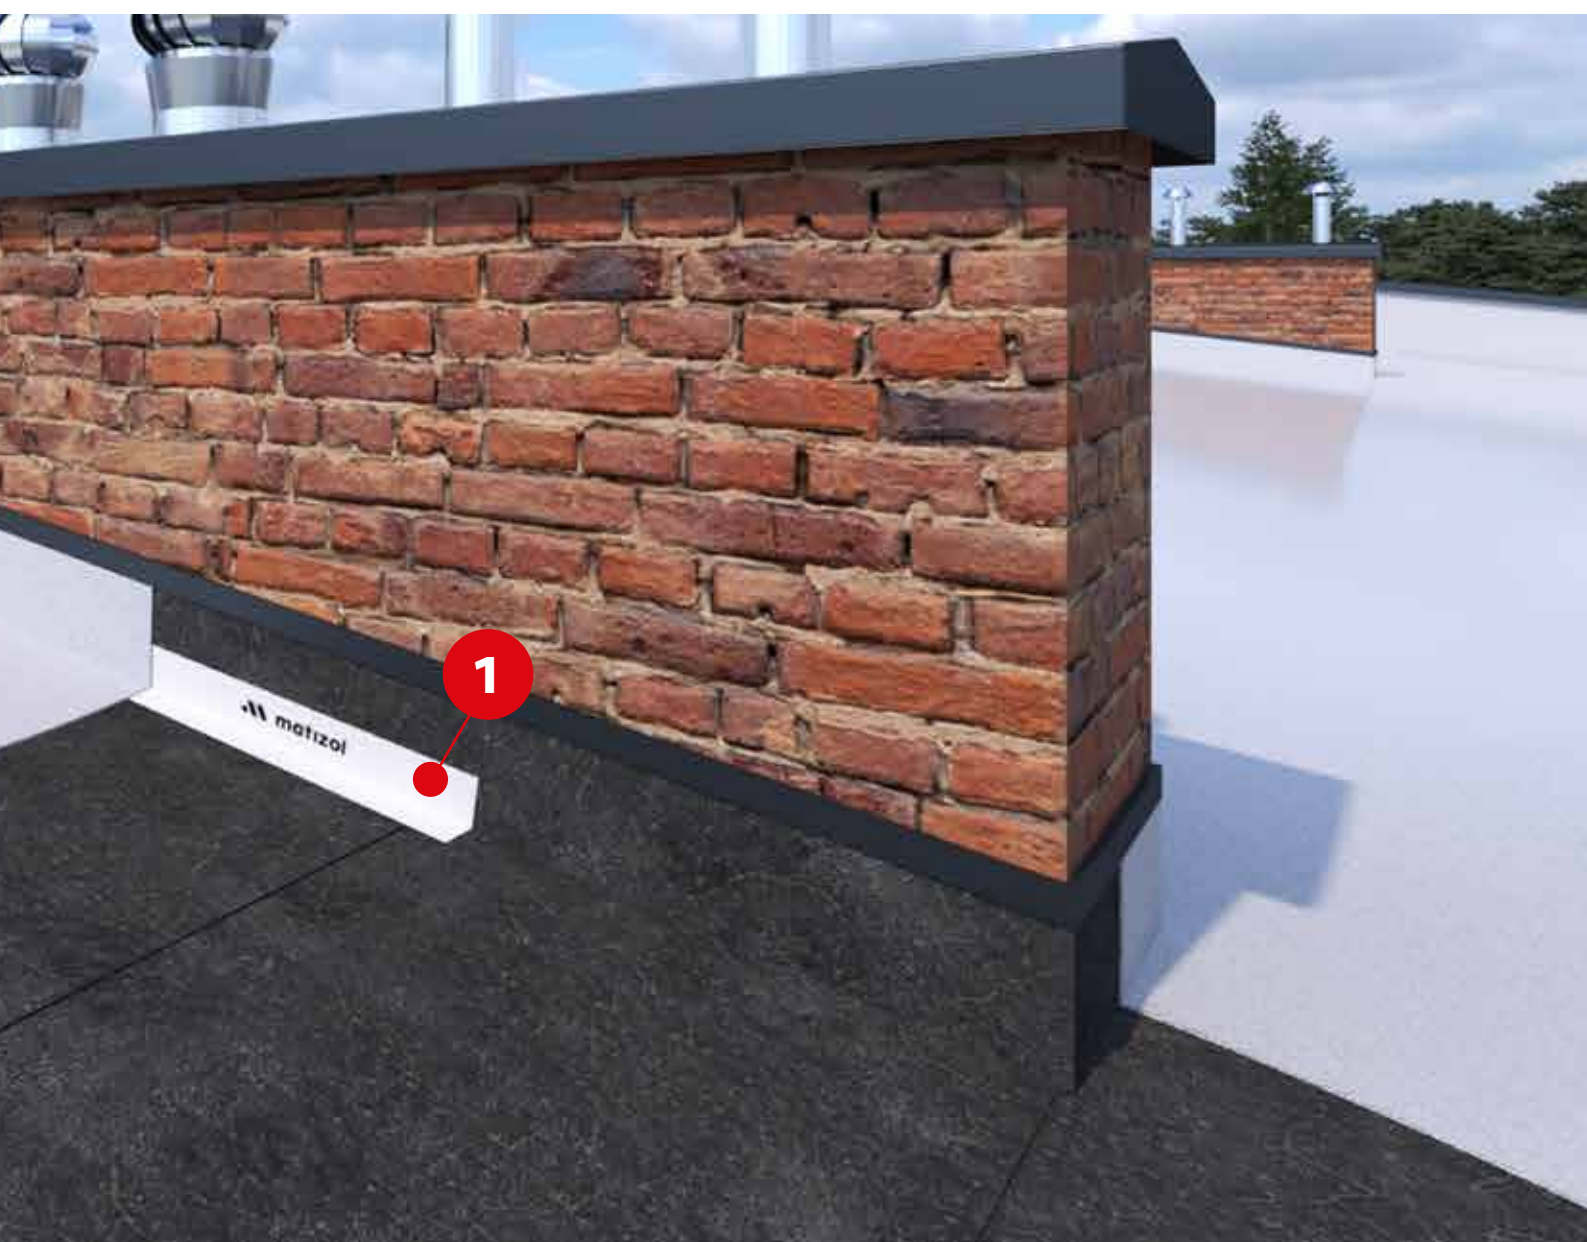

MATIZOL FIBER ROOF**WZMOCNIONA WŁÓKNAMI RENOWACYJNA POWŁOKA DO ZNISZCZONYCH DACHÓW**

WYTRZYMAŁOŚĆ



TYLKO 1 WARSTWA



ODPORNY NA ZASTOINY WODY



WZMOCNIONY WŁÓKNAMI

OPIS:

Elastomerowa, wzmocniona włóknami, płynna, wodoodporna membrana przeznaczona do renowacji dachów płaskich. Dzięki dodaniu długich włókien szczególnie polecana do dachów zniszczonych z ryzykiem występowania zastoju wody. Może być nakładana w jednej warstwie, bez potrzeby dodatkowego wzmocnienia włókniną.

PODŁOŻA:

Drewno




Metal




Papa bitumiczna




Beton

DOSTĘPNE KOLORY:


Biały



Szary




Zielony



Czerwony

PORÓWNANIE METOD RENOWACJI DACHU

POWIERZCHNIA 100m² WYKOŃCZONA PAPĄ BITUMICZNĄ

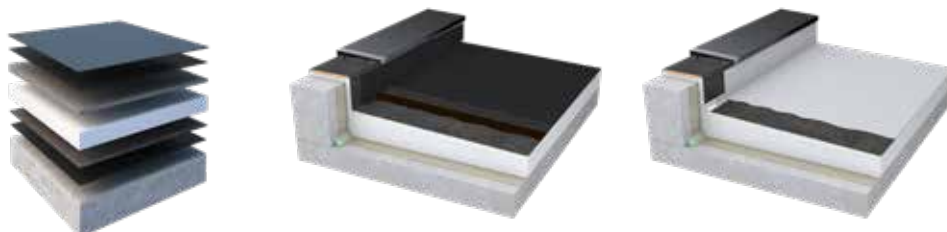

	1 WARSTWA PAPY	MASY BITUMICZNE	MATIZOL FIBER ROOF
IŁOŚĆ KROKÓW APLIKACJI	3 KROKI DETALE, GRUNT, PAPA NAWIERZCHNIOWA	5 KROKÓW DETALE, GRUNT, 1 WARSTWA, 2 WARSTWA, WARSTWA OCHRONNA UV	2 KROKI DETALE, 1 WARSTWA
IŁOŚĆ PRODUKTÓW W SYSTEMIE	3 PRODUKTY FLASHING, GRUNT, PAPA NAWIERZCHNIOWA	5 PRODUKTÓW GRUNT, MASA NAPRAWCZA, POWŁOKA, POSYPKA/ POWŁOKA ODPORNA NA UV	2 PRODUKTY TAŚMY, MEMBRANA
TRUDNOŚĆ APLIKACJI	ŚREDNIA POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI I DEDYKOWANE NARZĘDZIA	ŚREDNIA PODSTAWOWE NARZĘDZIA, DUŻA LICZBA KROKÓW	ŁATWA PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZIA
CAŁKOWITY CZAS APLIKACJI (20°C, 100m ²)	2 DNI SCHNIĘCIE GRUNTU + PRACA	2-3DNI CZAS SCHNIĘCIA + PRACA	1 DZIEŃ CZAS SCHNIĘCIA + PRACA
ODPORNOŚĆ NA UV	TAK	TAK, Z WARSTWĄ WIERZCHNIĄ	TAK
WYTRZYMAŁOŚĆ	Do 10 LAT	5-7 LAT	7 LAT

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zużycie (na 2 warstwy)	0,8 kg/m ² + 0,8 kg/m ²
Zużycie (na 1 warstwę)	1,6 kg/m ²
Temperatura aplikacji	+5°C - +35°C
Odporność temperaturowa	-10°C - + 80°C
Suchy w dotyku	do 12 h

DANE LOGISTYCZNE	
Pojemność	liczba opakowań na palecie
10 kg	48
20 kg	36

OBRÓBKİ DETALI I WZMOCNIENIA W SYSTEMACH PŁYNNEJ HYDROIZOLACJI MATIZOL

**1**

MATIZOL CORNER
TAPE PP-BUTYL


**2**

MATIZOL COLLAR
PP-BUTYL

**3**

MATIZOL
ELITE TIXO



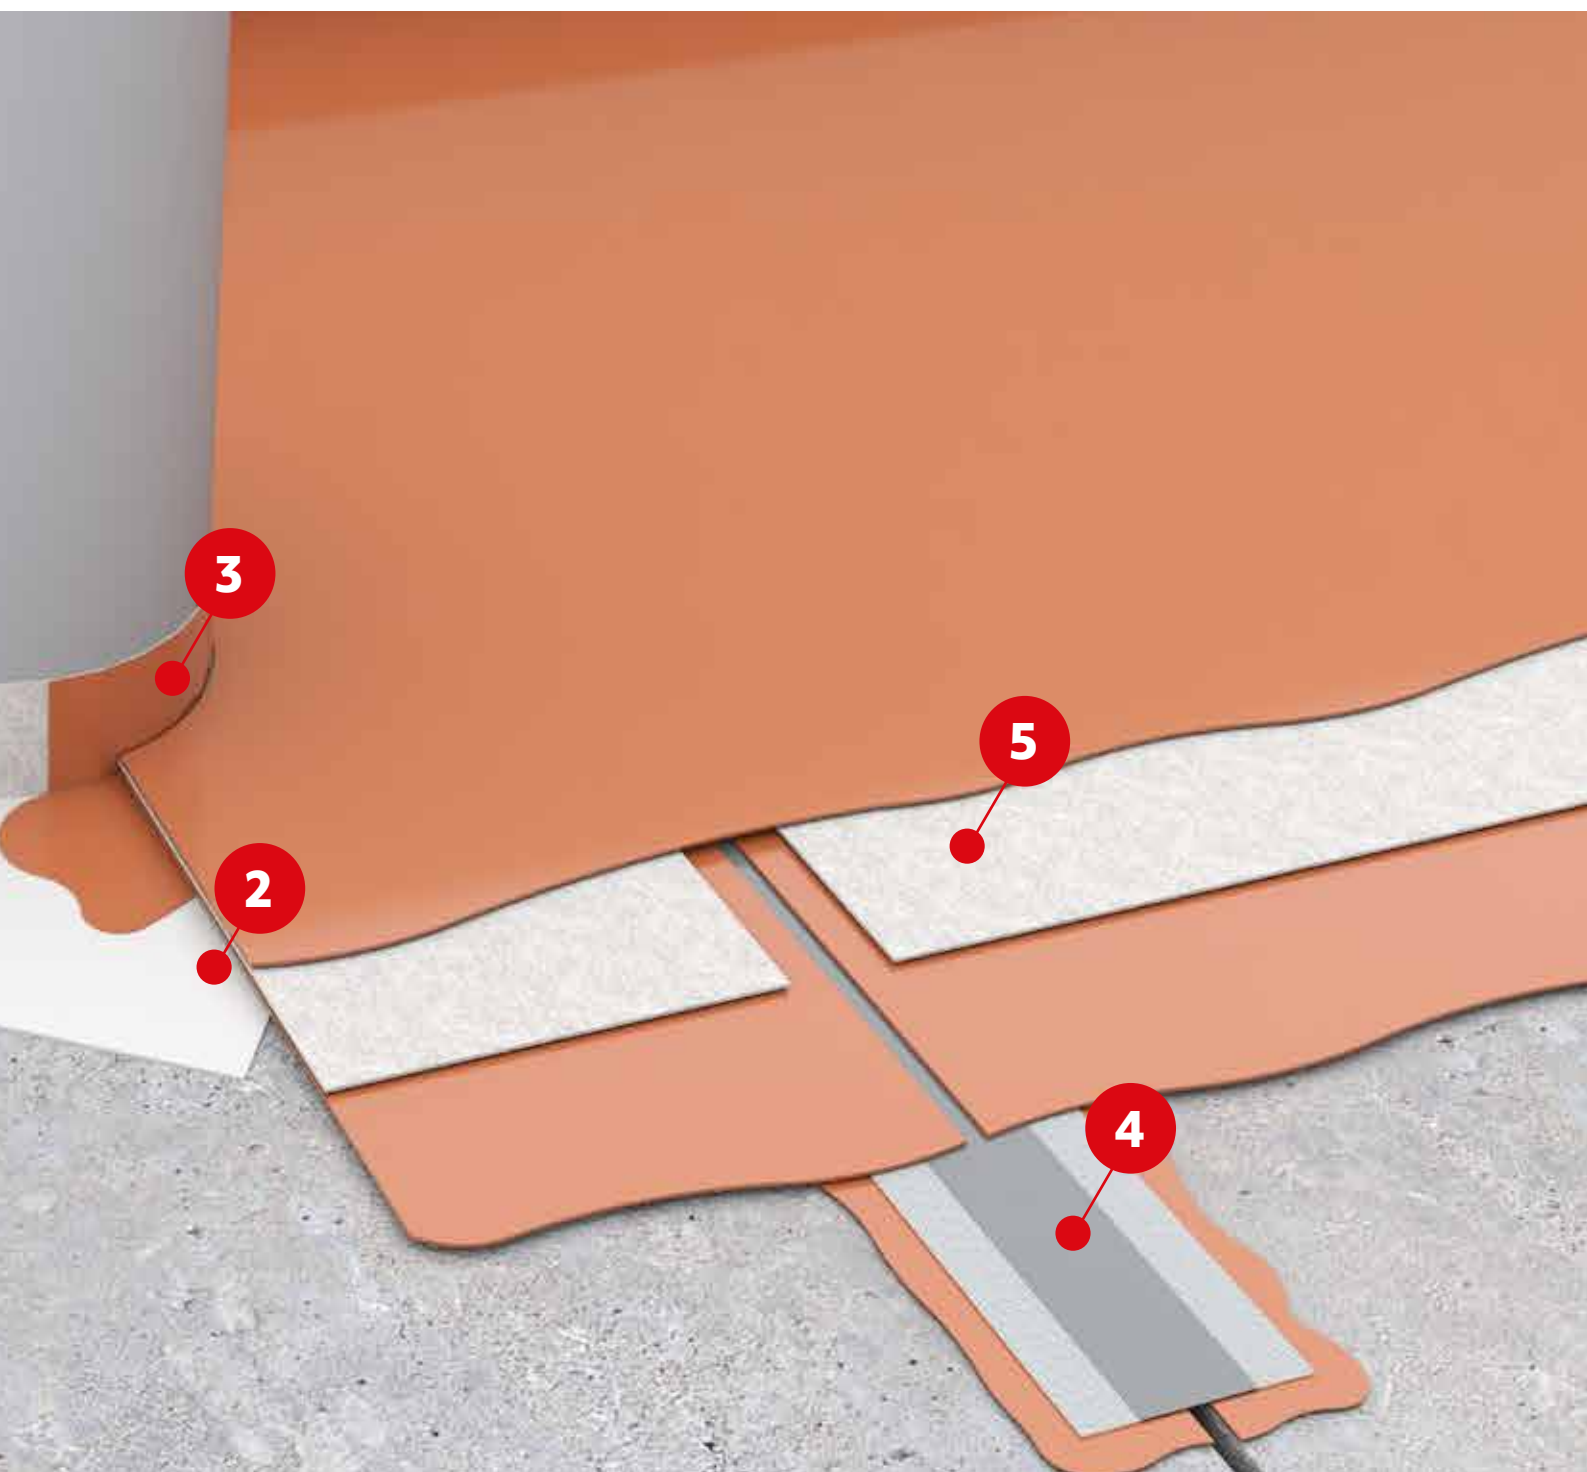

4 MATIZOL JOINT
TAPE PV-ELAST



5 MATIZOL MAT
PP 90G /M²



MATIZOL ELITE TIXO

PŁYNNĄ MEMBRANĄ DO OBRÓBEK DACHOWYCH I WYWINIĘĆ



APLIKACJA OD 0°C DO + 45°C



APLIKACJA NA MOKRE PODŁOŻE (SD1)




WYSOKA PRZYPĘCNOŚĆ DO POWIERZCHNI PIONOWYCH

OPIS:

Tiksotropowa, hybrydowa, płynna membrana dachowa do powierzchni pionowych i do pracy z obróbkami detali. Nadaje się również do wyrównywania fug (do głębokości 1 mm) na podłożach wyłożonych płytkami przed nałożeniem MATIZOL ELITE TECH. Membrana może być nakładana w temperaturach 0°C do +45°C, na mokrych podłożach, bez użycia podkładu i ma zdolność odprowadzania wilgoci uwięzionej w podłożu (SD1).

PODŁOŻA:



Gres i ceramika



Metal




Papa bitumiczna




Beton


DOSTĘPNE KOLORY:




Biały




Szary



Jasny Szary



Zielony



Czerwony

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (powierzchnie pionowe)	350-400g/m ²
Zużycie (uszczelnienia liniowe)	300 g/m ²
Temperatura aplikacji	0°C - +45°C
Odporność temperaturowa	-30°C - +80°C
Odporność na deszcz [czas]	20°C = 2h 0°C = 4h
Przenikanie pary wodnej (Sd)	SD 1
Odporność na obciążenia i ruch pieszego	P4

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48
20 kg	36

MATIZOL CORNER TAPE PP-BUTYL



Samoprzylepna taśma na bazie butylu powleczonego włókniną, do uszczelniania narożników i detali na dachach, w systemach płynnej hydroizolacji Matizol. Strona samoprzylepna zabezpieczona odklejaną folią.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj folii:	100% polipropylen	Wielkość rolki:	80 mm x 10 m
Rodzaj mieszanki:	Kauczuk butylowy	Sztuk w kartonie:	1
Temperatura aplikacji:	+5°C - +40°C	Kartonów na palecie:	588
Gramatura:	50 g/m ²		

MATIZOL COLLAR PP-BUTYL



Samoprzylepny kwadratowy kołnierz na bazie butylu powleczonego włókniną, do uszczelniania przejść przez hydroizolację, np. kominków wentylacyjnych, osłon, instalacji. Strona samoprzylepna zabezpieczona odklejaną folią.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj folii:	100% polipropylen	Wielkość rolki:	320 mm x 320 mm
Rodzaj mieszanki:	Kauczuk butylowy	Sztuk w kartonie:	25
Temperatura aplikacji:	+5°C - +40°C	Kartonów na palecie:	84
Gramatura:	50 g/m ²		

MATIZOL JOINT TAPE PV-ELAST



Wysoce elastyczna taśma do zabezpieczania dylatacji. Środek wykonany z termoplastycznego elastomeru (5 cm szerokości) i wzmocniony na całej szerokości siatką poliestrową.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj włókniny:	siatka poliestrowa	Wielkość rolki:	100 mm x 50 m
Rodzaj wypełnienia:	elastomer	Sztuk w kartonie:	1
Wytrzymałość temperaturowa:	-30°C - +90°C	Kartonów na palecie:	100
Gramatura:	31 g/m ²		

MATIZOL MAT PP 90G/M²



Mata wzmacniająca z włókniny polipropylenowej dedykowana do systemów ELITE TECH i ELITE DECK. Włóknina łatwo się zatapia i dostosowuje się do wszystkich powierzchni. Jest odporna na przerwanie korzeni i gnicie. Dzięki wysokiej przepuszczalności tworzy jedną całość z membraną ELITE TECH i ELITE DECK.

PARAMETRY TECHNICZNE		DANE LOGISTYCZNE	
Rodzaj materiału:	Polipropylen	Wielkość rolki:	0,8 m x 50 m
Gramatura:	90 g/m ²	Rolek na palecie:	588



TARAS I BALKON



SYSTEM MATIZOL ELITE DECK

DO POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻY RUCH I OBCIĄŻENIA



0-45°C
APLIKACJA
OD 0°C DO +45°C



APLIKACJA NA
MOKRE PODŁOŻE



NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ
NA RUCH

**1**

MATIZOL CORNER
TAPE PP-BUTYL

**2**

MATIZOL
ELITE TIXO

**3**

MATIZOL
ELITE TECH



POLECANE W WARUNKACH:

- Aplikacja w warunkach od 0°C do +45°C
- Uzyskanie antypoślizgowej powierzchni
- Wilgotne podłoże lub wilgoć pod podłożem
- Niewysezonowany beton
- Wysokie i częste obciążenie ruchem pieszym i/lub kołowym
- Ryzyko powstawania zastoin wody



4 MATIZOL MAT
PP 90G /M²

5 MATIZOL
ELITE DECK



MATIZOL ELITE DECK**ANTYPOŚLIZGOWA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA DO TARASÓW I BALKONÓW**

WYTRZYMAŁOŚĆ



APLIKACJA OD 0°C DO +45°C



APLIKACJA NA MOKRE PODŁOŻE



NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA RUCH

OPIS:

Hybrydowa, wzbogacona piaskiem kwarcowym, wodoodporna membrana wykończeniowa do tarasów i balkonów. ELITE DECK stanowi wierzchnią warstwę w systemie ELITE TECH w przypadku chęci uzyskania antypoślizgowego wykończenia powierzchni. Dzięki unikalnej kombinacji żywic, powłoka może być intensywnie użytkowana (P4), a także aplikowana w temperaturach 0°C do +45°C, na mokrych podłożach, bez użycia warstwy gruntującej. Ponadto jest wysoce paroprzepuszczalna (SD1), dzięki czemu odprowadza wilgoć uwięzioną w podłożu.

PODŁOŻA:

Drewno




Metal




Papa bitumiczna




Beton

DOSTĘPNE KOLORY:


Biały




Szary



Jasny szary



Zielony



Czerwony

PORÓWNANIE METOD HYDROIZOALCJI I WYKOŃCZENIA TARASU POWIERZCHNIA 10m² BETONOWEJ WYLEWKI



	PMMA	TARAS WENTYLOWANY	MATIZOL ELITE DECK
IŁOŚĆ KROKÓW APLIKACJI	8 KROKÓW GRUNT, DETALE, 1 WARSTWA, WZMOCNIENIE, 2 WARSTWA, WARSTWA SZCZEPNA, PIASEK, WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	7 KROKÓW GRUNT, 1 WARSTWA, 2 WARSTWA, WSPORNIKI, PŁYTKI, FUGA, LISTWY	5 KROKÓW DETALE, 1 WARSTWA, WZMOCNIENIE, 2 WARSTWA, WARSTWA ANTYPOŚLIZGOWA
IŁOŚĆ PRODUKTÓW W SYSTEMIE	7 PRODUKTÓW GRUNT, MEMBRANA, PIASEK, 2 X WŁÓKNIŃA, WARSTWA SZCZEPNA, ŻYWICA NAWIERZCHNIOWA	7 PRODUKTÓW GRUNT, PAPA PODKŁADOWA, PAPA NAWIERZCHNIOWA, WSPORNIKI, KLEJ, PŁYTKI, LISTWY	5 PRODUKTÓW TAŚMA, DETALE, MEMBRANA, WŁÓKNIŃA, MEMBRANA WYKOŃCZENIOWA
TRUDNOŚĆ APLIKACJI	BARDZO TRUDNA WIELE KROKÓW, POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI (szybkość schnięcia) PODSTAWOWE NARZĘDZIA	TRUDNA HYDROIZOLACJA + PŁYTKI, DODATKOWE NARZĘDZIA	UMIARKOWANA PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZIA
APLIKACJA NA ŚWIEŻY BETON	NIE	NIE	TAK
CAŁKOWITY CZAS APLIKACJI (20°C , 100m ²)	1 DZIEŃ SCHNIĘCIE GRUNTU + PRACA	3-4 DNI CZAS SCHNIĘCIA + PRACA	2-3 DNI CZAS SCHNIĘCIA + PRACA
ODPORNOŚĆ NA RUCH	WYSOKA	WYSOKA	WYSOKA

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zużycie (warstwa wykończeniowa)	300 g/m ²
Temperatura aplikacji	0°C - +45°C
Odporność temperaturowa	-30°C - +80°C
Odporność na deszcz [czas]	20°C = 2h 0°C = 4h
Przenikanie pary wodnej (Sd)	SD 1
Odporność na obciążenia i ruch pieszy	P4

DANE LOGISTYCZNE	
Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

SYSTEM MATIZOL TRANS DECK

WYSOCE ODPORNA NA RUCH I OBCIĄŻENIA TRANSPARENTNA POWŁOKA
DO TARASÓW I BALKONÓW



TYLKO 1 WARSTWA,
BEZ GRUNTOWANIA



ZACHOWUJE WYGLĄD
PODŁOŻA



ODPORNA NA RUCH
I OBCIĄŻENIA



1

AQUA PROTECT
KLEJ USZCZELNIACZ



2

MATIZOL
TRANS DECK



POLECANE W WARUNKACH:

- Renowacja płytek z nieszczelną hydroizolacją
- Utrwalenie wyglądu wykończenia tarasu lub balkonu
- Szybka renowacja bez konieczności wymiany płytek
- Wodoszczelna powłoka wykończeniowa na jastrychu



MATIZOL TRANS DECK

TRANSPARENTNA POWŁOKA DO RENOWACJI TARASÓW I BALKONÓW



TYLKO 1 WARSTWA, BEZ GRUNTOWANIA



ZACHOWUJE WYGLĄD PODŁOŻA




ODPORNĄ NA RUCH I OBCIĄŻENIA

OPIS:

Transparentna, samopoziomująca membrana hydroizolacyjna przeznaczona do renowacji balkonów i płyt tarasowych przy zachowaniu ich naturalnego wyglądu. Powłoka jest bardzo trwała, odporna na intensywny ruch pieszego i odporna na przebicie (P3). Dodatkowo nie żółknie pod wpływem promieni UV i może być aplikowana w jednej warstwie, bez konieczności stosowania gruntu.

PODŁOŻA:



Gres i ceramika



Kamień




Beton

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	0,9 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	5°C - +35°C
Odporność temperaturowa	-30°C - +80°C
Możliwość użytkowania (20°C):	72h
Wodoodporność (UNI EN 1928:2002):	2 bary

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

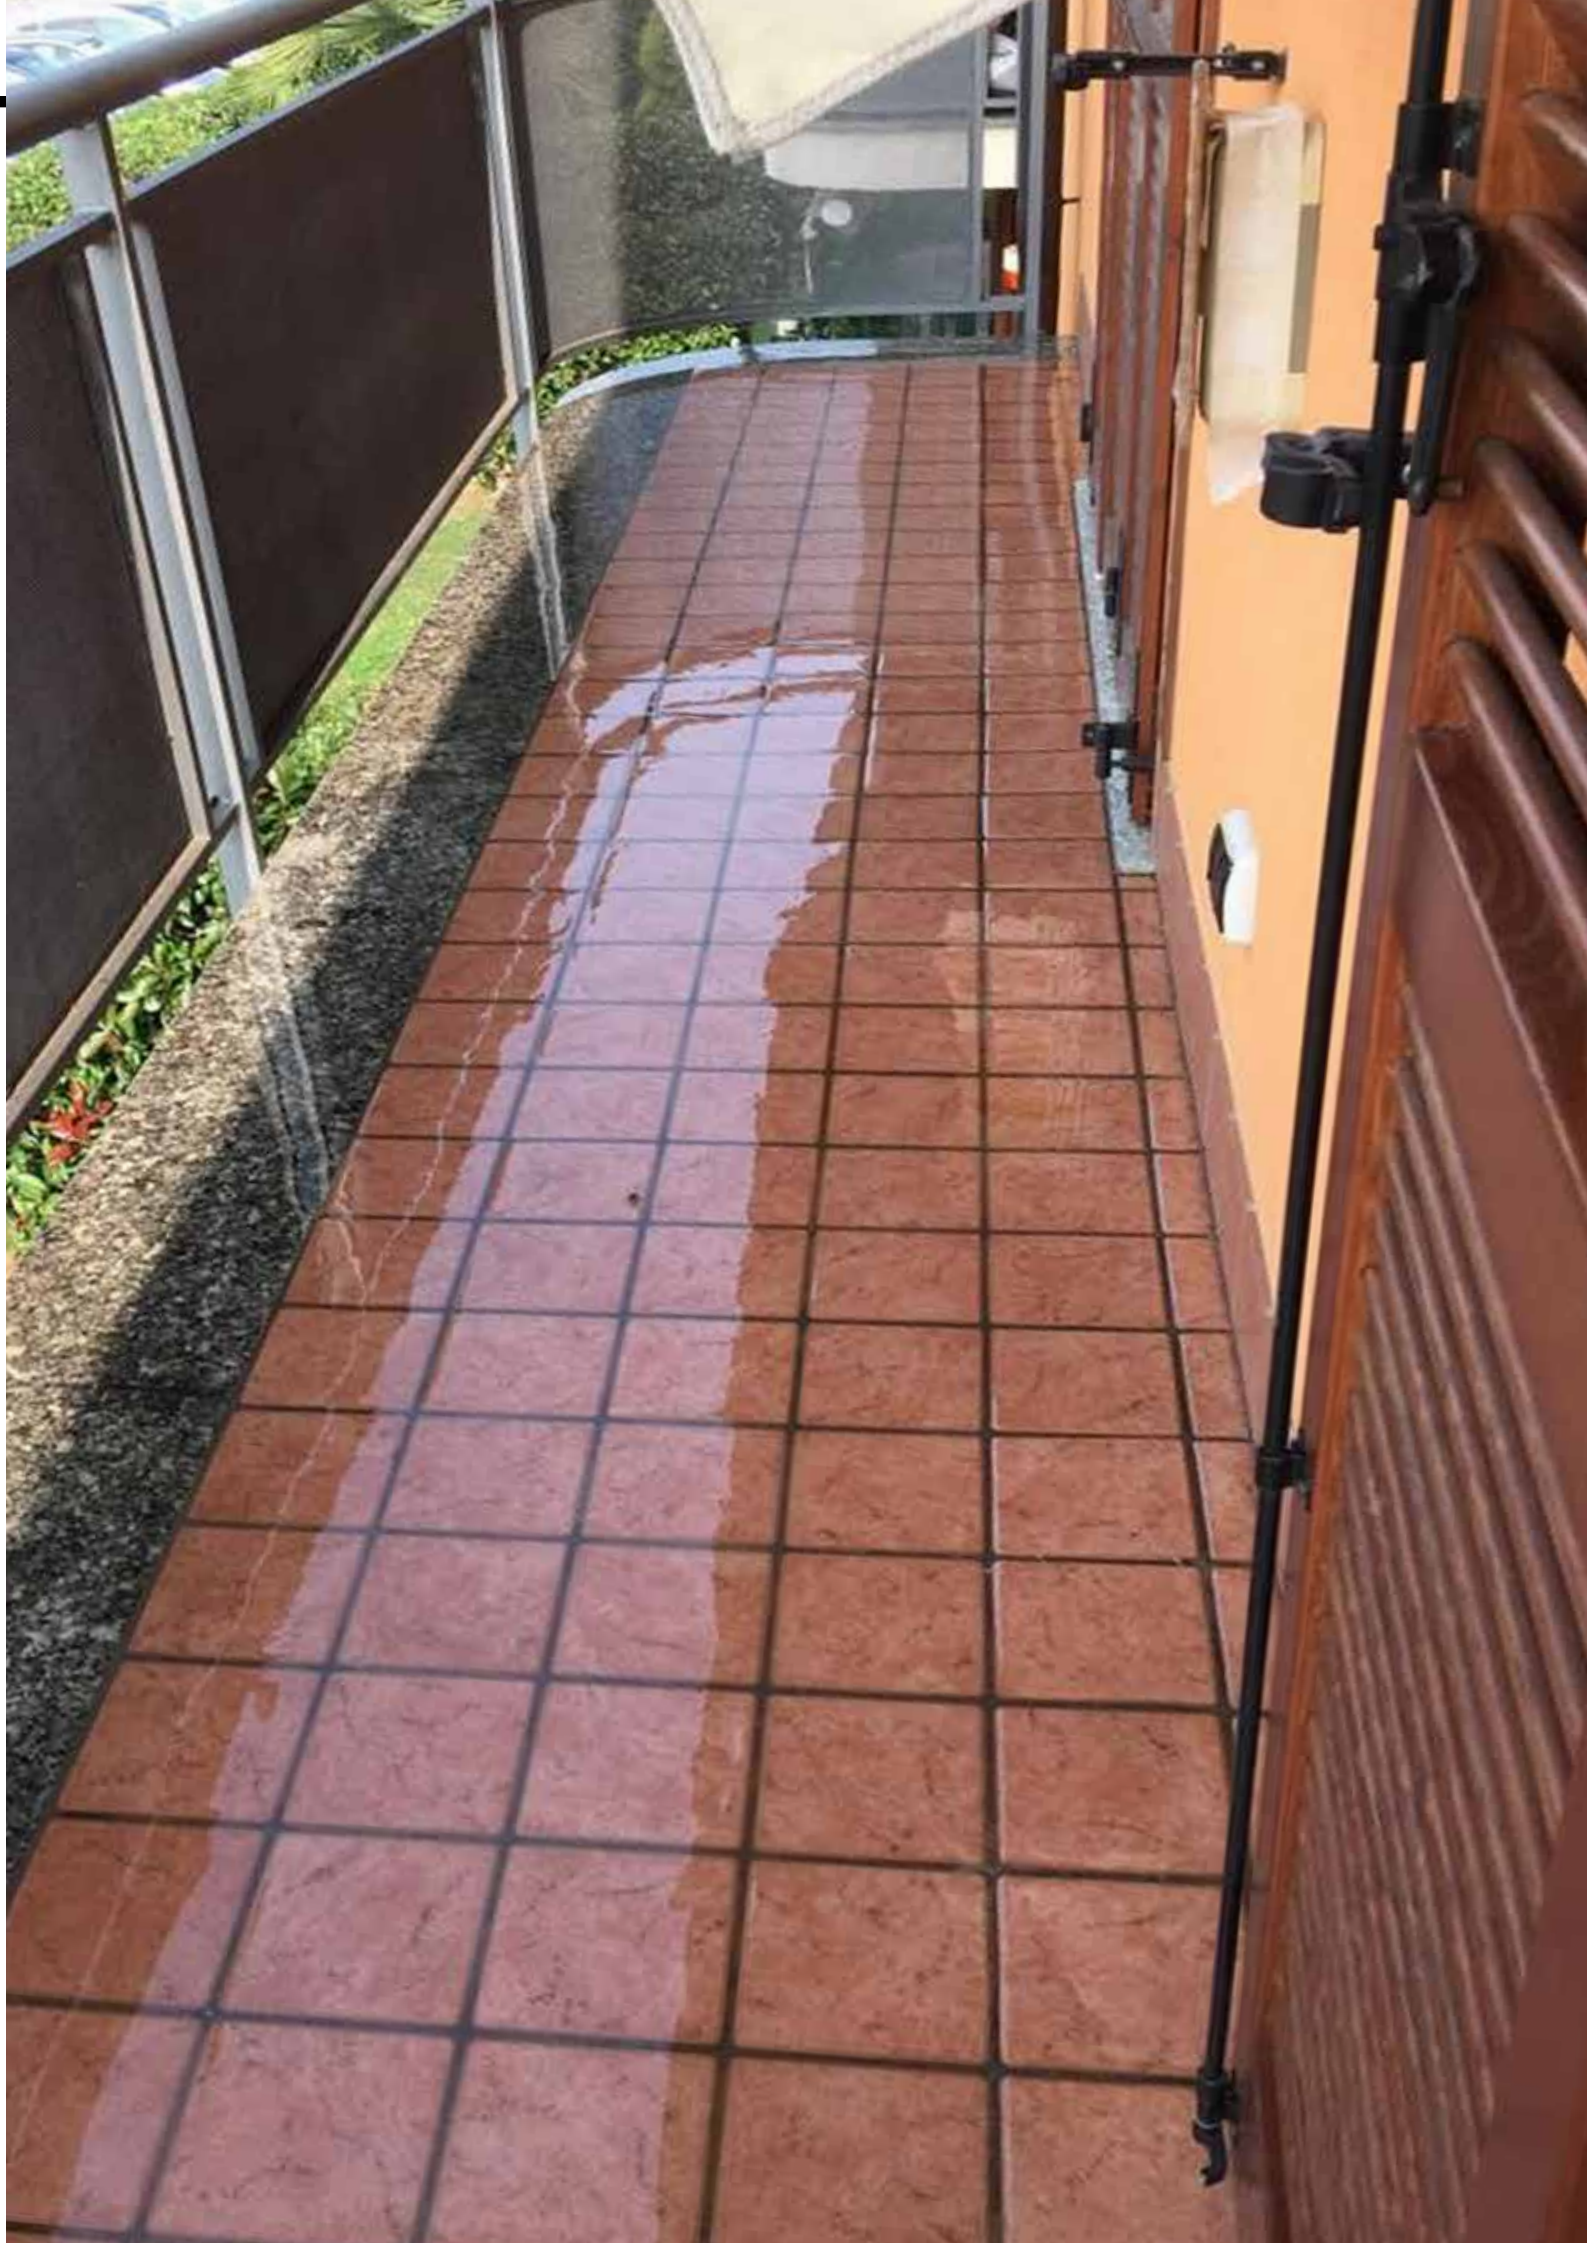

SYSTEM MATIZOL COLOR DECK

ANTPOŚLIZGOWE I WODOODPORNE WYKOŃCZENIE BALKONU



ANTPOŚLIZGOWA



WODOODPORNA



TYLKO 2 WARSTWY, BEZ
GRUNTOWANIA



1

MATIZOL CORNER
TAPE PP-BUTYL



2

MATIZOL
COLOR DECK



POLECANE W WARUNKACH:

- Renowacja płytek z nieszczelną hydroizolacją
- Nadanie nowego wyglądu tarasowi lub balkonowi
- Szybka renowacja bez konieczności wymiany płytek
- Wodoszczelna powłoka wykończeniowa na jastrychu



MATIZOL COLOR DECK**POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA DO BALKONÓW I TARASÓW**

ANTYPOŚLIZGOWA



WODOODPORNĄ




TYLKO 2 WARSTWY, BEZ GRUNTOWANIA

OPIS:

Elastomerowa płynna powłoka hydroizolacyjna, wzbogacona piaskiem kwarcowym, który tworzy antypoślizgową powierzchnię. Powłoka jest przeznaczona do zabezpieczania balkonów i tarasów. Podłoże musi mieć wystarczający spadek, uniemożliwiający powstawanie zastoin wody.

PODŁOŻA:

Beton




Gres i ceramika




Kamień




Drewno




Papa bitumiczna

DOSTĘPNE KOLORY:


Biały



Szary




Zielony



Czerwony

PORÓWNANIE METOD HYDROIZOLACJI I WYKOŃCZENIA BALKONU POWIERZCHNIA 5m² WYLEWKI BETONOWEJ

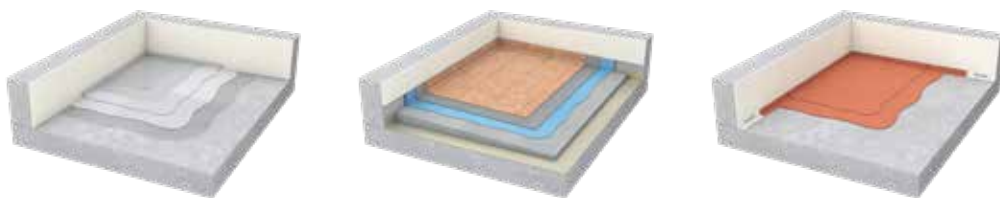

	POWŁOKA POLIURETANOWA	PŁYTKI GRESOWE	MATIZOL COLOR DECK
IŁOŚĆ KROKÓW APLIKACJI	6 KROKÓW DETALE, GRUNT, 1 WARSTWA, 2 WARSTWA, PIASEK, WARSTWA NAWIERZCHNIOWA	7 KROKÓW DETALE, GRUNT, 1 WARSTWA, 2 WARSTWA, KLEJ DO PŁYTEK, PŁYTKI, FUGI	3 KROKI DETALE, 1 WARSTWA, 2 WARSTWA
IŁOŚĆ PRODUKTÓW W SYSTEMIE	5 PRODUKTÓW USZCZELNIACZ, GRUNT, PIASEK, MEMBRANA, WARSTWA NAWIERZCHNIOWA	6 PRODUKTÓW TAŚMY, MINERALNA HYDROIZOLACJA, KLEJ, PŁYTKI, FUGI	2 PRODUKTY TAŚMY, MEMBRANA
TRUDNOŚĆ APLIKACJI	ŚREDNIA WIELE KROKÓW, POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI, PODSTAWOWE NARZĘDZIA	TRUDNA HYDROIZOLACJA + PŁYTKI, DODATKOWE NARZĘDZIA	ŁATWA PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZIA
CAŁKOWITY CZAS APLIKACJI (20°C, 5m ²)	3-4 DNI CZAS SCHNIĘCIA + PRACA	3-4 DNI CZAS SCHNIĘCIA + PRACA	1 DZIEŃ CZAS SCHNIĘCIA + PRACA
ODPORNOŚĆ NA RUCH	ŚREDNI	CIĄGŁY	OKAZJONALNY

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zużycie (na 2 warstwy)	1,6 kg/m ²
Temperatura aplikacji	5°C - +35°C
Suchy w dotyku	do 12h

DANE LOGISTYCZNE	
Pojemność	liczba opakowań na palecie
5 kg	120
10 kg	48

SYSTEM MATIZOL COLOR ROOF

RENOWACYJNA POWŁOKA DO DACHÓW ZE SPADKIEM



ODPORNY NA UV



WODOODPORNY



TYLKO 2 WARSTWY, BEZ
GRUNTOWANIA



1

MATIZOL CORNER
TAPE PP-BUTYL




2

MATIZOL
COLOR ROOF



POLECANE W WARUNKACH:

- Renowacja dachów skośnych
- Odzyskanie wodoodporności pokrycia
- Szybka hydroizolacja bez wielu kroków

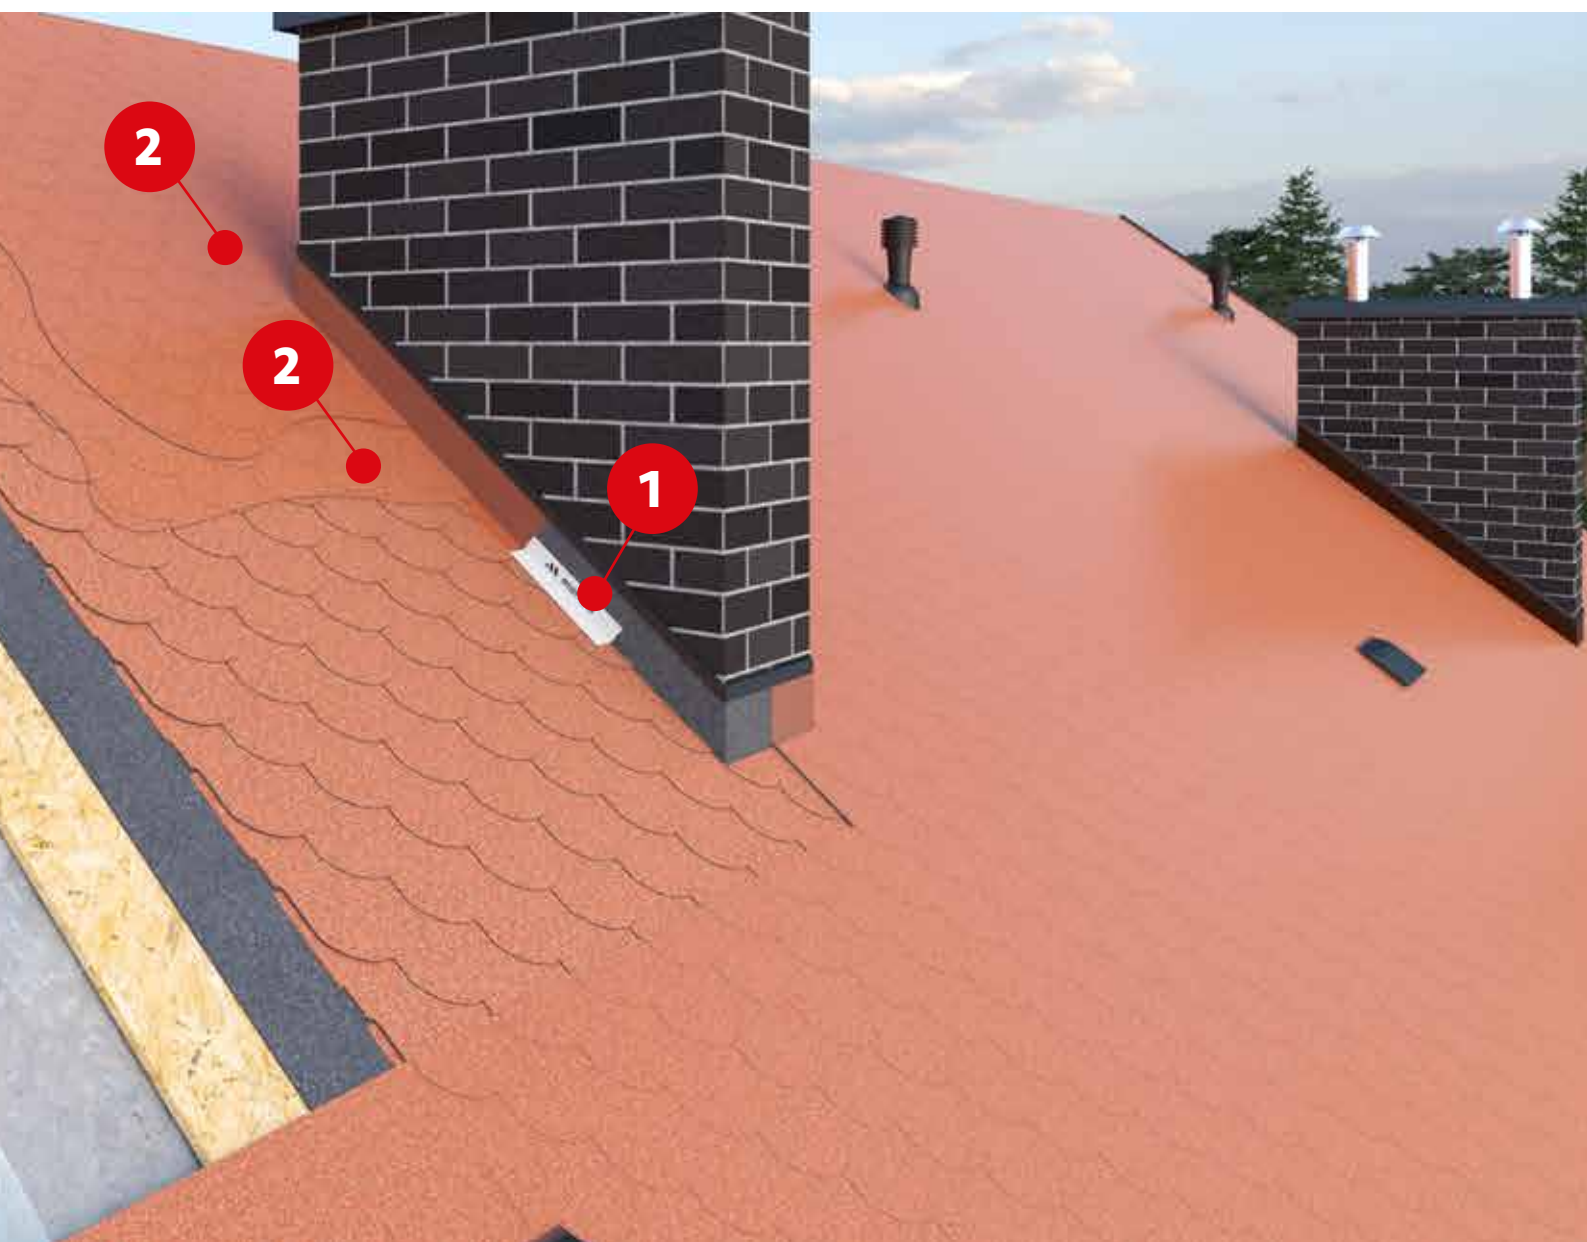

MATIZOL COLOR ROOF**POWŁOKA RENOWACYJNA DO DACHÓW SKOŚNYCH**

ODPORNY NA UV




WODOODPORNĄ



TYLKO 2 WARSTWY, BEZ GRUNTOWANIA

OPIS:

Elastyczna, płynna powłoka hydroizolacyjna, przeznaczona dla powierzchni o utworzonym spadku (dachy spadziste, balkony i tarasy), nienarażonych na zastoje wody.

PODŁOŻA:

Ceramika

Blacha i metal
powlekany


Gont bitumiczny




Beton




Drewno

DOSTĘPNE KOLORY:


Terakota




Czerwony



Szary



Biały



Zielony

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (na 2 warstwy)	0,7 - 1 kg/m ²
------------------------	---------------------------

Temperatura aplikacji	5°C - +35°C
-----------------------	-------------


Suchy w dotyku	do 12h
----------------	--------

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
-----------	----------------------------

10 kg	48
-------	----



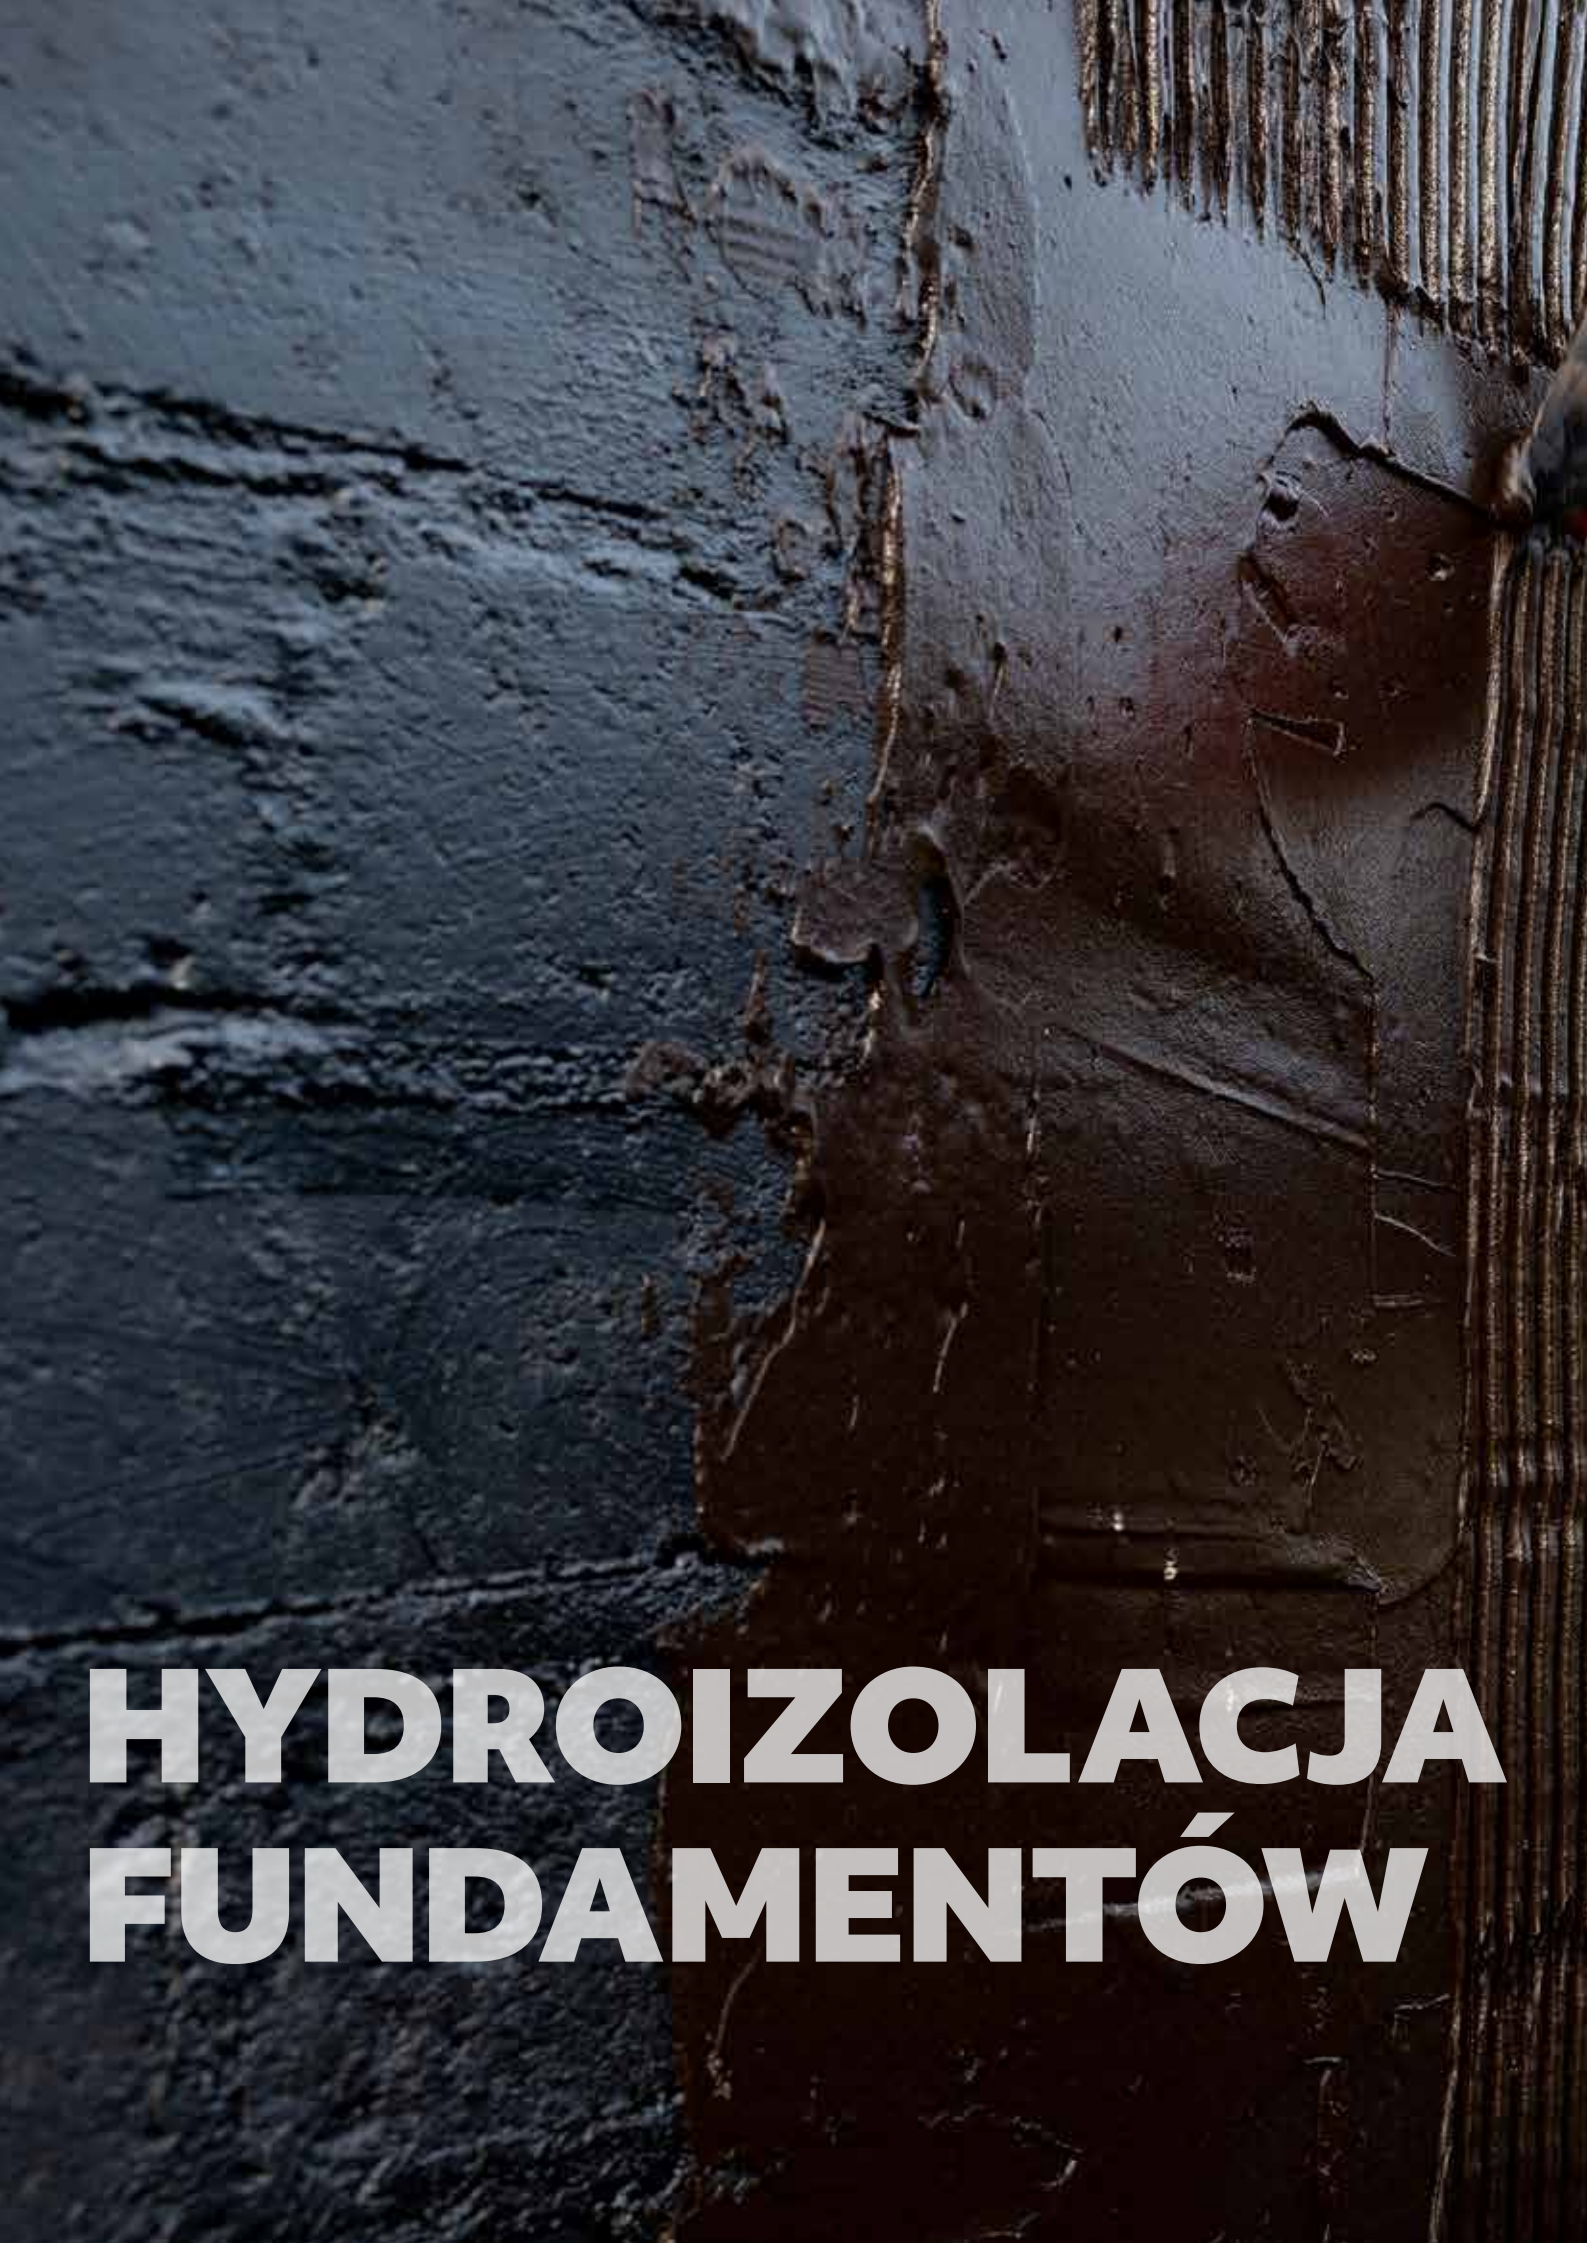


HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW





SYSTEM MATIZOL EVOMER 1K RESIST

WYSOCE ODPORNA I ELASTYCZNA MASA DO CIĘŻKIEJ HYDROIZOLACJI



TYLKO 1 WARSTWA, BEZ GRUNTOWANIA



WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ



WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

OPIS:

Płynna masa na bazie żywic elastomerowych do ciężkiej hydroizolacji fundamentów oraz jako hydro- i paraizolacja do uszczelnień pod posadzką. Unikalna formuła pozwala na aplikację bez gruntowania, w jednej warstwie. Jednocześnie zapewnia bardzo wysoką odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu nie musi być dodatkowo zabezpieczana elementami ochronnymi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	2,8 -3,3 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C - +35°C
Czas schnięcia:	24h
Wodoodporność (UNI EN 1928:2002):	≥ 60 kPa
Przyczepność do betonu (ASTM D903):	ok. 1.62 MPa

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
20 kg	36

1

MATIZOL PRO
FOUNDATION
PV S3,5 F/F



2


MATIZOL FOLIA DO
IZOLACJI



3

MATIZOL
EVOMER 1K RESIST



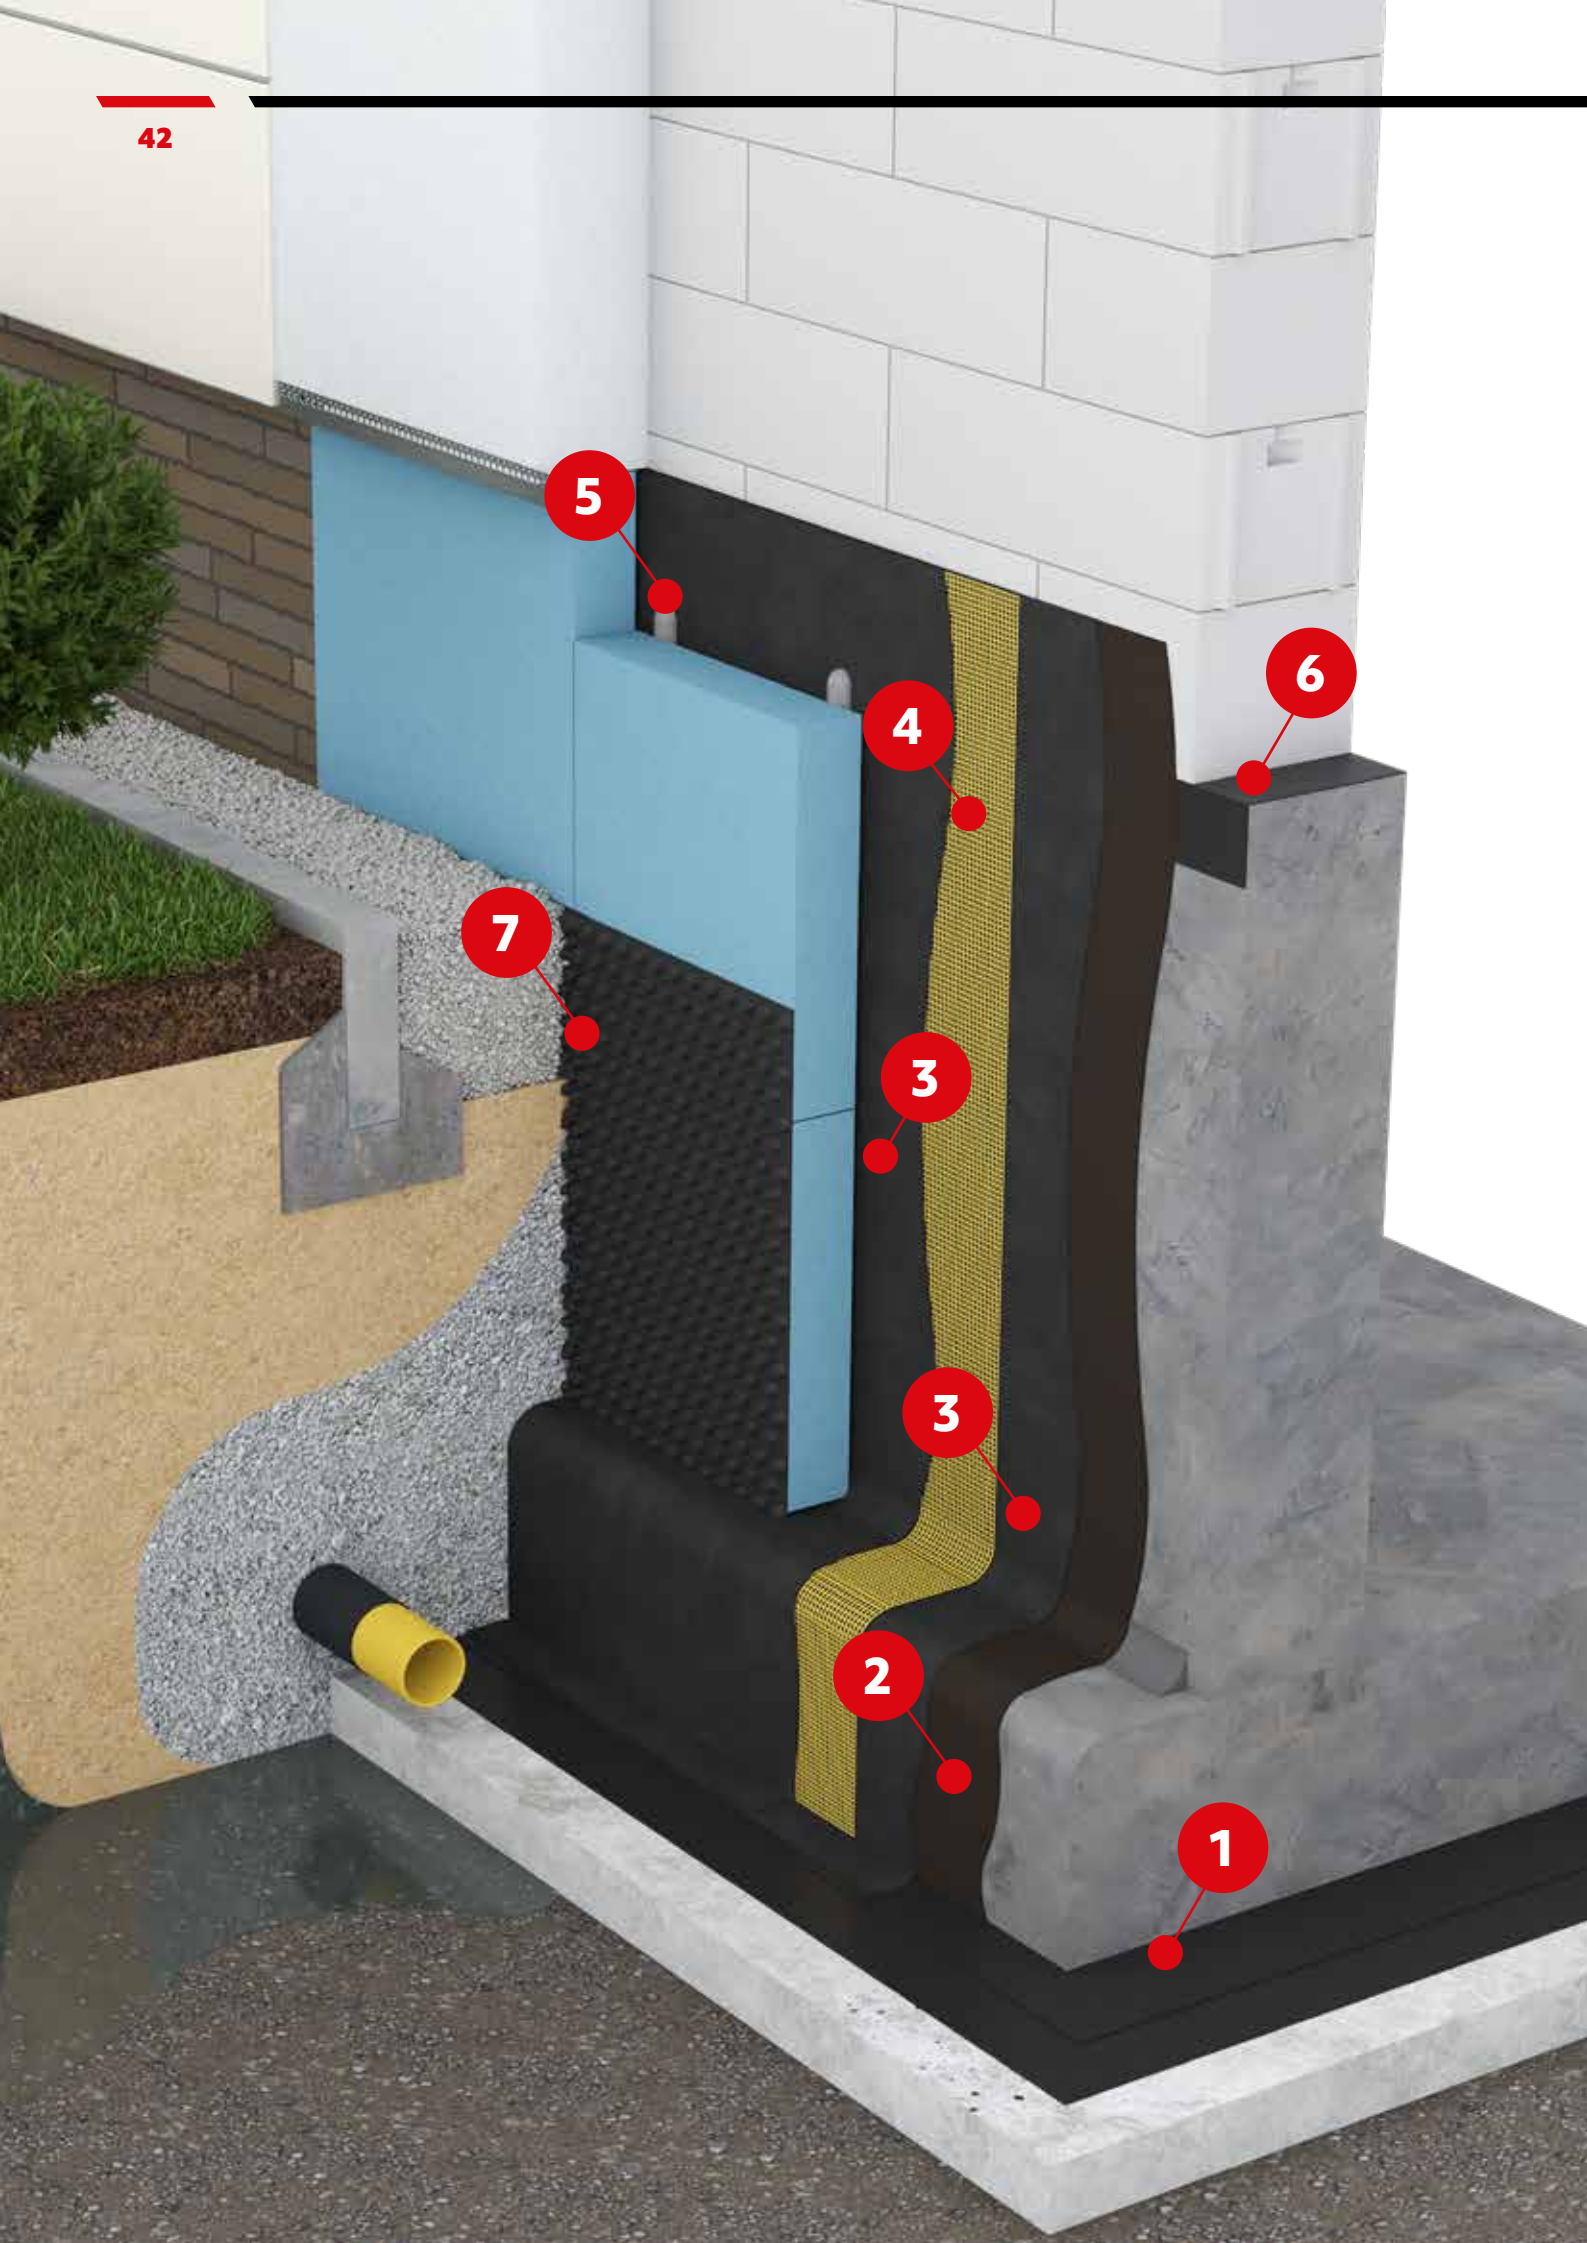

SYSTEM MATIZOL EVOMER 2K

DWUSKŁADNIKOWA, GRUBOWARSTWOWA POWŁOKA DO PRZECIWWODNEJ HYDROIZOLACJI FUNDAMENTÓW (TYP KMB)



ODPORNOŚĆ NA DESZCZ



TRWALE ELASTYCZNA



WYSOCE WODOSZCZELNA

OPIS:

Wodoodporna powłoka bitumiczna wzmocniona polimerami (typ KMB) przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych, bezszwowych powłok do przeciwwodnej hydroizolacji fundamentów. Może być stosowana na wilgotnym podłożu. Powłoka jest wysoce odporna na starzenie i trwale elastyczna, nawet w ujemnych temperaturach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	4,2 - 5,5 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C - +35°C.
Czas schnięcia 1 warstwy:	4h
Czas do zasypiania wykopu:	Minimum 2 dni

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
30 kg	18

1

MATIZOL PRO
FOUNDATION
PV S3,5 F/F



2

MATIZOL
EVOMER PRIMER



3

MATIZOL
EVOMER 2K



4

TYTAN PROFESSIONAL
SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO



5

TYTAN
PROFESSIONAL
KLEJ DO PŁYT XPS



6


MATIZOL FOLIA
DO IZOLACJI



7

MATIZOL FOLIA
FUNDAMENTOWA
KUBEŁKOWA



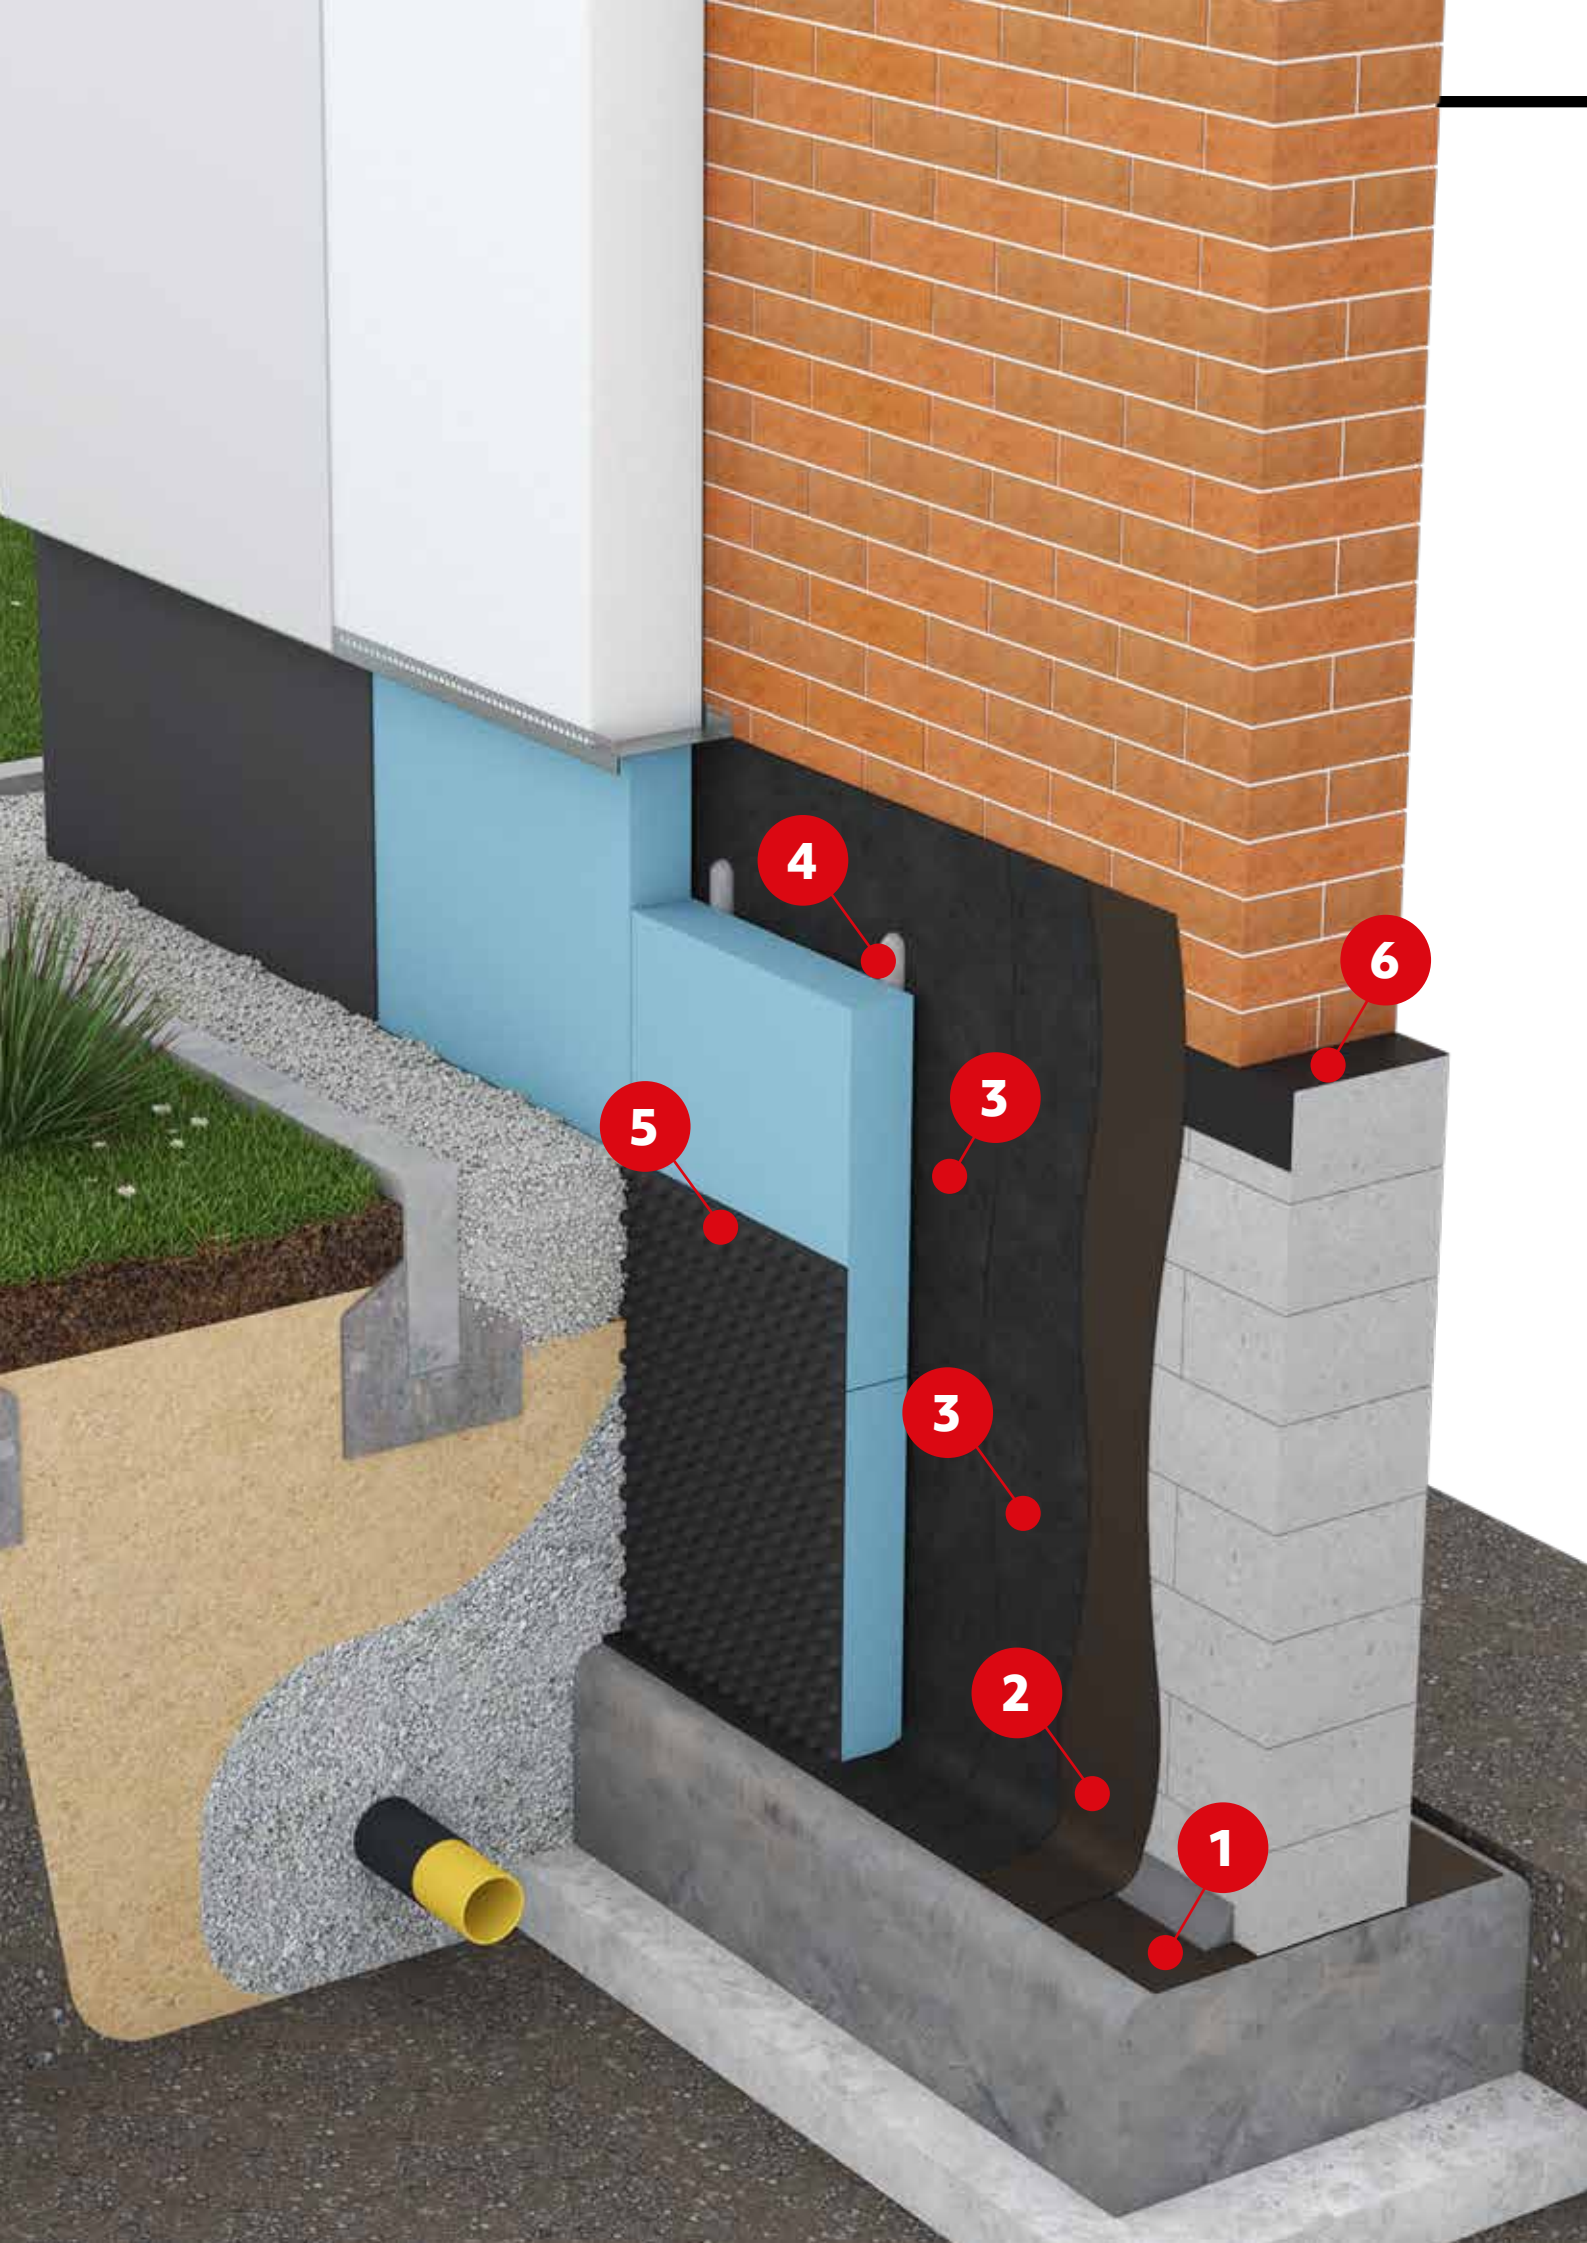

SYSTEM MATIZOL EVOMER 1K

JEDNOSKŁADNIKOWA, GRUBOWARSTWOWA POWŁOKA DO PRZECIWWODNEJ HYDROIZOLACJI FUNDAMENTÓW (TYP KMB)



MASA JEDNOKOMPONENTOWA



MOSTKOWANIE RYS DO 5 MM



ZUŻYCIE: 4,8 – 6,0 KG/M²

OPIS:

Wodoodporna powłoka bitumiczna wzmocniona kauczukiem, przeznaczona do wykonywania bezszwowych powłok do hydroizolacji fundamentów i klejenia styropianu. Może być stosowana na wilgotnym podłożu bez zastoin wody.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	1,2 kg/m ² /warstwa
Temperatura aplikacji:	+5°C - +35°C
Czas schnięcia (+23°C/ 60% RH):	1 mm = 24 h
Czas pełnego utwardzania:	3-5 dni

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
9 kg	44
18 kg	33

1

MATIZOL PRO
FOUNDATION
PV S3,5 F/F



2

MATIZOL
EVOMER PRIMER



3

MATIZOL
EVOMER 1K



4

TYTAN
PROFESSIONAL
KLEJ DO PŁYT XPS



5

MATIZOL FOLIA
FUNDAMENTOWA
KUBEŁKOWA



6

MATIZOL FOLIA DO
IZOLACJI





HYDROIZOLACJA DACHÓW I FUNDAMENTÓW

MATIZOL EVOMER FAST PRIMER

GRUNT POD POWŁOKI I PAPY BITUMICZNE NA DACHACH I FUNDAMENTACH



SZYBKOSCHNĄCY



MOŻLIWOŚĆ ROZCIENCZANIA



BEZPIECZNY DLA STYROPIANU

Szybkoschnący grunt polimerowo-bitumiczny do przygotowania podłoża pod membrany i powłoki bitumiczne oraz do zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów betonowych i stalowych obiektów inżynierskich.

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
9 kg	44
18 kg	33

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie:	do 0,2 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C - +35°C
Czas schnięcia:	+20°C = 20 min +5°C = 60 min

MATIZOL EVOMER FAST FIX

MASA KLEJĄCO -NAPRAWCZA DO DACHÓW I FUNDAMENTÓW



TRWAŁE ELASTYCZNA



ODPRONA NA UV



BEZPIECZNY DLA STYROPIANU

Gęsta, trwale elastyczna i szybkoschnąca masa szpachlowa do wypełniania pęknięć i ubytków w podłożach bitumicznych, mineralnych i metalowych.

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
1 kg	324
5 kg	76

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (warstwa 1mm):	1,2 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C - +35°C
Odporność na deszcz:	2-4h

MATIZOL EVOMER FAST COATING

POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA DO FUNDAMENTÓW I DACHÓW



SZYBKOSCHNĄCY



ODPRONA NA UV



BEZPIECZNY DLA STYROPIANU

Szybkoschnąca, wodoodporna masa polimerowo-bitumiczna, która tworzy trwałą, bezszwową i elastyczną powłokę, odporną na UV. Bezpieczna dla styropianu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zużycie (2 warstwy):	do 0,7 kg/m ²
Temperatura aplikacji:	+5°C - +35°C
Czas schnięcia:	+20°C = do 2 h

DANE LOGISTYCZNE

Pojemność	liczba opakowań na palecie
9 kg	44
18 kg	33



matizol[®]
PROOFED BY EXPERIENCE

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
Legnicka 48A, 54-202 Wrocław
www.matizol.com
e-mail: info.sit@selenal.com