


Podłoże betonowe z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej, dwuwarstwowe

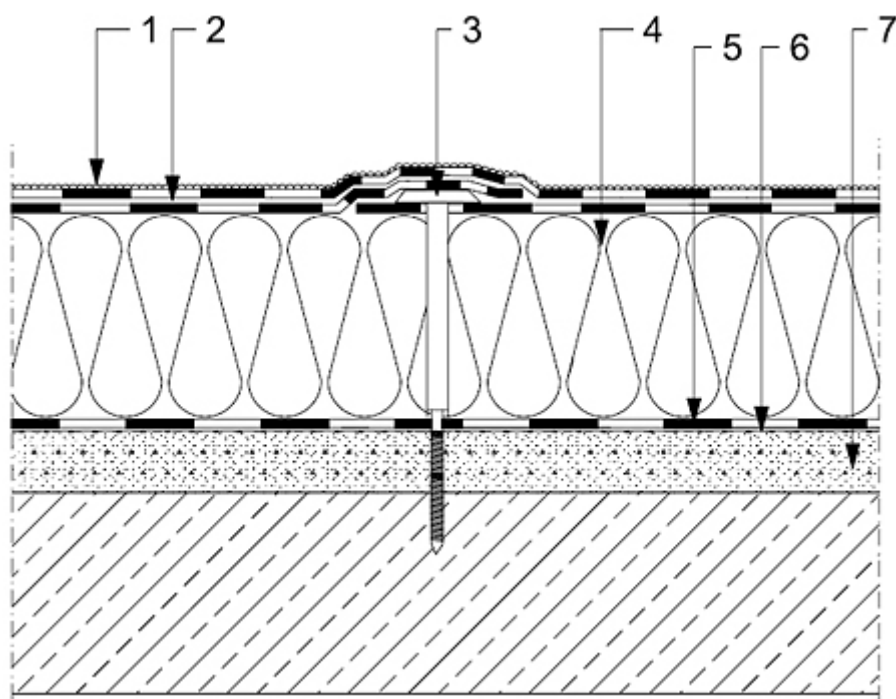

Izolacja z papy Matizol

1. Papa wierzchniego krycia: Gordach Extra WZ PYE PV250 S52 Super Montaż
2. Papa podkładowa: Gordach Extra PZ PYE PV200 S46 Super Montaż
3. Łącznik mechaniczny
4. Termoizolacja - wełna mineralna
5. Paroizolacja - papa podkładowa zgrzewalna np. Welplast PV60 S30 Super Montaż
6. Roztwór gruntujący ABIZOL R
7. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej

Zalecane nachylenie połaci dachu 3-20%.

Rekomendowane przez producenta przykładowe warianty pokrycia dachowego:

Układ warstw	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III	WARIANT IV
	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO
1	Papa wierzchniego krycia			
	<u>GORDACH EXTRA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ</u>	<u>UNI STANDARD PYE PV250 S52</u>	<u>UNI SUPER PYE PV250 S52</u>	<u>MATIZOL DELTA 5,2 SBS PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ</u>
2	Papa podkładowa			
	Alternatywnie w systemie NRO można stosować następujące papy podkładowe marki Matizol	Alternatywnie w systemie NRO można stosować następujące papy podkładowe marki Matizol	Alternatywnie w systemie NRO można stosować następujące papy podkładowe marki Matizol	Dowolna papa podkładowa Matizol na włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej.
	<u>MATIZOL PYE G200 S4 SUPER MONTAŻ</u>	<u>UNI STANDARD G200 S40</u>	<u>UNI STANDARD PYE PV250 S40</u>	

	<u>UNI STANDARD PYE PV250 S40</u> <u>UNI STANDARD G200 S40</u> <u>GORBIT STANDARD PZ PYE PV200 S40 SUPER MONTAŻ</u> GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30 SUPER MONTAŻ	MATIZOL PYE G200 S40 SUPER MONTAŻ <u>GORBIT STANDARD PZ PYE PV200 S40 SUPER MONTAŻ</u> GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30 SUPER MONTAŻ	MATIZOL PYE G200 S42 SUPER MONTAŻ <u>UNI STANDARD G200 S40</u> <u>GORBIT STANDARD PZ PYE PV200 S40 SUPER MONTAŻ</u> GORBIT STANDARD PZ PYE PV140 S30 SUPER MONTAŻ	
3	Termoizolacja			
	Niepalna wełna mineralna o grubości do 300 mm.	Niepalna wełna mineralna o grubości do 300 mm.	Niepalna wełna mineralna o grubości do 400 mm.	Niepalna wełna mineralna o grubości do 300 mm.
4	Paroizolacja			
	Do paroizolacji w systemie NRO stosować paroizolację bitumiczną z pap podkładowych o właściwościach PN-EN 13707 i klasy E wg PN-EN 13501-1	Do paroizolacji w systemie NRO stosować paroizolację bitumiczną z pap podkładowych o właściwościach PN-EN 13707 i klasy E wg PN-EN 13501-1	Do paroizolacji w systemie NRO stosować paroizolację bitumiczną z pap podkładowych o właściwościach PN-EN 13707 i klasy E wg PN-EN 13501-1	Paroizolacja bitumiczna z pap podkładowych o właściwościach PN-EN 13707 i klasy
5	Roztwór gruntujący np. Abizol R			
6	Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej			