


Podłoże betonowe z warstwą izolacji termicznej z płyt styropianowych, laminowanych papą, jednowarstwowe

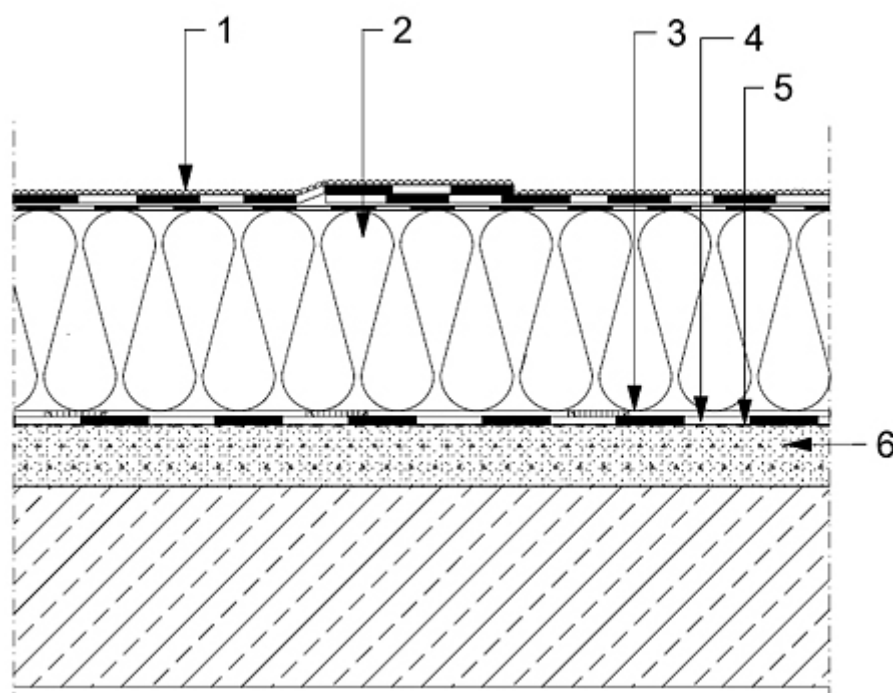

Izolacja z papy Matizol

1. Papa do pokryć jednowarstwowych Matizol Max WZ PYE PV250 S52 Super Montaż
2. Termoizolacja - płyta styropianowa laminowana papą PV/100
3. Warstwa kleju - klej do styropianu; szpachla dekaraska
4. Paroizolacja - papa podkładowa zgrzewalna np. Welplast PV60 S30 Super Montaż
5. Roztwór gruntujący ABIZOL R
6. Podłoże betonowe lub z gładzi cementowej

Zalecane nachylenie połaci dachu 3-20%.

Rekomendowane przez producenta przykładowe warianty pokrycia dachowego:

Układ warstw	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III	WARIANT IV
	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie z systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO	Rozwiązanie poza systemem NRO
1	Papa wierzchniego krycia			
	<u>MATIZOL MAX WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ</u>	<u>GORDACH MONO WZM PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ</u>	<u>UNI SUPER PYE PV250 S52</u>	<u>GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV250 S56 SUPER MONTAŻ</u>
2	Termoizolacja			
	Styropian EPS -100, grubość 400 mm laminowany papą PV/100 marki MATIZOL lub niepalna wełna mineralna.	Styropian EPS -100, grubość 400 mm laminowany papą PV/100 marki MATIZOL.	Płyty styropianowe laminowane papą.	Płyty styropianowe laminowane papą

3	Paroizolacja			
	Do paroizolacji w systemie NRO stosować paroizolację bitumiczną z pap podkładowych o właściwościach PN-EN 13707 i klasy E wg PN-EN 13501-1	Do paroizolacji w systemie NRO stosować paroizolację bitumiczną z pap podkładowych o właściwościach PN-EN 13707 i klasy E wg PN-EN 13501-1	Dowolna papa podkładowa zgrzewalna marki Matizol	Dowolna papa podkładowa zgrzewalna marki Matizol
4	Roztwór gruntujący np. ABIZOL R			
5	Płyta betonowa lub z gładzi cementowej			